




DIMENSIONI



ACCESSORI

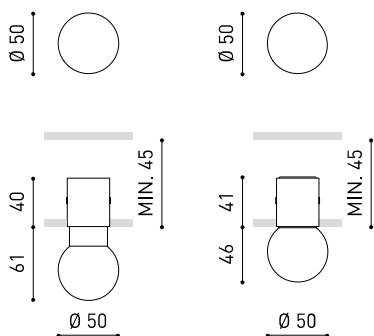

DRIVER OPTIONS

TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL

PREMI

reddot winner 2021
lighting designSHORTLIST
2021Bronze Delta
ADI Awards 2022PRODUCT
DESIGN
AWARDS
2022

Nome	ALASKA TRIMLESS 3000K N
Articolo	A4010001N
Colore	Nero
RAL	Anodizzato, bagno di colore, simile al RAL 9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	500 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	4,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	111 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	30%
Angolo del fascio di luce	21°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	III

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP44
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø38 mm
Peso	240 g
Peso compresso l'imballaggio	280 g
Dimensioni dell'imballaggio	129 x 79 x 64 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico

ALTRI DATI

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


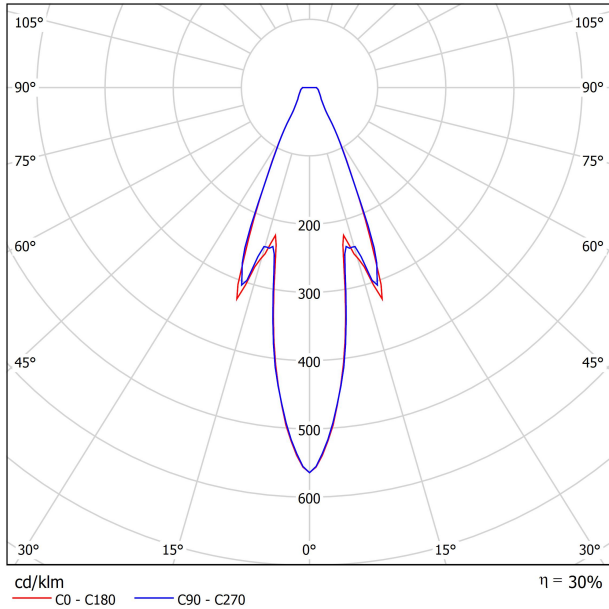




DIAGRAMMA CONICO

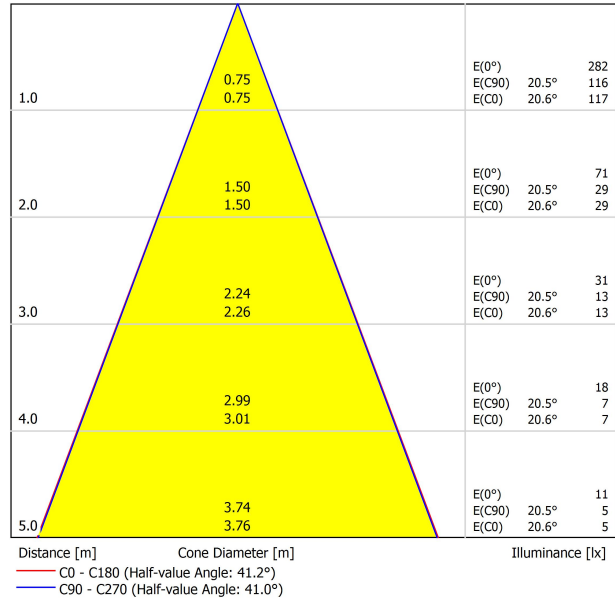

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	16.4	17.4	16.7	17.6	17.8	16.4	17.4	16.7	17.6	17.8
	3H	19.2	20.1	19.5	20.3	20.6	19.1	20.0	19.4	20.3	20.5
	4H	20.7	21.5	21.0	21.8	22.1	20.6	21.5	20.9	21.7	22.0
	6H	22.3	23.1	22.6	23.4	23.7	22.2	23.0	22.6	23.3	23.6
	8H	23.2	23.9	23.5	24.2	24.6	23.1	23.9	23.5	24.2	24.5
	12H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	24.1	24.8	24.4	25.1	25.5
4H	2H	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7	17.3	18.1	17.6	18.4	18.7
	3H	20.3	21.1	20.7	21.4	21.7	20.3	21.0	20.6	21.3	21.6
	4H	22.0	22.7	22.4	23.0	23.4	22.0	22.6	22.3	23.0	23.3
	6H	23.9	24.4	24.3	24.8	25.2	23.8	24.4	24.2	24.7	25.1
	8H	24.8	25.4	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1
	12H	25.9	26.4	26.4	26.8	27.2	25.9	26.3	26.3	26.8	27.2
8H	4H	22.7	23.3	23.2	23.7	24.1	22.7	23.2	23.1	23.6	24.0
	6H	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.2	25.2	25.6	26.1
	8H	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	26.0	26.3	26.4	26.8	27.3
	12H	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6	27.3	27.6	27.8	28.1	28.6
12H	4H	22.9	23.4	23.4	23.8	24.2	22.9	23.4	23.3	23.8	24.2
	6H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.4	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4
	8H	26.4	26.7	26.9	27.2	27.7	26.4	26.7	26.9	27.2	27.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.4 / -0.5					+0.4 / -0.5				
Standard table		BK12					BK12				
Correction Summand		8.3					8.3				
Corrected Glare Indices referring to 500lm Total Luminous Flux											




DRIVER OPTIONS*		P	I	
 NO DIM	0434-00-42	4,5W	500mA	1 to 4 ALASKA
 DIM DALI	0434-00-44	4,5W	500mA	1 to 4 ALASKA

220
240 V~

Driver must be placed on remote

MANDATORY FOR INSTALLATION



PRODUCT	
Model	Alaska Trimless accessory
Reference	A4011000
Category	Accessories



INSTALLATION OPTIONS







INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

Model	Trimless Tool D43 X D70 MM
Reference	A478-00-02
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

