




## DIMENSIONES



## PREMIOS



Nombre	UP 2700K NT
Referencia	A4020000NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	WALL, FLOOR & PORTABLE
<b>PRODUCTO</b>	
<b>FUENTE DE LUZ</b>	
Tipo	LED
Flujo Luminoso	3725 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	30 W
Corriente	930 mA
Eficacia	124 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h
<b>LUMINARIA   DATOS FOTOMÉTRICOS</b>	
Eficiencia Lumínica	76%
Ángulo del haz de luz	94°
<b>LUMINARIA   DATOS ELÉCTRICOS</b>	
Driver	Incluido - Enchufe   Conectar
Potencia del sistema	34,64 W
Regulación	ON BOARD
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS DATOS</b>	
Estanqueidad	IP20
Peso	10765 g
Peso con embalaje	12135 g
Dimensiones embalaje	1924 x 252 x 265 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Hierro



Como la línea que separa el cielo y la tierra, Up marca un horizonte en el espacio. Su luz, proyectada verticalmente, evoca un resplandor natural que se adentra en la estancia. La luminaria baña directamente el plano del techo, mientras que el ambiente se ilumina con una confortable luz indirecta.

DIAGRAMA POLAR


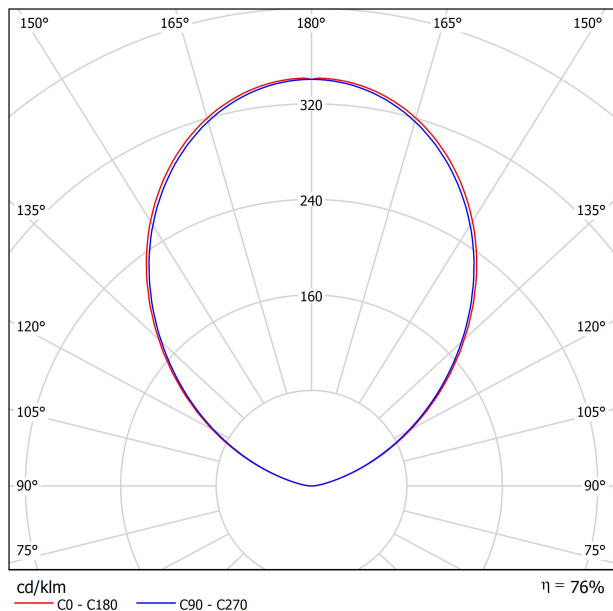


DIAGRAMA CÓNICO



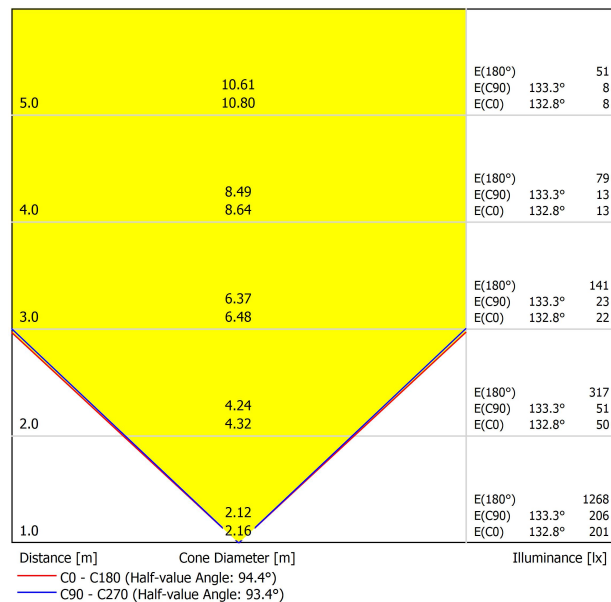

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

