




GRÖÖE



PREISE



Name	UP 3000K NT
Artikelnummer	A4020001NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	TABLE & FLOOR
Typ	LED
Bruttolichtstrom	3875 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	30 W
Stromstärke	930 mA
Lichtausbeute	129 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	76%
Abstrahlwinkel	94°
Driver	Inklusiv - Stecker Verbinden
Leistungswerte des Systems	34,64 W
Helligkeitssteuerung	ON BOARD
Schutzklasse	□
Dichtigkeit	IP20
Gewicht	10765 g
Gewicht inkl. Verpackung	12135 g
Abmessungen der Verpackung	1924 x 252 x 265 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Eisen

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Wie die Linie, die Himmel und Erde trennt, markiert Up einen Horizont im Raum. Ihr vertikal projiziertes Licht evokiert ein natürliches Leuchten, das den Raum durchdringt. Die Leuchte taucht die Deckenebene direkt ein, während die Umgebung mit einem angenehmen indirekten Licht erhellt wird.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

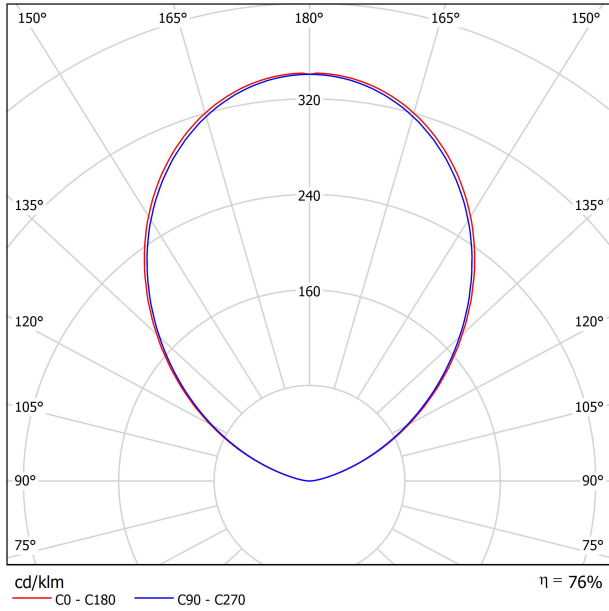

KEGELDIAGRAMM

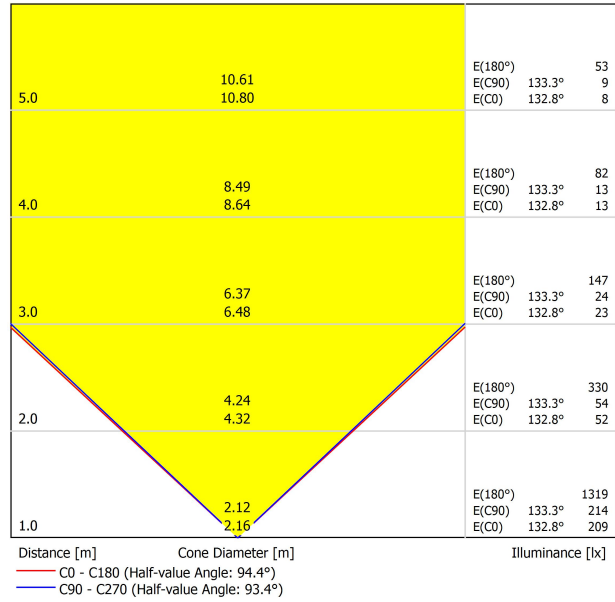



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

