




DIMENSIONI



PREMI



Nome	UP 3000K NT
Articolo	A4020001NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE
PRODOTTO	
SORGENTE DI LUCE	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3875 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	30 W
Corrente	930 mA
Efficienza	129 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h
APPARECCHIO DATI FOTOMETRICI	
Efficienza luminosa	76%
Angolo del fascio di luce	94°
APPARECCHIO DATI ELETTRICI	
Driver	Incluso - Spina Collegare
Valori di potenza del sistema	34,68 W
Regolazione	ON BOARD
Classe di isolamento elettrico	□
ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Peso	10765 g
Peso compresso l'imballaggio	12135 g
Dimensioni dell'imballaggio	1924 x 252 x 265 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Ferro



Come la linea che separa cielo e terra, Up segna un orizzonte nello spazio. La sua luce, proiettata verticalmente, evoca uno splendore naturale che si insinua negli ambienti. La lampada bagna direttamente il piano del tetto, mentre l'ambiente si illumina di una confortevole luce indiretta.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


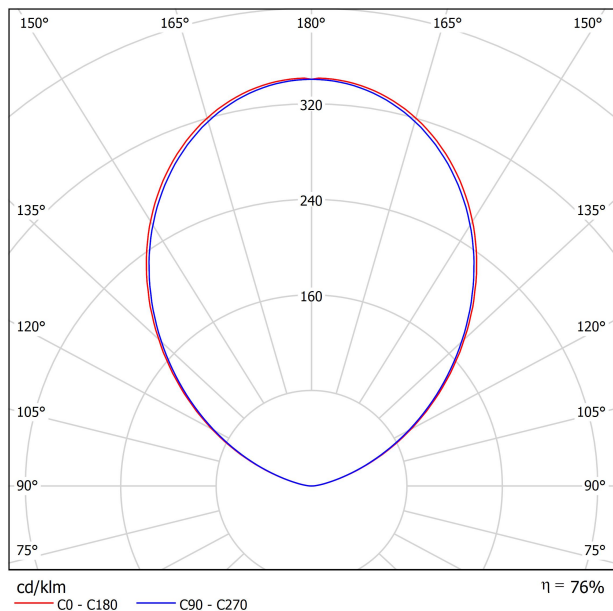


DIAGRAMMA CONICO



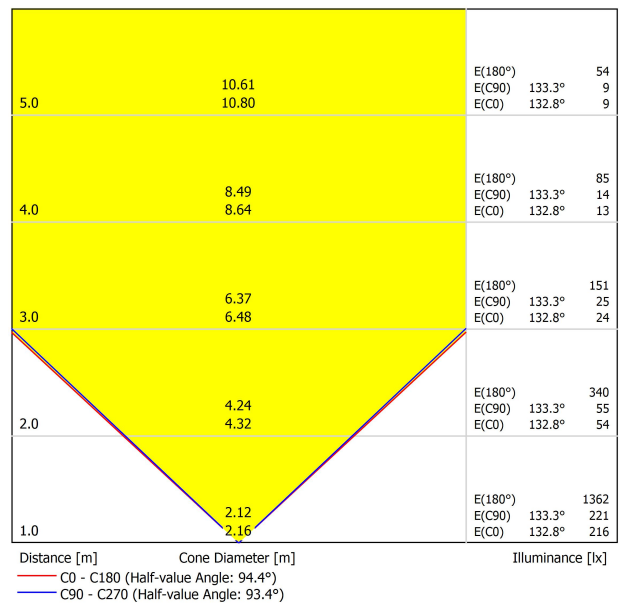

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

