Up

Dimensiones



Premios

reddot winner 2021
lighting design

2021 WINNER
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

archiproducts DESIGN AWARDS
WINNER 2021

DESIGN AWARD 2022

PREMIO ADCV 2022
ORO

PRODUCTO	
Nombre	UP 3000K WT
Referencia	A4020001WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	TABLE & FLOOR
FUENTE DE LUZ	
Tipo	LED
Flujo luminoso	3875 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	30 W
Corriente	930 mA
Eficacia	129 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >55.000h
Eficiencia energética	E
LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS	
Eficiencia lumínica	76%
Ángulo del haz de luz	94°
LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Incluido - Enchufe | Conectar
Potencia del sistema	34,64 W
Regulación	ON BOARD
Clase de seguridad eléctrica	□
OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Peso	10765 g
Peso con embalaje	12135 g
Dimensiones embalaje	1924 x 252 x 265 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Hierro

CE

Como la línea que separa el cielo y la tierra, Up marca un horizonte en el espacio. Su luz, proyectada verticalmente, evoca un resplandor natural que se adentra en la estancia. La luminaria baña directamente el plano del techo, mientras que el ambiente se ilumina con una confortable luz indirecta.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

Diagrama polar

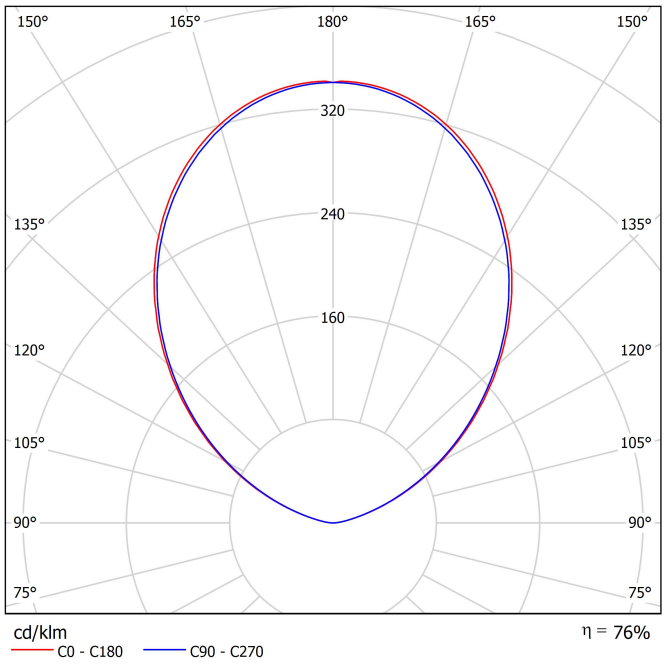

Diagrama cónico

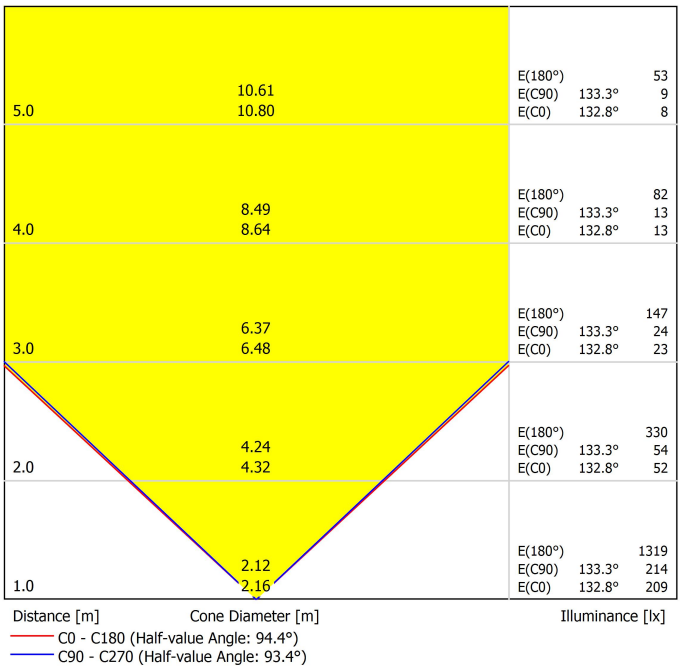

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com