




DIMENSIONS



PRIX



reddot winner 2021
lighting design



Nom	UP 3000K WT
Référence	A4020001WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	TABLE & FLOOR

Type	LED
Flux lumineux brut	3875 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	30 W
Courant	930 mA
Efficacité	129 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	76%
Angle du faisceau lumineux	94°

Driver	Inclus - Prise de courant Connecter
Valeurs de puissance du système	34,64 W
Variation d'intensité	ON BOARD
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP20
Poids	10765 g
Poids avec emballage	12135 g
Dimensions de l'emballage	1924 x 252 x 265 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Fer

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



A l'image de la ligne qui sépare le ciel et la terre, Up marque un horizon dans l'espace. Sa lumière, projetée verticalement, évoque une lueur naturelle qui pénètre dans la pièce. Le luminaire baigne directement le plan du plafond, tandis que l'environnement est éclairé par une lumière indirecte confortable.

DIAGRAMME POLAIRE


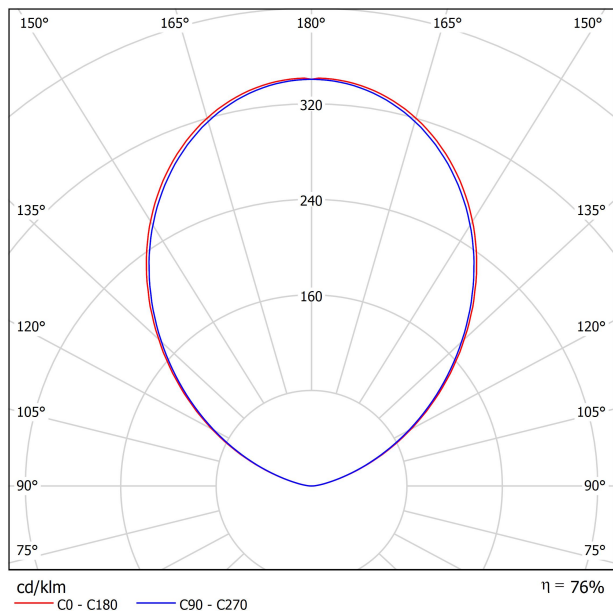


DIAGRAMME CONIQUE





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

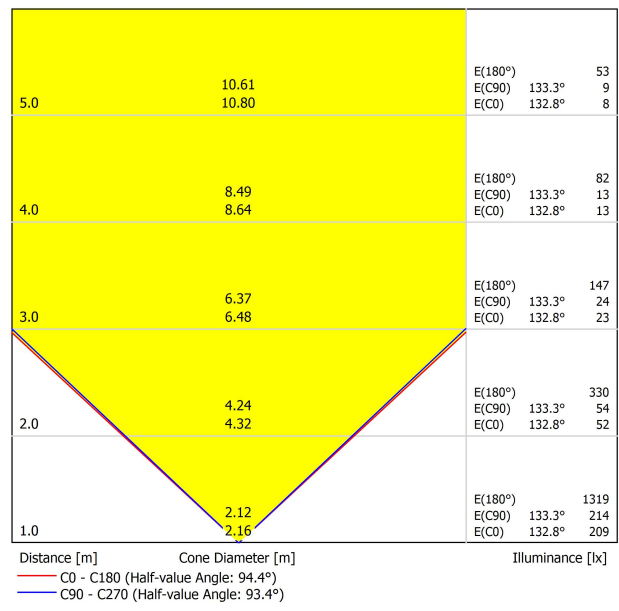

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

