




## Dimensiones



## Accesorios



ADD-ON BEZEL EXCLUDED.  
NOT COMPATIBLE.

## Premios



|            |   |
|------------|---|
| Nombre     | SWAP M RT 2012 7W 4000K WN              |
| Referencia | A4122212WN                              |
| Color      | Blanco-Negro                            |
| RAL        | Color en masa similar a RAL 9010 & 9005 |
| Categoría  | CEILING RECESSED                        |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo luminoso                   | 960 lm           |
| Temperatura de color             | 4000 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 7 W              |
| Corriente                        | 200 mA           |
| Eficacia                         | 137 lm/W         |
| Horas de vida del LED            | L90B10 > 55.000h |
| Eficiencia energética            | E                |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 59% |
| Ángulo del haz de luz | 46° |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Driver                       | Incluido - Conexión rápida |
| Potencia del sistema         | 8,25 W                     |
| Tensión                      | 220V/240V                  |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                   |
| Regulación                   | No Dim                     |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>   |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Estanqueidad                                    | IP65                                |
| Resistencia a impactos                          | IK07                                |
| Medidas de empotramiento                        | Ø75 mm                              |
| Peso  | 215 g                               |
| Peso con embalaje                               | 255 g                               |
| Dimensiones embalaje                            | 147 x 132 x 134 mm                  |
| Unidades por embalaje                           | 1                                   |
| Materiales                                      | Aluminio / Policarbonato            |
| Compatible avec la norme française RT2012 & BBC | Oui. Recouvrable d'isolant déroulé. |

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.


Diagrama polar

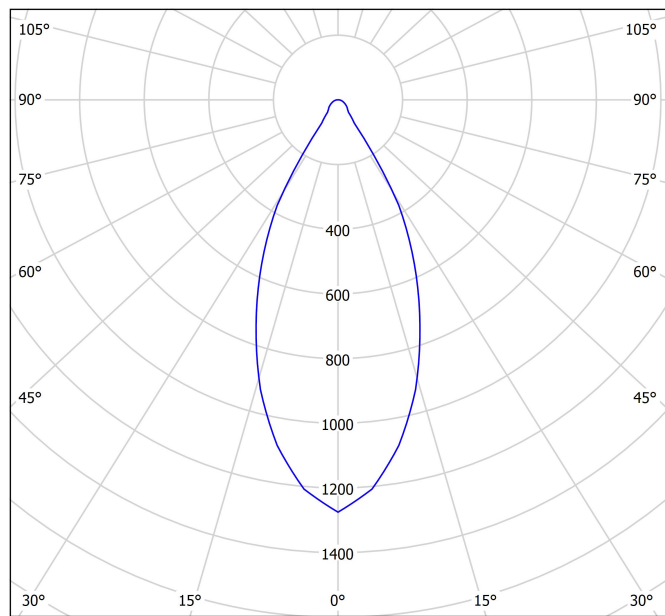

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

η = 81%

Diagrama cónico

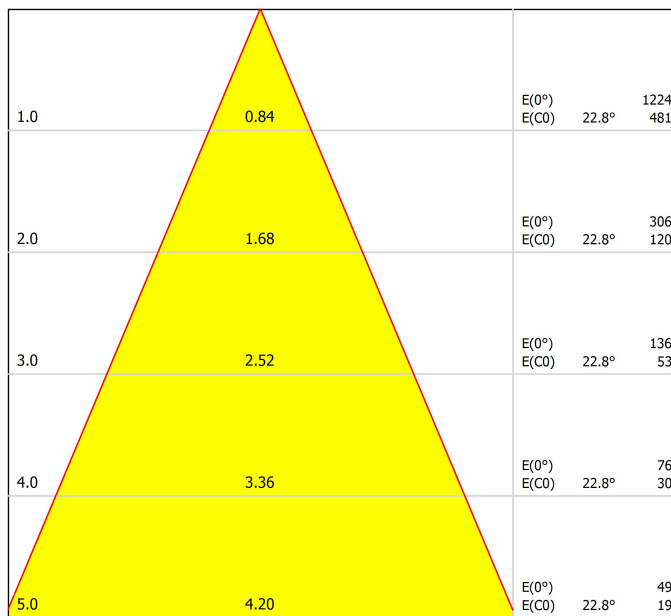


Distance [m] Cone Diameter [m]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 45.6°)

Illuminance [lx]

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |    |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |  |
|--|----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|--|
| p Ceiling  |    | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| p Walls  |    | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| p Floor  |    | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size X  | Y  | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H   | 2H | 16.1   | 16.8 | 16.3 | 17.0 | 17.2 | 16.1                                    | 16.8 | 16.3 | 17.0 | 17.2 |  |
|  | 3H | 17.9   | 18.6 | 18.2 | 18.8 | 19.1 | 17.9                                    | 18.6 | 18.2 | 18.8 | 19.1 |  |
|  | 4H | 18.7   | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 18.7                                    | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 |  |
|  | 6H | 19.4   | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 20.6 | 19.4                                    | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 20.6 |  |
|  | 8H | 19.7   | 20.3 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 19.7                                    | 20.3 | 20.1 | 20.6 | 20.9 |  |
| 4H   | 2H | 16.6   | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.6                                    | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.8 |  |
|  | 3H | 18.7   | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 18.7                                    | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 |  |
|  | 4H | 19.7   | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 19.7                                    | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.8 |  |
|  | 6H | 20.6   | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 20.6                                    | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 |  |
|  | 8H | 21.0   | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 21.0                                    | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 |  |
| 8H   | 2H | 16.6   | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.6                                    | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.8 |  |
|  | 3H | 18.7   | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 18.7                                    | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 |  |
|  | 4H | 19.7   | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 19.7                                    | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.8 |  |
|  | 6H | 20.6   | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 20.6                                    | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 |  |
|  | 8H | 21.0   | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 21.0                                    | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 |  |
| 12H  | 2H | 16.6   | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.6                                    | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 17.8 |  |
|  | 3H | 18.7   | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 18.7                                    | 19.3 | 19.0 | 19.6 | 19.9 |  |
|  | 4H | 19.7   | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 19.7                                    | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 20.8 |  |
|  | 6H | 20.6   | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 20.6                                    | 21.0 | 21.0 | 21.3 | 21.7 |  |
|  | 8H | 21.0   | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 21.0                                    | 21.3 | 21.4 | 21.7 | 22.1 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |    |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H   |    | +1.1 / -0.3                                    |      |      |      |      | +1.1 / -0.3                             |      |      |      |      |  |
| S = 1.5H   |    | +2.2 / -0.5                                    |      |      |      |      | +2.2 / -0.5                             |      |      |      |      |  |
| S = 2.0H   |    | +3.5 / -0.8                                    |      |      |      |      | +3.5 / -0.8                             |      |      |      |      |  |
| Standard table   |    | BK06   |      |      |      |      | BK06                                    |      |      |      |      |  |
| Correction Summand   |    | 3.9  |      |      |      |      | 3.9                                     |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 960lm Total Luminous Flux   |    |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |  |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

