




## DIMENSIONES



## PREMIOS

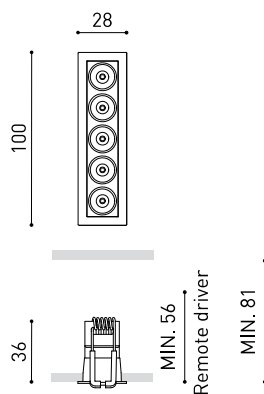

Nombre	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 DIM PH.CUT 3500K N
Referencia	A4142053N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

## PRODUCTO

Nombre	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 5 DIM PH.CUT 3500K N
Referencia	A4142053N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	825 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	7 W
Corriente	500 mA
Eficacia	118 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	37°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	9,43 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	24 x 96 mm
Peso	160 g
Peso con embalaje	220 g
Dimensiones embalaje	176 x 61 x 50 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Black Foster Micro es una proeza de ingeniería que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria hiper-reducida. Su diminuto tamaño y finísimo marco ofrecen una estética de 'trimless visual' que se une a una presencia casi inapreciable debido a sus dimensiones compactas. Black Foster Micro está destinado a iluminación general o de acento y puede aplicarse en proyectos que persiguen el mínimo protagonismo de la iluminación en el techo.

DIAGRAMA POLAR


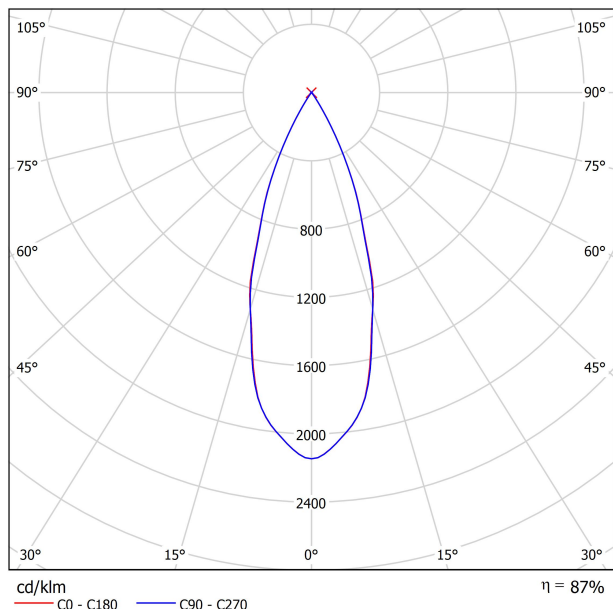


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR												
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
2H	2H	12.8	13.5	13.1	13.7	13.9	12.9	13.5	13.1	13.7	13.9	
	3H	12.9	13.5	13.2	13.7	14.0	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	
	4H	13.1	13.7	13.4	13.9	14.2	13.2	13.7	13.5	14.0	14.2	
	6H	13.5	14.0	13.8	14.3	14.6	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	
	8H	13.9	14.4	14.2	14.7	15.0	13.9	14.4	14.3	14.7	15.0	
4H	2H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.8	12.8	13.3	13.1	13.6	13.8	
	3H	12.9	13.4	13.3	13.7	14.0	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	
	4H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.3	13.7	13.7	14.1	14.4	
	6H	14.0	14.3	14.4	14.6	15.0	14.0	14.4	14.4	14.7	15.1	
	8H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.6	14.8	15.0	15.2	15.6	
8H	4H	13.5	13.8	13.9	14.1	14.5	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	
	6H	14.4	14.6	14.8	15.0	15.5	14.4	14.7	14.9	15.1	15.5	
	8H	15.2	15.4	15.6	15.8	16.3	15.2	15.4	15.7	15.8	16.3	
	12H	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4	16.3	16.4	16.8	16.9	17.4	
	12H	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	13.5	13.8	14.0	14.2	14.6
6H		14.5	14.7	15.0	15.2	15.6	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7	
8H		15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	15.4	15.6	15.9	16.1	16.5	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias												
S = 1.0H	+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3						
S = 1.5H	+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6						
S = 2.0H	+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9						
Tabla estándar	---					---						
Sumando de corrección	---					---						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 825lm Flujo luminoso total												

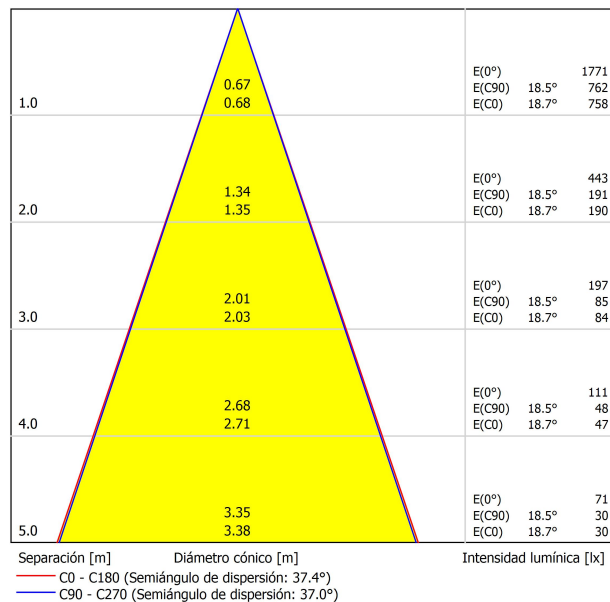

## DRIVER

0000-95-39	DRIVER 10W 500mA PHASE CUT
------------	----------------------------

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

