



DIMENSIONS



PRIX



PRODUIT

Nom	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3X3 DIM PH.CUT 2700K W
Référence	A4144050W
Coleur	Blanc - Chrome
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1395 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	12,6 W
Courant	500 mA
Efficacité	111 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	37°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	15,11 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	60 x 60 mm
Poids	308 g
Poids avec emballage	403 g
Dimensions de l'emballage	156 x 105 x 65 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Black Foster Micro est une prouesse de l'ingénierie qui transmet le célèbre effet « The Invisible Black » à un luminaire extrêmement réduit. Sa taille réduite et son cadre très fin offrent une esthétique de « trimless visuel » qui se combine avec une présence presque imperceptible grâce à ses dimensions compactes. Black Foster Micro est destiné à l'éclairage général ou ciblé et peut être mis en œuvre dans des projets qui visent à minimiser l'importance de l'éclairage au plafond.

DIAGRAMME POLAIRE


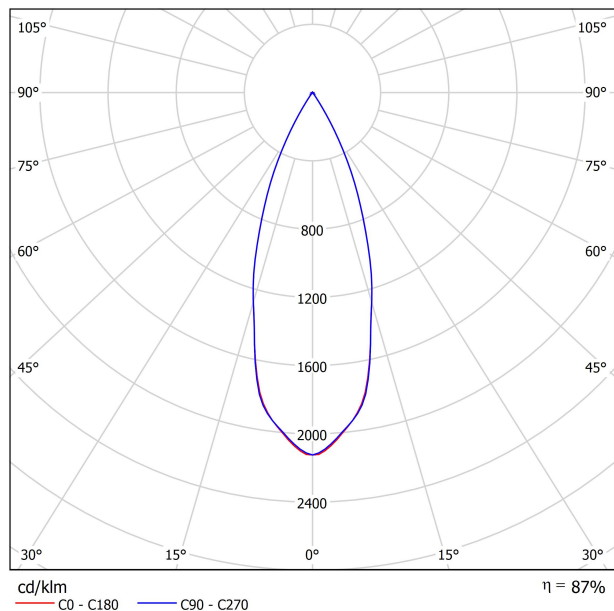


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.7	-3.1	-3.4	-2.9	-2.7	-3.3	-2.7	-3.1	-2.5	-2.3	
	3H	-0.8	-0.2	-0.5	0.0	0.3	-0.4	0.2	-0.1	0.4	0.7	
	4H	1.1	1.7	1.4	1.9	2.2	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	
	6H	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0	3.3	3.8	3.7	4.1	4.4	
	8H	4.2	4.7	4.5	5.0	5.3	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6	
4H	12H	5.5	5.9	5.8	6.2	6.5	6.0	6.5	6.3	6.8	7.1	
	2H	-2.9	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8	-2.6	-2.0	-2.3	-1.8	-1.5	
	3H	0.5	0.9	0.8	1.2	1.5	0.7	1.2	1.0	1.5	1.8	
	4H	2.7	3.1	3.1	3.5	3.8	2.9	3.2	3.2	3.6	3.9	
	6H	4.6	5.0	5.0	5.3	5.7	5.0	5.3	5.4	5.6	6.0	
8H	12H	6.0	6.3	6.4	6.7	7.1	6.3	6.6	6.7	6.9	7.3	
	2H	7.4	7.6	7.8	8.0	8.5	7.9	8.1	8.3	8.5	8.9	
	4H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	3.6	3.9	4.0	4.3	4.7	
	6H	5.7	6.0	6.2	6.4	6.8	6.0	6.2	6.5	6.7	7.1	
	8H	7.3	7.4	7.7	7.9	8.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.6	
12H	12H	8.9	9.0	9.4	9.5	10.0	9.3	9.4	9.8	9.9	10.4	
	4H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	
	6H	6.1	6.3	6.6	6.7	7.2	6.3	6.5	6.8	7.0	7.4	
	8H	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	7.9	8.1	8.4	8.5	9.0	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+5.5 / -3.3					+5.4 / -3.1					
S = 1.5H		+8.2 / -3.6					+8.1 / -3.5					
S = 2.0H		+10.3 / -4.1					+10.2 / -3.9					
Standard table		BK02					BK02					
Correction												
Summand		-8.0					-7.9					
Corrected Glare Indices referring to 1395lm Total Luminous Flux												

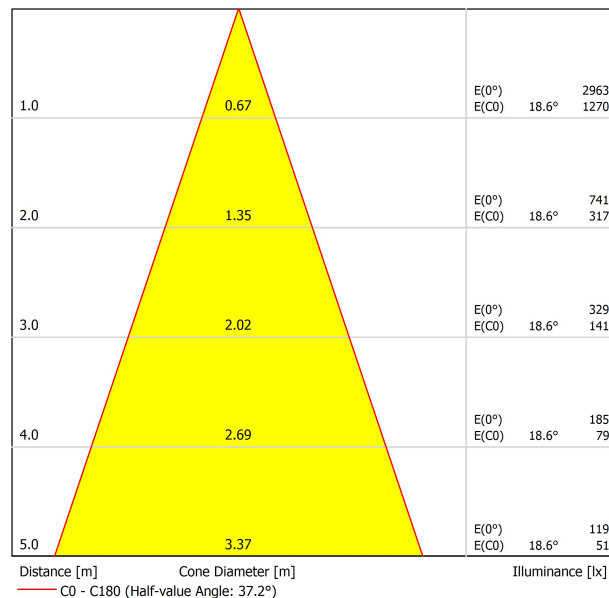

DRIVER

0000-94-45	DRIVER PHASE CUT 15W 500mA
------------	----------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Berker	2874	Trailing edge
Busch-Jaeger	6513 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Clipsal	32E450UDM	Trailing edge
Egant	U327	Trailing edge
Etman	ETM321P	Trailing edge
Etman	ETM322P	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Jung	225 TDE	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
Legrand HPM	CAT400T	Trailing edge
Merten	SBD200LED (MEG5134-0000)	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Schneider	CCTSE12011	Trailing edge
Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

