



GRÖÖE



Name	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 10 3000K W
Artikelnummer	A4145011W
Farbe	Weiß strukturiert - Chrom
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

Name	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 10 3000K W
Artikelnummer	A4145011W
Farbe	Weiß strukturiert - Chrom
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1600 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	14 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	114 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	37°

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	16,22 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	24 x 187 mm
Gewicht	268 g
Gewicht inkl. Verpackung	248 g
Abmessungen der Verpackung	256x61x50 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Black Foster Micro ist eine technische Meisterleistung, die den gefeierten „The Invisible Black“-Effekt in einer hyper-reduzierten Leuchte umsetzt. Ihre winzige Größe und der sehr schmale Rahmen bieten eine „trimless visual“-Ästhetik, die aufgrund ihrer kompakten Maße mit einer fast unbemerkten Präsenz einhergeht. Black Foster Micro dient der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung und kann in Projekten eingesetzt werden, bei denen die Beleuchtung in der Decke möglichst wenig hervortreten soll.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

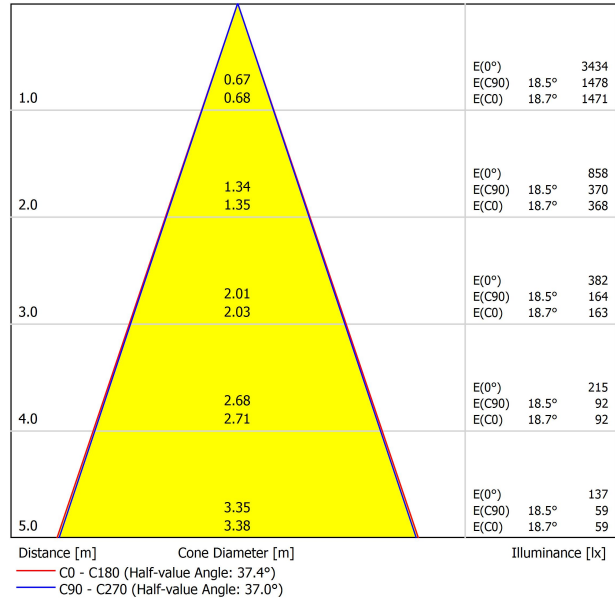

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	1.0	1.6	1.2	1.8	2.0	0.6	1.3	0.9	1.5	1.7
	3H	4.3	4.9	4.6	5.1	5.3	4.0	4.6	4.3	4.9	5.1
	4H	6.1	6.7	6.4	6.9	7.2	5.9	6.5	6.2	6.7	7.0
	6H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1
	8H	9.3	9.7	9.6	10.0	10.3	9.1	9.6	9.5	9.9	10.2
	12H	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	10.6	11.0	10.9	11.3	11.6
4H	2H	2.0	2.5	2.3	2.8	3.0	1.7	2.3	2.0	2.5	2.8
	3H	5.4	5.9	5.8	6.2	6.5	5.3	5.8	5.7	6.1	6.4
	4H	7.5	7.9	7.8	8.2	8.5	7.3	7.7	7.6	8.0	8.3
	6H	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7
	8H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0	10.9	11.2	11.3	11.5	11.9
	12H	12.5	12.7	12.9	13.1	13.5	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5
8H	4H	8.3	8.6	8.7	9.0	9.4	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2
	6H	10.7	10.9	11.2	11.4	11.8	10.7	10.9	11.2	11.4	11.8
	8H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.2	12.3	12.6	12.8	13.2
	12H	14.0	14.1	14.4	14.6	15.1	13.9	14.0	14.4	14.5	15.0
12H	4H	8.5	8.8	9.0	9.2	9.6	8.4	8.6	8.8	9.0	9.5
	6H	11.1	11.2	11.5	11.7	12.1	11.1	11.2	11.5	11.7	12.1
	8H	12.7	12.8	13.2	13.3	13.8	12.6	12.8	13.1	13.2	13.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3				
S = 1.5H		+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6				
S = 2.0H		+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9				
Standard table Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 1600lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

