




GRÖÖE

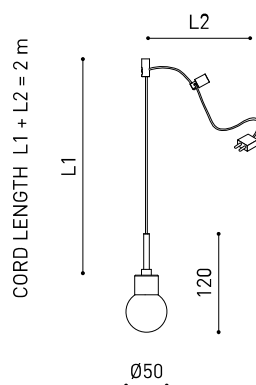

ZUBEHÖR

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PREISE

red dot winner 2021
lighting design

PRODUKT

Name	ALASKA FANCY SHAPE 2M 2700K BG
Artikelnummer	A4180000BG
Farbe	Gebürstetes Gold - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	Electrolytic bath
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	475 lm
Farbtemperatur	2700 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	4,5 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	106 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	30%
Abstrahlwinkel	21°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv
Leistungswerte des Systems	4,5 W
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	325 g
Gewicht inkl. Verpackung	445 g
Abmessungen der Verpackung	210 x 178 x 87 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Glas




Alaska Fancy Shape ist die zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Glühbirne mit Glühfaden. Fancy Shape ist ein System, das es dem Architekten ermöglicht, die Leuchten mit völliger Freiheit im Raum zu konfigurieren und zu verteilen, indem er Layouts und Kompositionen von einem einzigen Lichtpunkt von einer diskreten Aufputzbasis aus zeichnet.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

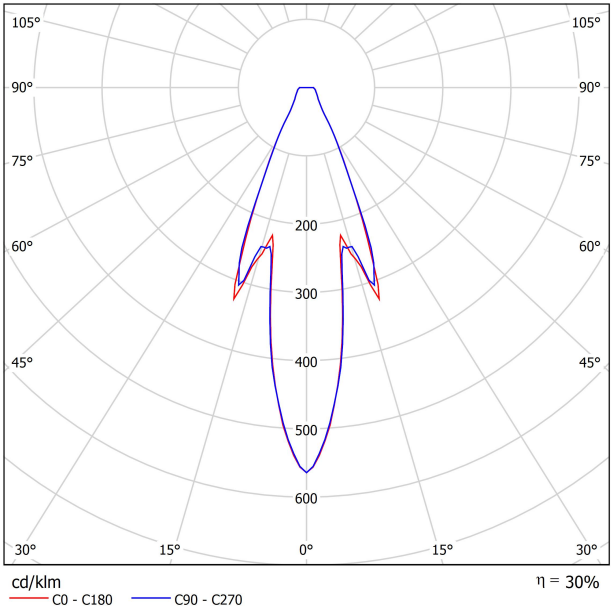

KEGELDIAGRAMM

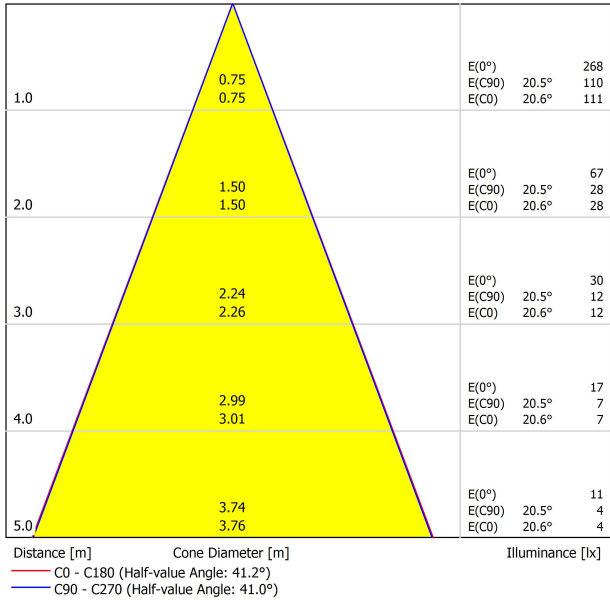

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASES

n° Lamps

FANCY SHAPE BASE 2 500 mA

1 to 2

ON/OFF

A417-01-11 | WT | NT

DALI

A417-01-12 | WT | NT



2 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 6 500 mA


3 to 6

ON/OFF

A417-01-31 | WT | NT

DALI

A417-01-32 | WT | NT



6 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 12 500 mA


7 to 12

ON/OFF

A417-01-51 | WT | NT


DALI

A417-01-52 | WT | NT




12 Equidistant Fixing Points


220
240 V~



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
6 LAMPS

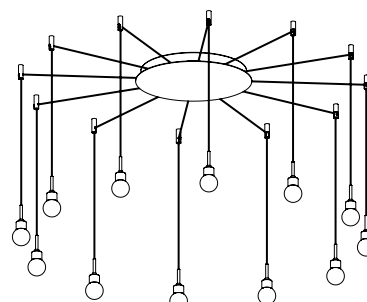

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp

DIMENSIONAL DRAWING





PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

