




DIMENSIONES



ACCESORIOS

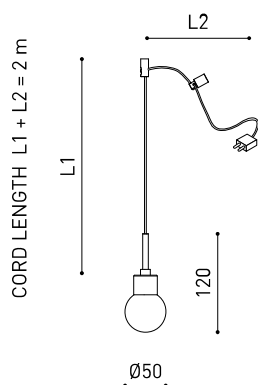

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

PREMIOS



red dot winner 2021
lighting design



Nombre	ALASKA FANCY SHAPE 2M 2700K BG
Referencia	A4180000BG
Color	Oro Cepillado - Otros colores, consultar
RAL	Baño electrolítico
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	475 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	4,5 W
Corriente	500 mA
Eficacia	106 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	30%
Ángulo del haz de luz	21°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Excluido
Potencia del sistema	4,5 W
Regulación	No Dim / DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	◆

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	325 g
Peso con embalaje	445 g
Dimensiones embalaje	210 x 178 x 87 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico

OTROS DATOS



Alaska Fancy Shape es la reinterpretación contemporánea a través de la tecnología y el diseño de la clásica bombilla de filamento incandescente. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde una un único punto de luz a través de una base de superficie.

DIAGRAMA POLAR


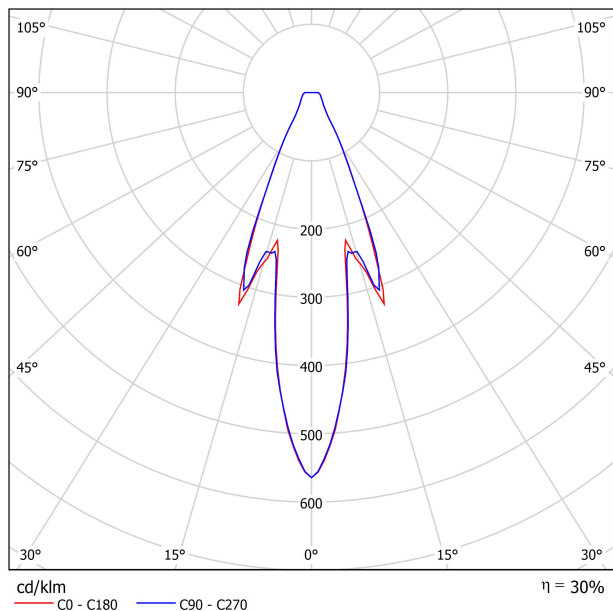


DIAGRAMA CÓNICO

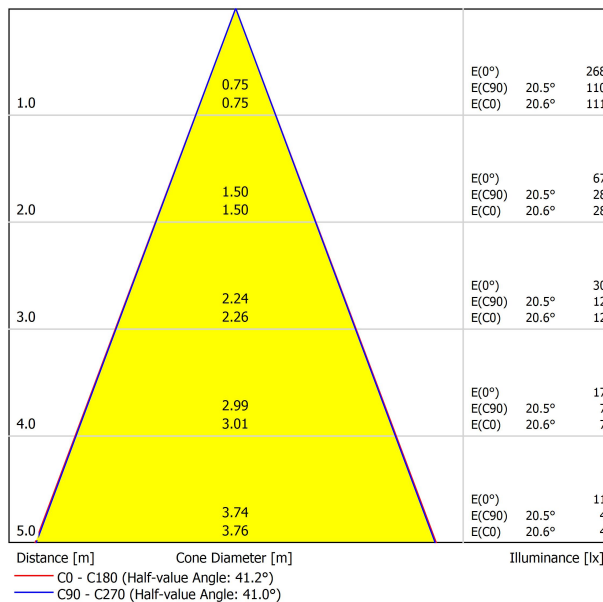



FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®


MANDATORY FOR INSTALLATION




FANCY SHAPE BASES	n° Lamps				
FANCY SHAPE BASE 2 500 mA	1 to 2	ON/OFF	A417-01-11	WT	NT
		DALI	A417-01-12	WT	NT
2 Equidistant Fixing Points					
FANCY SHAPE BASE 6 500 mA	3 to 6	ON/OFF	A417-01-31	WT	NT
		DALI	A417-01-32	WT	NT
6 Equidistant Fixing Points					
FANCY SHAPE BASE 12 500 mA	7 to 12	ON/OFF	A417-01-51	WT	NT
		DALI	A417-01-52	WT	NT
12 Equidistant Fixing Points					




220
240 V~



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
6 LAMPS

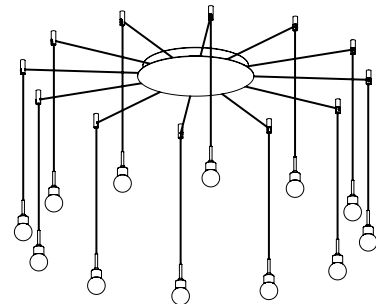

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.







	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp

DIMENSIONAL DRAWING



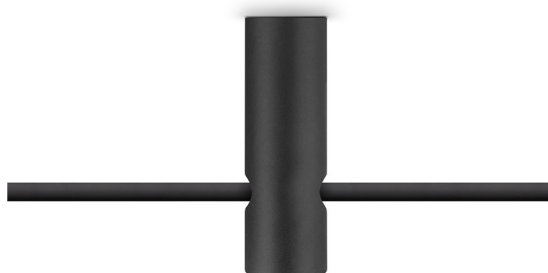

	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

