




GRÖÖE

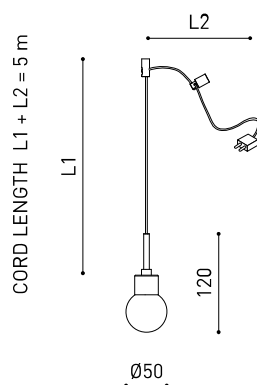

ZUBEHÖR

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PREISE

red dot winner 2021
lighting designBronze Delta
ADI Awards 2022

Name	ALASKA FANCY SHAPE 5M 2700K N
Artikelnummer	A4182000N
Farbe	Schwarz - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUKT

ALASKA FANCY SHAPE 5M 2700K N

A4182000N

Schwarz - Andere farben, Bitte anfragen

Farbe in der Serie ähnlich RAL 9005

CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

LED

475 lm

2700 K - Andere K, Bitte anfragen

MacAdam Step 2

CRI > 90

4,5 W

500 mA

106 lm/W

Nutzlebensdauer der LED in
Betriebsstunden

L90B10 > 55.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

30%

21°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Exklusiv

4,5 W

No Dim / DALI - Andere DIM, Bitte anfragen

II

ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

Max. 5 m

Ja

325 g

445 g

210 x 178 x 87 mm


1

Aluminium / Optical Glas




Alaska Fancy Shape ist die zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Glühbirne mit Glühfaden. Fancy Shape ist ein System, das es dem Architekten ermöglicht, die Leuchten mit völliger Freiheit im Raum zu konfigurieren und zu verteilen, indem er Layouts und Kompositionen von einem einzigen Lichtpunkt von einer diskreten Aufputzbasis aus zeichnet.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

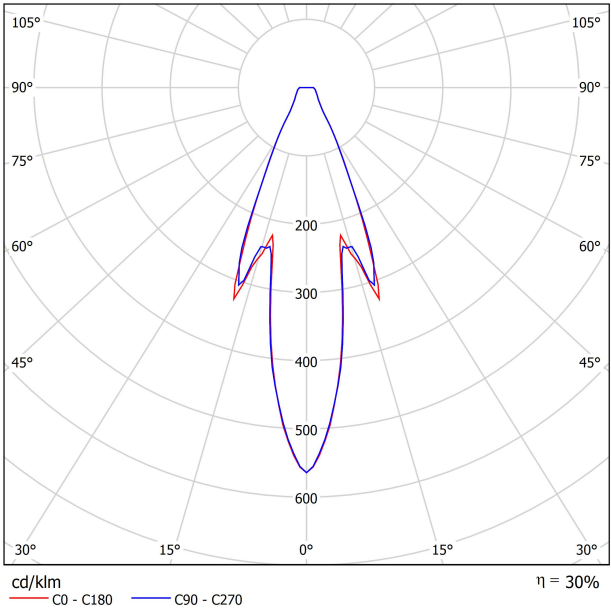


KEGELDIAGRAMM

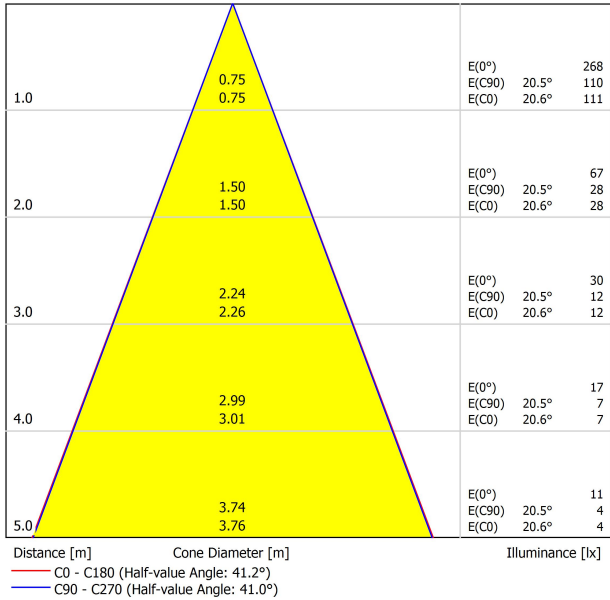

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

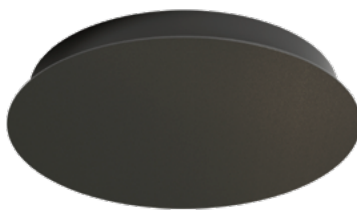

FANCY SHAPE BASES

n° Lamps

FANCY SHAPE BASE 2 500 mA

1 to 2

ON/OFF

A417-01-11 | WT | NT

DALI

A417-01-12 | WT | NT



2 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 6 500 mA


3 to 6

ON/OFF

A417-01-31 | WT | NT

DALI

A417-01-32 | WT | NT



6 Equidistant Fixing Points

FANCY SHAPE BASE 12 500 mA


7 to 12

ON/OFF

A417-01-51 | WT | NT


DALI

A417-01-52 | WT | NT




12 Equidistant Fixing Points


220
240 V~



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
6 LAMPS

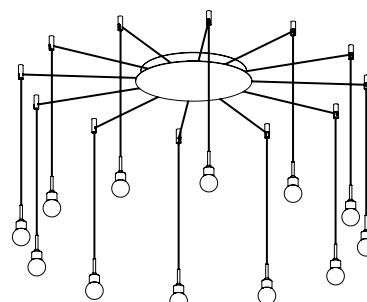

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com







PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp


DIMENSIONAL DRAWING



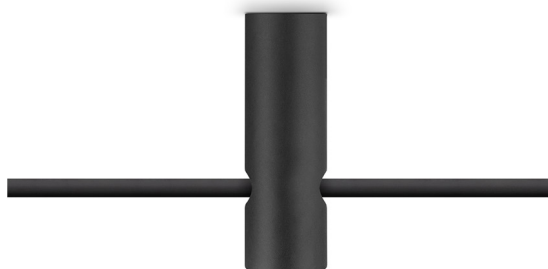

PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

