




DIMENSIONES

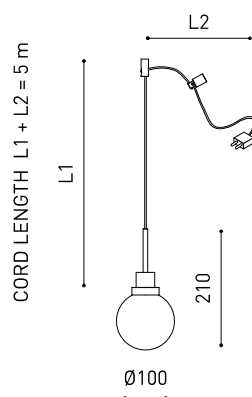

ACCESORIOS

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PREMIOS

red dot winner 2021
lighting design

PRODUCTO

Nombre	ALASKA BIG FANCY SHAPE 5M 2700K N
Referencia	A4192000N
Color	Negro - Otros colores, consultar
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1130 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	9,3 W
Corriente	550 mA
Eficacia	122 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Luminica	37%
Ángulo del haz de luz	44°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Potencia del sistema	9,3 W
Regulación	No Dim / DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	1450 g
Peso con embalaje	1818 g
Dimensiones embalaje	413 x 172 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico



Alaska Big Fancy Shape es la reinterpretación contemporánea a través de la tecnología y el diseño de la clásica bombilla de filamento incandescente. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde un único punto de luz a través de una base de superficie.

DIAGRAMA POLAR


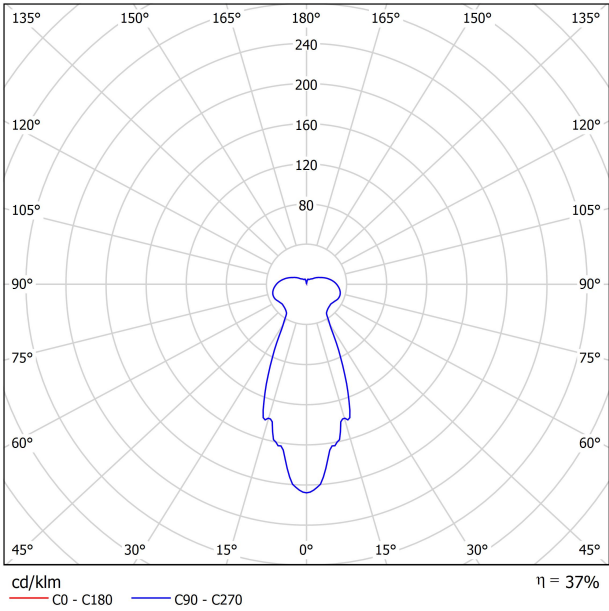


DIAGRAMA CÓNICO

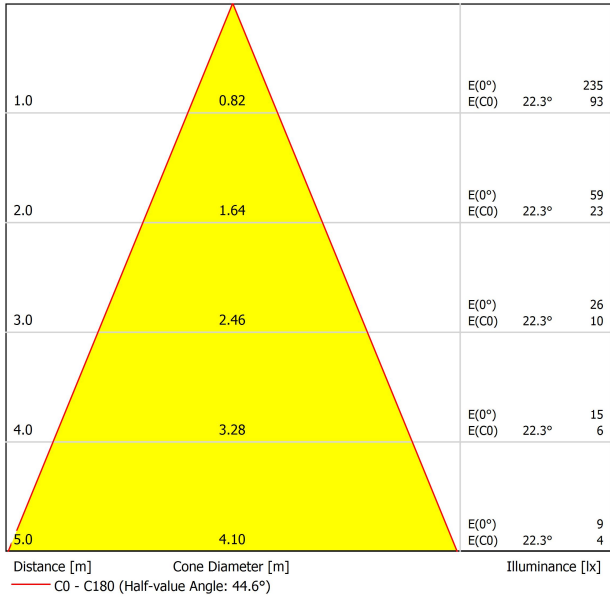

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASES

n° Lamps


FANCY SHAPE BASE 2 550 mA	1 to 2	ON/OFF	A417-02-11	WT	NT
		DALI	A417-02-12	WT	NT

2 Equidistant Fixing Points




FANCY SHAPE BASE 3 550 mA	3	ON/OFF	A417-02-21	WT	NT
		DALI	A417-02-22	WT	NT

6 Equidistant Fixing Points




FANCY SHAPE BASE 6 550 mA	4 to 6	ON/OFF	A417-02-31	WT	NT
		DALI	A417-02-32	WT	NT


12 Equidistant Fixing Points




220
240 V~



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
3 LAMPS

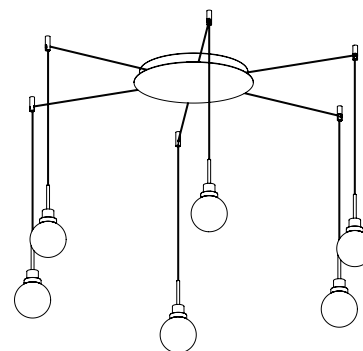

Fancy Shape BASE
6 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp

DIMENSIONAL DRAWING





PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

