




Dimensions



Accessoires

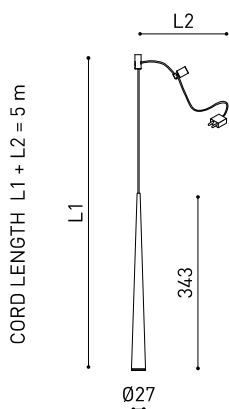

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

PRODUIT

Nom	HOLLY FANCY SHAPE 5M 19° 2700K NT
Référence	A4212000NT
Couleur	Noir Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9005
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	190 lm
Température de couleur	2700 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,1 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	19°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu
Valeurs de puissance du système	2,1 W
Variation d'intensité	Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	335 g
Poids avec emballage	458 g
Dimensions de l'emballage	385 x 103 x 78 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène



Holly est un luminaire de suspension pour des fonctions d'éclairage d'accent. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

Diagramme polaire


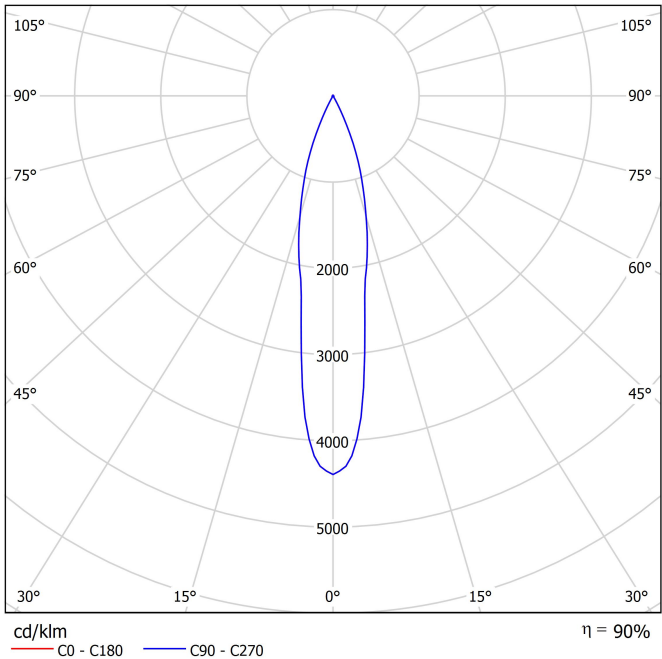


Diagramme conique

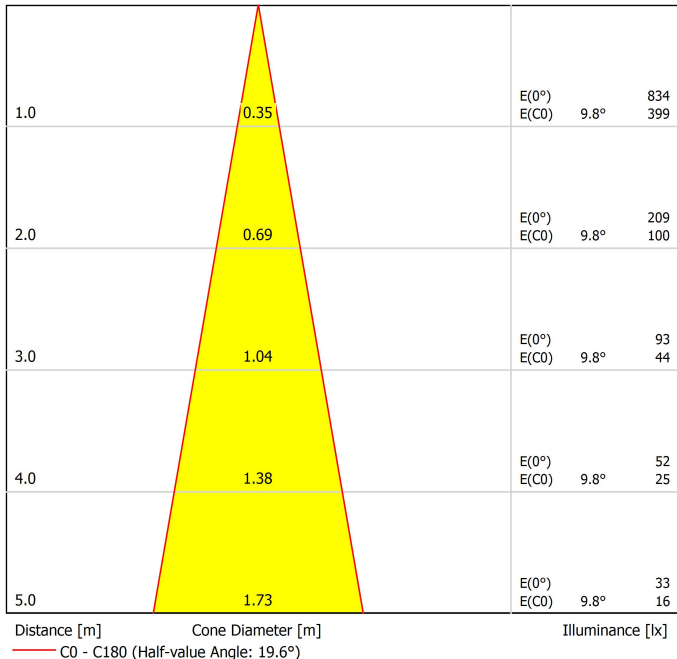

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION







FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2 lamps	NO DIM	A417-03-11	WT	NT
		DALI	A417-03-12	WT	NT
220 240 V~			2 Equidistant Fixing Points		



FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6 lamps	NO DIM	A417-03-21	WT	NT
		DALI	A417-03-22	WT	NT
220 240 V~			6 Equidistant Fixing Points		



FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12 lamps	NO DIM	A417-03-31	WT	NT
		DALI	A417-03-32	WT	NT
220 240 V~			12 Equidistant Fixing Points		

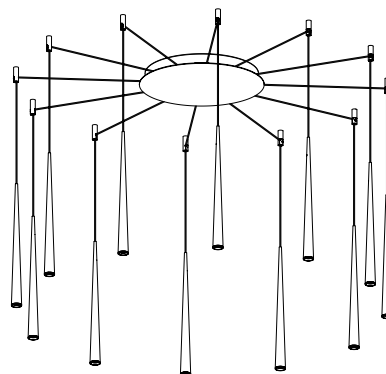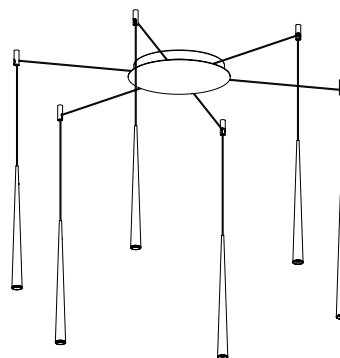

NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x lamp


Dimmensional drawing





		PRODUCT
Model		Cord Accessory One Plane
Reference		0224-00-00 N
Colour		N ■ RAL9005
Category		Accessories

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

