




## Dimensiones



## Accesorios

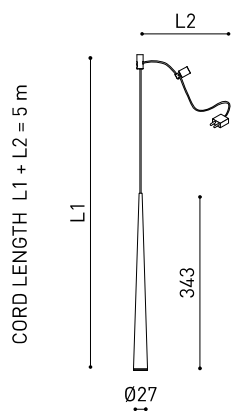

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

## PRODUCTO

|            |  |
|------------|--|
| Nombre     | HOLLY FANCY SHAPE 5M 38° 3000K NT          |
| Referencia | A4212011NT                                 |
| Color      | Negro Texturado - Otros colores, consultar |
| RAL        | 9005                                       |
| Categoría  | CUSTOM SYSTEMS                             |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                             | LED                         |
| Flujo luminoso                   | 210 lm                      |
| Temperatura de color             | 3000 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 3              |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90                    |
| Potencia                         | 2,1 W                       |
| Corriente                        | 700 mA                      |
| Eficacia                         | 100 lm/W                    |
| Horas de vida del LED            | L90B10 > 102.000h           |
| Eficiencia energética            | F                           |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 92% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Driver                       | Excluido                             |
| Potencia del sistema         | 2,1 W                                |
| Regulación                   | No Dim / DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡                                    |

## OTROS DATOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Estanqueidad                | IP20  |
| Control inalámbrico         | Consultar                                   |
| Longitud del cable          | Max. 5 m                                    |
| Tensor de regulación rápida | Si  |
| Peso                        | 335 g                                       |
| Peso con embalaje           | 458 g                                       |
| Dimensiones embalaje        | 385 x 103 x 78 mm                           |
| Unidades por embalaje       | 1   |
| Materiales                  | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno |



Holly es una luminaria de suspensión para funciones de iluminación de acento. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde una un único punto de luz a través de una base de superficie.

Diagrama polar


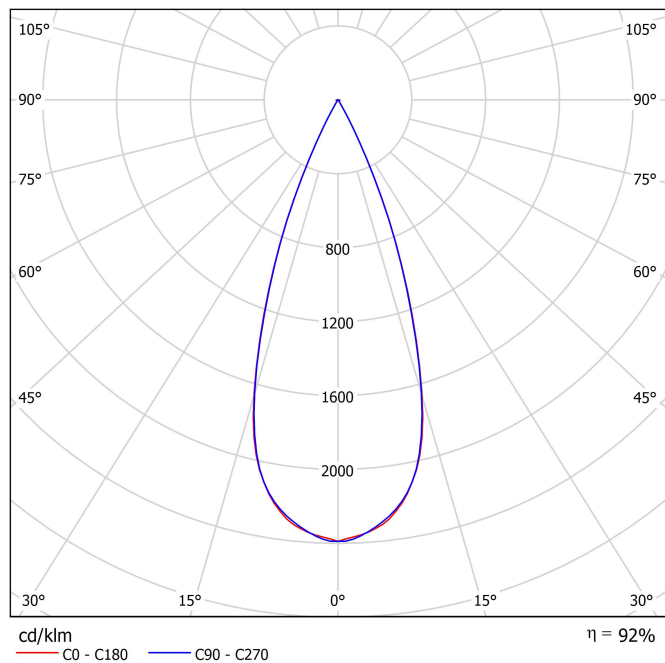


Diagrama cónico

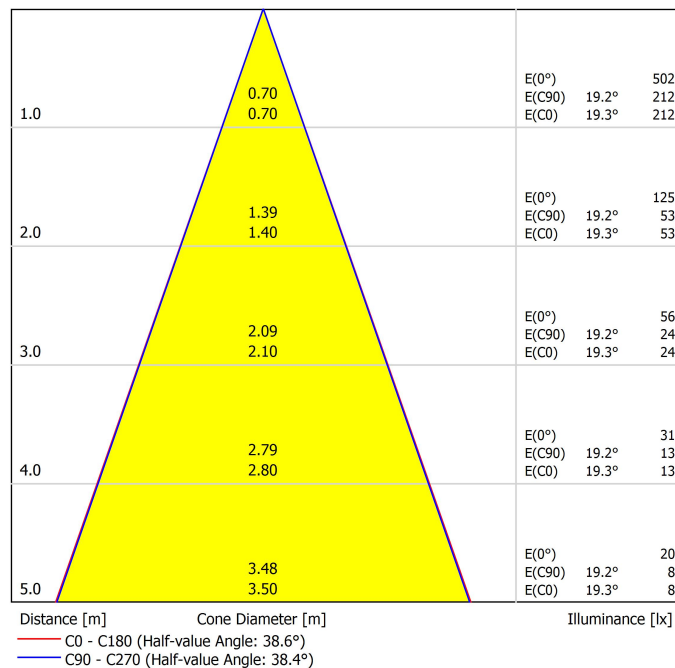

# Fancy Shape base

# ARKOSLIGHT


MANDATORY FOR INSTALLATION



|                           |              |        |            |    |    |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 2 700 mA | 1 to 2 lamps | NO DIM | A417-03-11 | WT | NT |
|                           |              | DALI   | A417-03-12 | WT | NT |





2 Equidistant Fixing Points

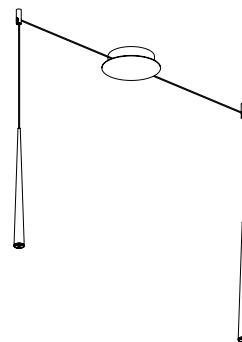

|                           |              |        |            |    |    |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 6 700 mA | 3 to 6 lamps | NO DIM | A417-03-21 | WT | NT |
|                           |              | DALI   | A417-03-22 | WT | NT |




6 Equidistant Fixing Points

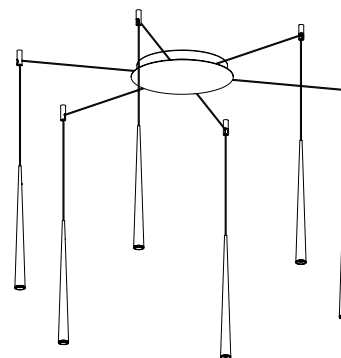

|                            |               |        |            |    |    |
|----------------------------|---------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 12 700 mA | 7 to 12 lamps | NO DIM | A417-03-31 | WT | NT |
|                            |               | DALI   | A417-03-32 | WT | NT |



12 Equidistant Fixing Points

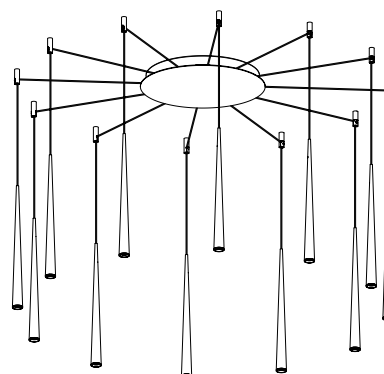

NT



WT

#### ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.



|           |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00   N |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

**PRODUCT**

Cord Accessory

0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x Lamp

**Dimensional drawing**



| PRODUCT   |                          |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 0224-00-00   N           |
| Colour    | N ■ RAL9005              |
| Category  | Accessories              |

#### Dimensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

