



Größe



Zubehör



FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

PRODUKT

Name	STICK 22 FANCY SHAPE 2M SPOT 2700K NT
Artikelnummer	A4220010NT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	530 lm
Farbtemperatur	2700 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	5,6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	95 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >108.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	18°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv
Leistungswerte des Systems	5,6 W
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	II

ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	240 g
Gewicht inkl. Verpackung	375 g
Abmessungen der Verpackung	384 x 175 x 78 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Stick ist eine Leuchte, die für die Akzentbeleuchtung entworfen wurde und die Vertikalität des Raumes unterstreicht, in dem sie eingesetzt wird. Fancy Shape ist ein System, das es dem Architekten ermöglicht, die Leuchten mit völliger Freiheit im Raum zu konfigurieren und zu verteilen, indem er Layouts und Kompositionen von einem einzigen Lichtpunkt von einer diskreten Aufputzbasis aus zeichnet.

Polar-koordinaten diagramm



Kegeldiagramm



Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASE 2 500 mA	1 to 2 lamps	NO DIM	A417-01-11	WT	NT
		DALI	A417-01-12	WT	NT

220
240 V~ | |

2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 5 500 mA	3 to 5 lamps	NO DIM	A417-01-21	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 6 500 mA	3 to 6 lamps	DALI	A417-01-32	WT	NT

220
240 V~ | |




6 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 10 500 mA	6 to 10 lamps	NO DIM	A417-01-41	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 12 500 mA	7 to 12 lamps	DALI	A417-01-52	WT	NT

220
240 V~ | |

12 Equidistant Fixing Points

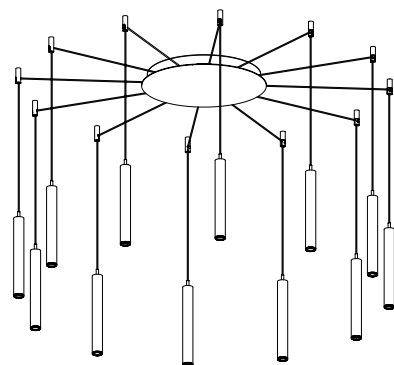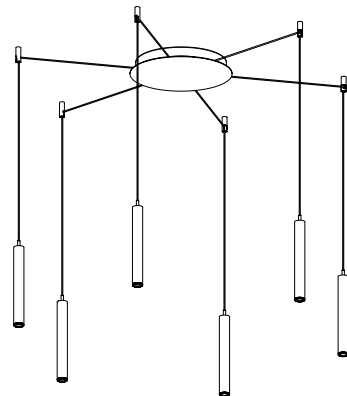

NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.



Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x lamp

Dimmensional drawing





Model	Cord Accessory One Plane
Reference	0224-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT


Cord Accessory One Plane

0224-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

