




Dimensiones



Accesorios



FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY

PRODUCTO

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Nombre     | STICK 22 FANCY SHAPE 2M 46° 3000K MG      |
| Referencia | A4220031MG                                |
| Color      | Oro metalizado - Otros colores, consultar |
| RAL        | Baño electrolítico                        |
| Categoría  | CUSTOM SYSTEMS                            |

FUENTE DE LUZ

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                             | LED                         |
| Flujo Luminoso                   | 570 lm                      |
| Temperatura de color             | 3000 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2              |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                      |
| Potencia                         | 5,6 W                       |
| Corriente                        | 500 mA                      |
| Eficacia                         | 102 lm/W                    |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 >108.000h            |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 84% |
| Ángulo del haz de luz | 42° |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Driver                       | Excluido                             |
| Potencia del sistema         | 5,6 W                                |
| Regulación                   | No Dim / DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | II                                   |

OTROS DATOS

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estanqueidad                | IP20                                                        |
| Control inalámbrico         | Consultar                                                   |
| Longitud del cable          | Max. 2 m                                                    |
| Tensor de regulación rapida | Si                                                          |
| Peso                        | 240 g                                                       |
| Peso con embalaje           | 375 g                                                       |
| Dimensiones embalaje        | 384 x 175 x 78 mm                                           |
| Unidades por embalaje       | 1                                                           |
| Materiales                  | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |



Stick es una luminaria, concebida para iluminación de acento, que subraya la verticalidad del espacio donde se aplica. Fancy Shape es un sistema que permite al arquitecto configurar y distribuir las luminarias en el espacio con total libertad, dibujando trazados y composiciones desde una un único punto de luz a través de una base de superficie.

Diagrama polar


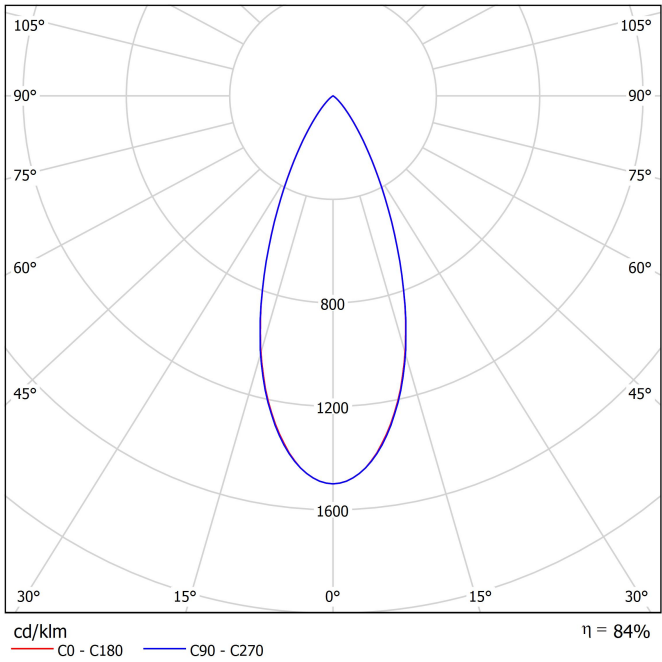


Diagrama cónico

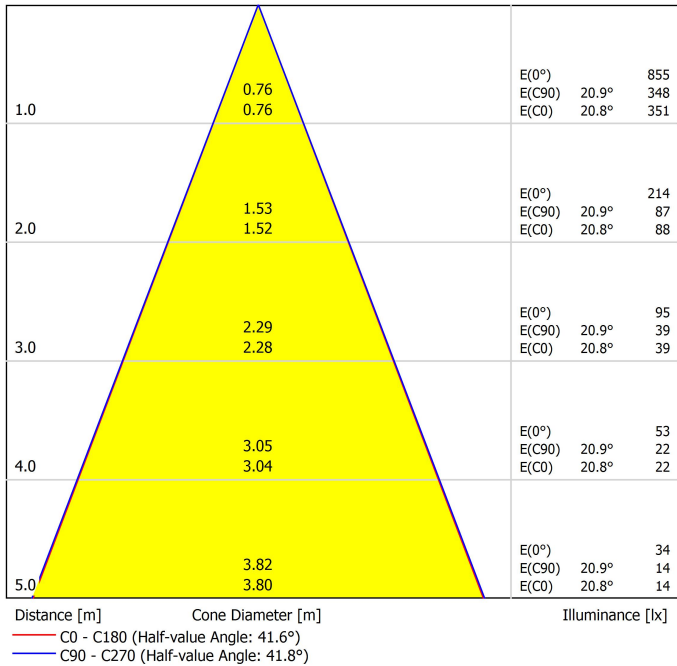

# Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



|                           |              |        |            |    |    |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 2 500 mA | 1 to 2 lamps | NO DIM | A417-01-11 | WT | NT |
|                           |              | DALI   | A417-01-12 | WT | NT |

220 V~ | |

2 Equidistant Fixing Points



|                           |              |        |            |    |    |
|---------------------------|--------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 5 500 mA | 3 to 5 lamps | NO DIM | A417-01-21 | WT | NT |
| FANCY SHAPE BASE 6 500 mA | 3 to 6 lamps | DALI   | A417-01-32 | WT | NT |

220 V~ | |




6 Equidistant Fixing Points



|                            |               |        |            |    |    |
|----------------------------|---------------|--------|------------|----|----|
| FANCY SHAPE BASE 10 500 mA | 6 to 10 lamps | NO DIM | A417-01-41 | WT | NT |
| FANCY SHAPE BASE 12 500 mA | 7 to 12 lamps | DALI   | A417-01-52 | WT | NT |

220 V~ | |

12 Equidistant Fixing Points

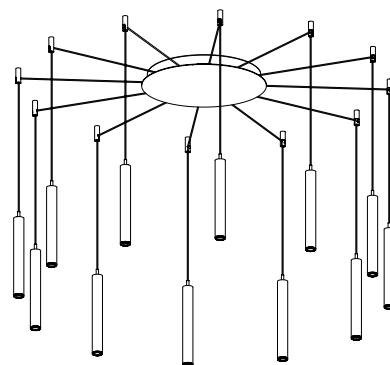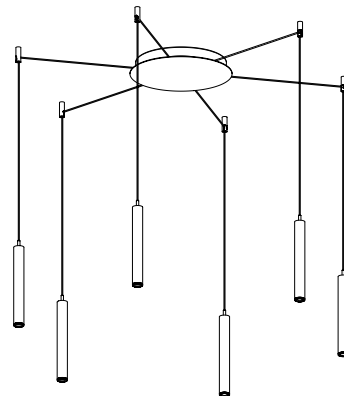

NT



WT

## ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.  
**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.  
**Luminaire Cable:** Black in all finishes.



|           |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00   N |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

PRODUCT

Cord Accessory


0223-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Included 1 unit x lamp

Dimmensional drawing





|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 0224-00-00   N           |
| Colour    | N ■ RAL9005              |
| Category  | Accessories              |

PRODUCT


Cord Accessory One Plane

0224-00-00 | N |

N ■ RAL9005

Accessories

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

