



DIMENSIONI



ACCESSORI



FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY



BEAM MIXER DIFFUSER



ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

PREMI



Nome	TOP FANCY SHAPE 2M 30° 2700K NT
Articolo	A4270020NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	610 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,5 W
Corrente	700 mA
Efficienza	94 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	30°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Esclusi
Valori di potenza del sistema	6,5 W
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	III

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Si
Peso	235 g
Peso compresso l'imballaggio	280 g
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 110 x 45 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

ALTRI DATI



Top Fancy Shape è un piccolo downlight che può essere distribuito liberamente in tutto lo spazio disegnando tracciati che partono da una base di superficie. Top Fancy Shape è l'unica lampada sul mercato che consente di configurare un impianto di illuminazione completo da un unico punto nelle progettazioni d'interni in cui l'incasso non è possibile. Il cavo scorre sul soffitto o sulla parete tramite piccoli pistoni che fungono da vertici nella geometria del percorso. La disposizione di questi punti è assolutamente libera e progettata dall'utente.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


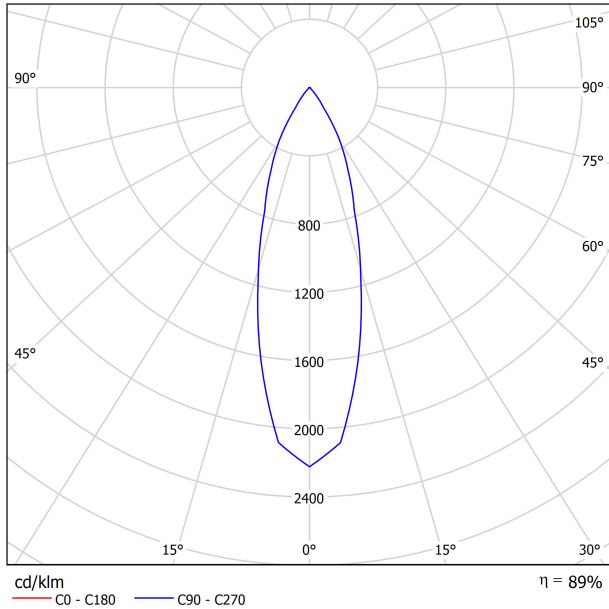


DIAGRAMMA CONICO

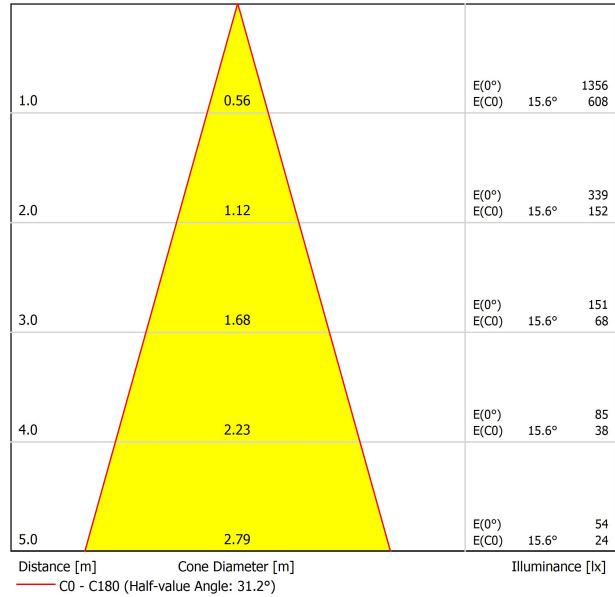

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	6.0	6.7	6.2	6.9	7.1	6.0	6.7	6.2	6.9	7.1
	3H	9.5	10.1	9.8	10.4	10.6	9.5	10.1	9.8	10.4	10.6
	4H	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3
	6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1
	8H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1
4H	2H	7.2	7.7	7.5	8.0	8.2	7.2	7.7	7.5	8.0	8.2
	3H	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9
	4H	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8
	6H	14.6	15.0	15.0	15.3	15.7	14.6	15.0	15.0	15.3	15.7
	8H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
8H	2H	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0
	4H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5
	6H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7
	8H	16.8	17.0	17.3	17.5	17.9	16.8	17.0	17.3	17.5	17.9
	12H	18.3	18.4	18.7	18.9	19.4	18.3	18.4	18.7	18.9	19.4
12H	4H	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7
	6H	15.9	16.1	16.4	16.5	17.0	15.9	16.1	16.4	16.5	17.0
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+3.4 / -1.8					+3.4 / -1.8					
S = 1.5H	+5.9 / -2.1					+5.9 / -2.1					
S = 2.0H	+7.9 / -2.4					+7.9 / -2.4					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 610lm Total Luminous Flux											

FANCY SHAPE BASE

MANDATORY FOR INSTALLATION




FANCY SHAPE BASES	n° Lamps	ON/OFF	A417-03-11 WT NT	
FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2	ON/OFF	A417-03-11 WT NT	
		DALI	A417-03-12 WT NT	
FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6	ON/OFF	A417-03-21 WT NT	
		DALI	A417-03-22 WT NT	
FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12	ON/OFF	A417-03-31 WT NT	
		DALI	A417-03-32 WT NT	


220
240 V~ | | INCL



Fancy Shape BASE
2 LAMPS

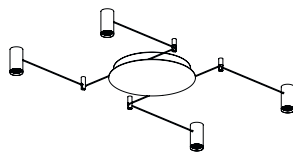

Fancy Shape BASE
4 LAMPS

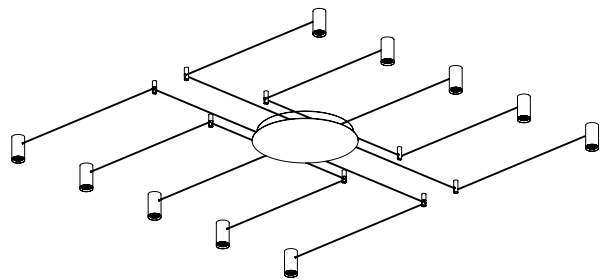

Fancy Shape BASE
10 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.





	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050100
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distorsivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo.

L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBCP) e diminuisce la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08070000NT
Colour	NT ■ Textured black
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.



Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

