



### DIMENSIONI



### ACCESSORI



FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)



CORD ACCESSORY



BEAM MIXER DIFFUSER



ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

### PREMI



Nome	TOP FANCY SHAPE 2M 56° 2700K NT
Articolo	A4270030NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

### PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	610 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,5 W
Corrente	700 mA
Efficienza	94 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 55.000h

### SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	89%
Angolo del fascio di luce	56°

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Esclusi
Valori di potenza del sistema	6,5 W
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	III

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	235 g
Peso compresso l'imballaggio	280 g
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 110 x 45 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

### ALTRI DATI




Top Fancy Shape è un piccolo downlight che può essere distribuito liberamente in tutto lo spazio disegnando tracciati che partono da una base di superficie. Top Fancy Shape è l'unica lampada sul mercato che consente di configurare un impianto di illuminazione completo da un unico punto nelle progettazioni d'interni in cui l'incasso non è possibile. Il cavo scorre sul soffitto o sulla parete tramite piccoli pistoni che fungono da vertici nella geometria del percorso. La disposizione di questi punti è assolutamente libera e progettata dall'utente.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

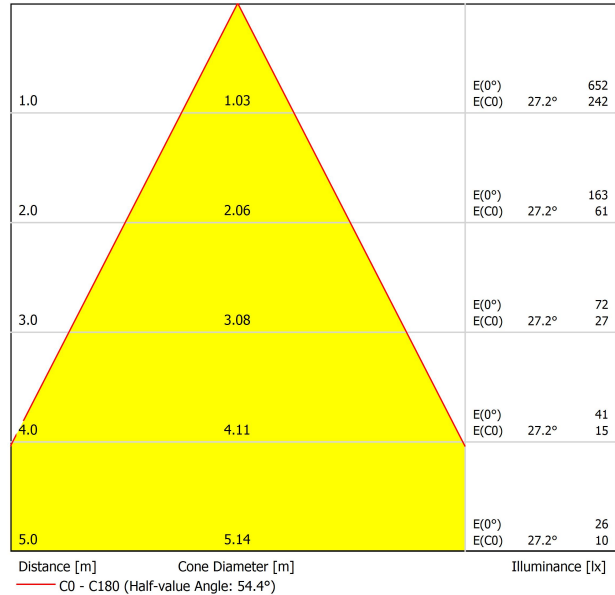

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	4.7	5.4	5.0	5.6	5.8	4.7	5.4	5.0	5.6	5.8
	3H	8.6	9.2	8.9	9.4	9.7	8.6	9.2	8.9	9.4	9.7
	4H	10.5	11.1	10.8	11.3	11.6	10.5	11.1	10.8	11.3	11.6
	6H	12.5	13.1	12.8	13.3	13.6	12.5	13.1	12.8	13.3	13.6
	8H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7
4H	2H	6.0	6.6	6.3	6.8	7.1	6.0	6.6	6.3	6.8	7.1
	3H	10.0	10.5	10.3	10.8	11.1	10.0	10.5	10.3	10.8	11.1
	4H	12.0	12.4	12.4	12.8	13.1	12.0	12.4	12.4	12.8	13.1
	6H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3
	8H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
8H	2H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7
	4H	12.8	13.2	13.3	13.5	13.9	12.8	13.2	13.3	13.5	13.9
	6H	15.2	15.5	15.7	15.9	16.3	15.2	15.5	15.7	15.9	16.3
	8H	16.6	16.7	17.0	17.2	17.7	16.6	16.7	17.0	17.2	17.7
	12H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2
12H	4H	13.1	13.3	13.5	13.7	14.2	13.1	13.3	13.5	13.7	14.2
	6H	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7
	8H	17.0	17.1	17.5	17.6	18.1	17.0	17.1	17.5	17.6	18.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -2.2					+4.1 / -2.2				
S = 1.5H		+6.7 / -2.6					+6.7 / -2.6				
S = 2.0H		+8.7 / -2.9					+8.7 / -2.9				
Standard table		BK03					BK03				
Correction Summand		3.0					3.0				
Corrected Glare Indices referring to 610lm Total Luminous Flux											

# FANCY SHAPE BASE

**ARKOSLIGHT®**

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASES	n° Lamps	ON/OFF	A417-03-11   WT   NT	 DALI	A417-03-12   WT   NT		
FANCY SHAPE BASE 2 700 mA	1 to 2					Ø155	
2 Equidistant Fixing Points							
FANCY SHAPE BASE 6 700 mA	3 to 6						
6 Equidistant Fixing Points							
FANCY SHAPE BASE 12 700 mA	7 to 12						
12 Equidistant Fixing Points							
220 240 V~							



Fancy Shape BASE  
2 LAMPS



Fancy Shape BASE  
4 LAMPS



Fancy Shape BASE  
10 LAMPS



NT



WT

**ATTENTION**

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.





	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	<b>02230000N</b>
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

## DIMENSIONAL DRAWING





	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	<b>02240000N</b>
Colour	<b>N</b> ■ RAL9005
Category	Accessories

## DIMENSIONAL DRAWING





	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050100
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distorsivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo.

L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBCP) e diminuisce la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08070000NT
Colour	NT ■   Textured black
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.



Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

