Fancy Shape

Dimensioni



Accessori

FANCY SHAPE BASE (MANDATORY)

CORD ACCESSORY

BEAM MIXER DIFFUSER

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

Premi

SHORTLIST 2021

DESIGN AWARD 2022

NEW YORK PRODUCT DESIGN AWARDS 2022

PRODOTTO	
Nome	TOP FANCY SHAPE 2M 56º 4000K NT
Articolo	A4270032NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

SORGENTE DI LUCE	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	655 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	6,5 W
Corrente	700 mA
Efficienza	101 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >55.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI	
Efficienza luminosa	89%
Angolo del fascio di luce	56°
UGR	< 19

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI	
Driver	Esclusi
Valori di potenza del sistema	6,5 W
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	

ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	Sì
Peso	235 g
Peso compresso l'imballaggio	280 g
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 110 x 45 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

CE

Top Fancy Shape è un piccolo downlight che può essere distribuito liberamente in tutto lo spazio disegnando tracciati che partono da una base di superficie. Top Fancy Shape è l'unica lampada sul mercato che consente di configurare un impianto di illuminazione completo da un unico punto nelle progettazioni d'interni in cui l'incasso non è possibile. Il cavo scorre sul soffitto o sulla parete tramite piccoli pistoni che fungono da vertici nella geometria del percorso. La disposizione di questi punti è assolutamente libera e progettata dall'utente.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Dati illuminotecnici

Diagramma di abbagliamento polare

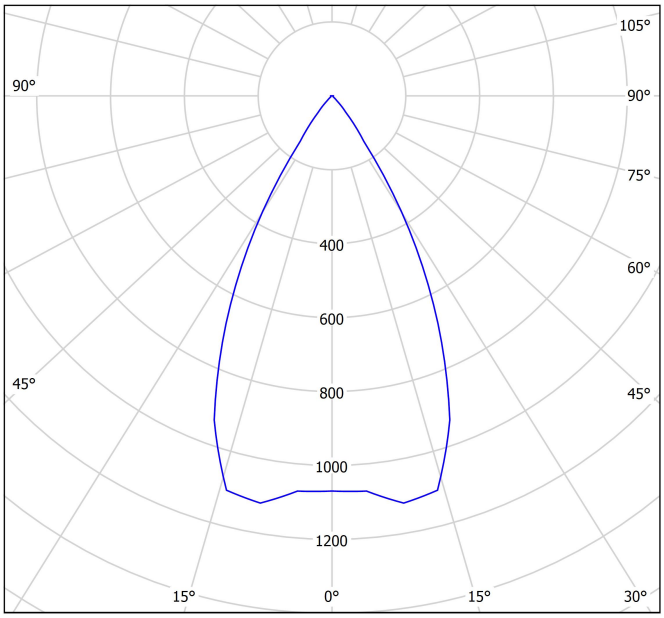

cd/klm — η = 86%

C0 - C180 C90 - C270

Diagramma conico

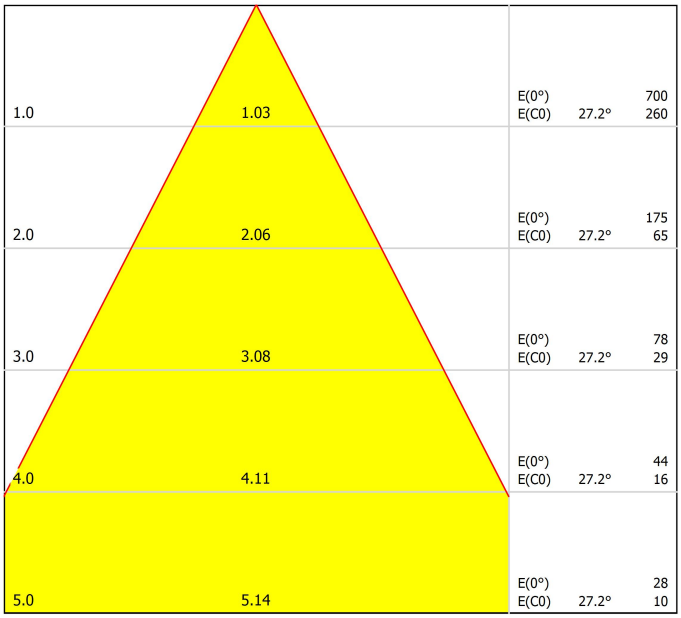

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half-value Angle: 54.4°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	5.0	5.6	5.2	5.8	6.0	5.0	5.6	5.2	5.8	6.0
	3H	8.9	9.5	9.1	9.7	9.9	8.9	9.5	9.1	9.7	9.9
	4H	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9
	6H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	8H	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9
	12H	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1
4H	2H	6.2	6.8	6.5	7.1	7.3	6.2	6.8	6.5	7.1	7.3
	3H	10.2	10.7	10.6	11.0	11.3	10.2	10.7	10.6	11.0	11.3
	4H	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4	12.3	12.7	12.7	13.0	13.4
	6H	14.4	14.8	14.8	15.1	15.5	14.4	14.8	14.8	15.1	15.5
	8H	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7
	12H	16.9	17.1	17.3	17.5	17.9	16.9	17.1	17.3	17.5	17.9
8H	4H	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2
	6H	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6	15.5	15.7	15.9	16.1	16.6
	8H	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9	16.8	17.0	17.3	17.4	17.9
	12H	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4	18.3	18.4	18.8	18.9	19.4
12H	4H	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4
	6H	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9	15.8	16.0	16.3	16.4	16.9
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+4.1 / -2.2	+4.1 / -2.2
S = 1.5H	+6.7 / -2.6	+6.7 / -2.6
S = 2.0H	+8.7 / -2.9	+8.7 / -2.9
Standard table	BK03	BK03
Correction Summand	3.0	3.0

Corrected Glare Indices referring to 655lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASE 2 **700 mA**	1 to 2 lamps	NO DIM	**A417-03-11**	**WT**	**NT**
		DALI	**A417-03-12**	**WT**	**NT**

220 240 V~ | INCL

2 Equidistintant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 6 **700 mA**	3 to 6 lamps	NO DIM	**A417-03-21**	**WT**	**NT**
		DALI	**A417-03-22**	**WT**	**NT**

220 240 V~ | INCL

6 Equidistintant Fixing Points



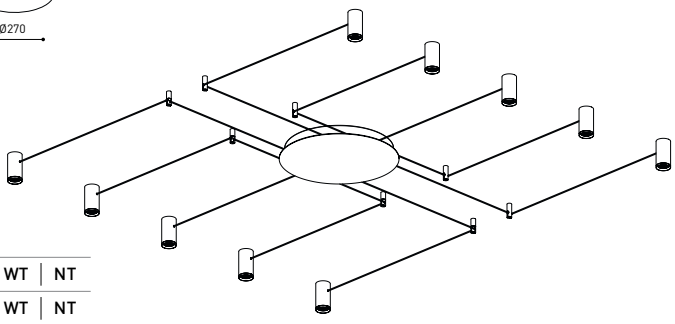

FANCY SHAPE BASE 12 **700 mA**	7 to 12 lamps	NO DIM	**A417-03-31**	**WT**	**NT**
		DALI	**A417-03-32**	**WT**	**NT**

220 240 V~ | INCL

12 Equidistintant Fixing Points



NT

WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Cord Accessory

ARKOSLIGHT

	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	**0224-00-00** | **N** |
Colour	**N** ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Cord Accessory

ARKOSLIGHT

	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	**0223-00-00** | **N** |
Colour	**N** ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Beam Mixer Diffuser

ARKOSLIGHT

	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050100
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Diffusore per omogeneizzare il fascio luminoso

Il diffusore omogeneizzante del fascio luminoso miscela e attenua le irregolarità causate da lenti paraboliche, di Fresnel o collimatori TIR, garantendo una distribuzione più uniforme della luce senza allungare in modo significativo il fascio.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Anti-glare Honeycomb Louver

ARKOSLIGHT



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08070000NT
Colour	**NT** ■ | Textured black
Category	Accessories

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.

Schermo a nido d'ape antiabbagliamento

Accessorio composto da uno schermo a nido d'ape che controlla il fascio luminoso, riduce l'abbagliamento e protegge dalla visione diretta della sorgente luminosa.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com