




## Dimensiones



## Accesorios

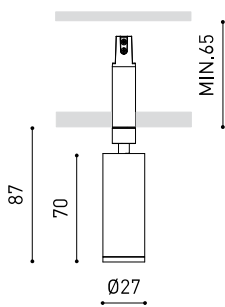

MAGNETIC CONNECTOR  
(MANDATORY)



DRIVER OPTIONS



HONEYCOMB LOUVER



TRIMLESS TOOL

## Premios



## PRODUCTO

Nombre	MAGNETIC 24V FIT 27 SPOT 3500K WT
Referencia	A4320113WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	470 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	4,5 W
Corriente	400 mA
Eficacia	104 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 108.000h
Eficiencia energética	F

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	18°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Potencia del sistema	5,14 W
Tensión	24Vdc
Regulación	Opciones DIM
Clase de seguridad eléctrica	III

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Peso	75 g
Peso con embalaje	105 g
Dimensiones embalaje	113 x 111 x 32 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato




Fit Magnetic es un proyector para aplicaciones de empotramiento aislado disponible en dos tamaños (20 y 27). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

Diagrama polar



Diagrama cónico

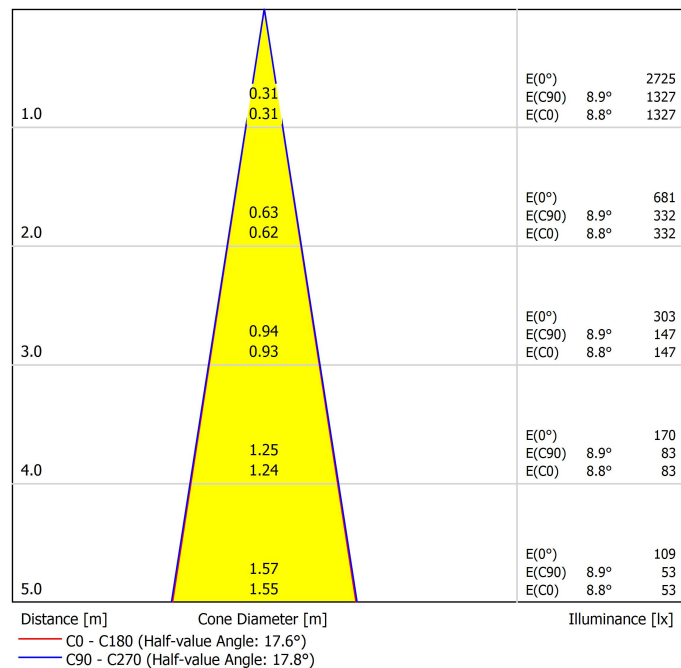



PRODUCT	
Model	Magnetic 24V Connector
Reference	A435-01- 00   W <input type="checkbox"/>   N <input checked="" type="checkbox"/>   I
Category	Accessories

MANDATORY FOR INSTALLATION





		P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	<b>0434-01-37</b>	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	<b>0433-10-22</b>	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220  
240 V~ | MANDATORY FOR INSTALLATION | Must be placed ON REMOTE

24V Dimmer	<b>0433-01-32</b>	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
	<b>0433-01-35</b>	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm

24V | Must be placed ON REMOTE | other DIM options please consult



## Connection diagram:



POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30

\*for MAGNETIC 24V Coco | \*\* for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A3990000
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO 

### Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



#### PRODUCT

Model	Trimless Tool <b>D16 X D34 MM</b>
Reference	A478-00-00
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

