




## Dimensions



## Accessoires



MAGNETIC CONNECTOR  
(MANDATORY)



DRIVER OPTIONS



HONEYCOMB LOUVER



TRIMLESS TOOL

## Prix



## PRODUIT

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Nom       | MAGNETIC 24V FIT 27 FLOOD 3000K NT |
| Référence | A4320131NT                         |
| Couleur   | Noir Texturé                       |
| RAL       | 9005                               |
| Catégorie | CEILING RECESSED                   |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type                               | LED               |
| Flux lumineux brut                 | 470 lm            |
| Température de couleur             | 3000 K            |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2    |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90          |
| Puissance                          | 4,5 W             |
| Efficacité                         | 104 lm/W          |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 108.000h |
| Classe d'efficacité énergétique    | F                 |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 84% |
| Angle du faisceau lumineux | 42° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Valeurs de puissance du système | 5,14 W      |
| Tension                         | 24Vdc       |
| Variation d'intensité           | Options DIM |
| Classe d'isolation électrique   | II          |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Contrôle sans fil         | Veillez consulter         |
| Angle d'inclinaison       | 90°                       |
| Angle de rotation         | 360°                      |
| Poids                     | 75 g                      |
| Poids avec emballage      | 105 g                     |
| Dimensions de l'emballage | 113 x 111 x 32 mm         |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |




Fit Magnetic est un projecteur pour applications encastrées isolées disponible en deux tailles ( 20 et 27 ). De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir et son accessoire de type panneau à lamelles d'abeille accentuent sa vocation anti-éblouissante.

Diagramme polaire



Diagramme conique

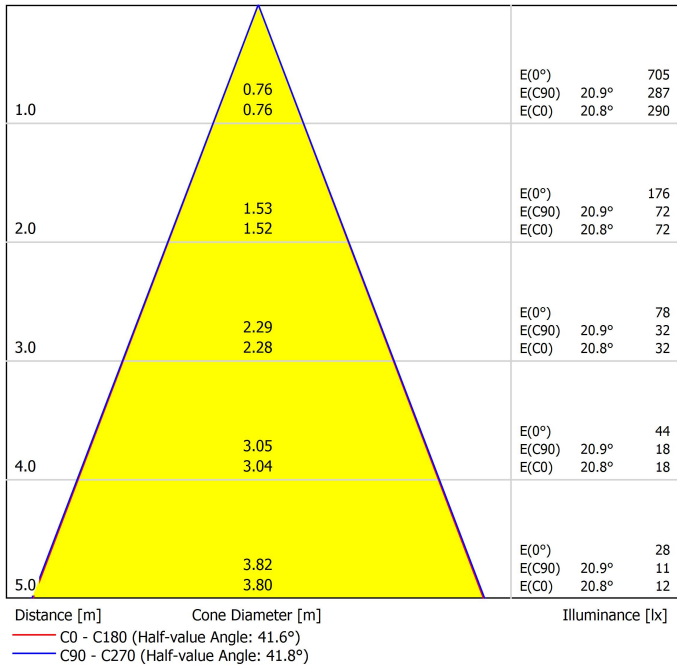



|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | PRODUCT                                                                          |
| Model     | Magnetic 24V Connector                                                           |
| Reference | A435-01- 00   W <input type="checkbox"/>   N <input checked="" type="checkbox"/> |
| Category  | Accessories                                                                      |

MANDATORY FOR INSTALLATION




Ø16




|                                                                       |            | P    | V   | D (A x B x C)   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-----------------|
| 24V Power Supply                                                      | 0434-01-37 | 60W  | 24V | 180 x 52 x 30mm |
|                                                                       | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |
| 220<br>240 V~   MANDATORY FOR INSTALLATION   Must be placed ON REMOTE |            |      |     |                 |



|                                                                   |            |             |     |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|------------------|
| 24V Dimmer                                                        | 0433-01-32 | DALI / Push | 24V | 181 x 42 x 20mm  |
|                                                                   | 0433-01-35 | CASAMBI     | 24V | 72,6 x 30 x 18mm |
|                                                                   | 0434-01-64 | WIFI        | 24V | 105 x 44 x 23mm  |
| 24V   Must be placed ON REMOTE   other DIM options please consult |            |             |     |                  |



Connection diagram:



| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGTH* (m) | CABLE LENGTH** (m) |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 60        | 0,75                | 10                | 30                 |
|           | 1,5                 | 20                | 30                 |
| 100       | 0,75                | 5                 | 20                 |
|           | 1,5                 | 10                | 30                 |

\*for MAGNETIC 24V Coco | \*\* for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS



| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A3990000                    |
| Category                    | Accessories                 |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                             |



Grille nid d'abeilles anti-éblouissement



Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.



INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D16 X D34 MM</b> |
| Reference | A478-00-00                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

