


Größe



Zubehör

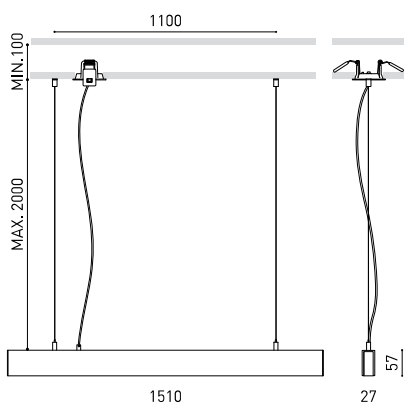

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUKT

Name	LINE SUSP D&I 1500 DIM PUSH 4000K NT
Artikelnummer	A4371032NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SUSPENSION

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	Up:2250 - Down:3360 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	35 W
Stromstärke	1200 mA
Lichtausbeute	64 / 96 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	40%
Abstrahlwinkel	100°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	39,28 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	☐

ANDERE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø62 mm
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	2075 g
Gewicht inkl. Verpackung	3060 g
Abmessungen der Verpackung	Ø105 x 1820 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

Line Suspension ist eine elegante Leuchte, die aus einem linearen Leuchtkörper besteht, der direktes und indirektes Licht kombinieren kann. Die reinen Volumina - ein in den Aluminiumkern eingesetzter Diffusor - und die miniaturisierten Komponenten machen seine Integration in den architektonischen Raum außergewöhnlich. Die Reihe besteht aus 3 Versionen: Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect und eine Ausführung Micro. Sämtliche Modelle sind in zwei Längen erhältlich.

Polar-koordinaten diagramm

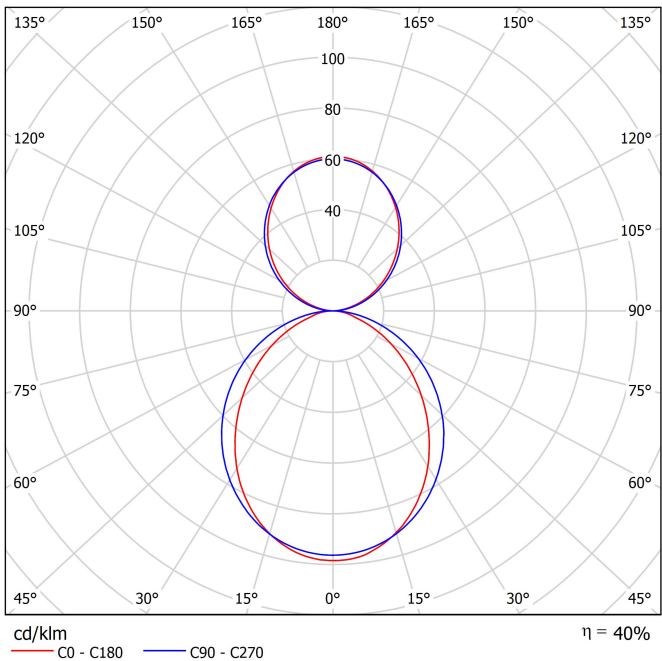


Kegeldiagramm

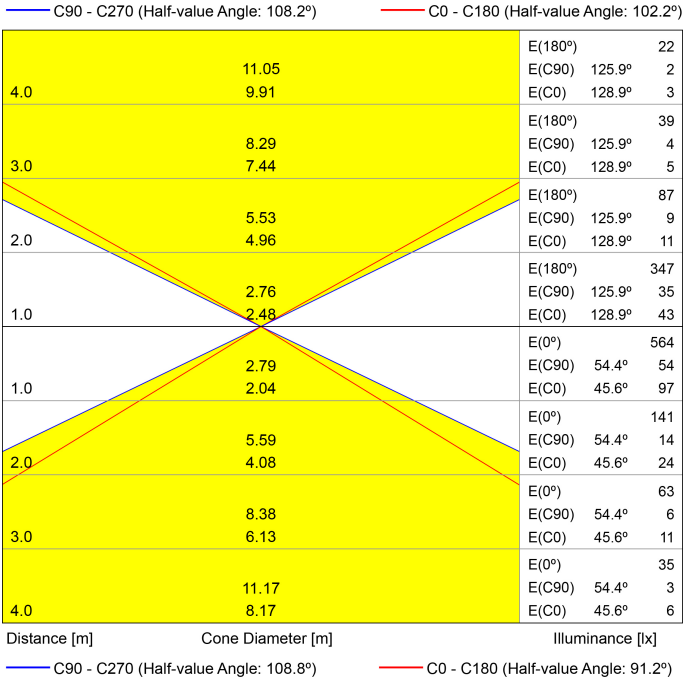

Feed



PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories




Fastening



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

2 Pcs. needed



Zubehör für trimless Kabel

Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörtteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.



Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

