



DIMENSIONS



Nom	VOLA DIM DALI 2700K WT
Référence	A4410020WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	3080 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	19 W
Courant	500 mA
Efficacité	162 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	119°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	21,89 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Poids	3250 g
Poids avec emballage	3853 g
Dimensions de l'emballage	482 x 475 x 109 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate




Avec son flux lumineux puissant, le luminaire de surface Vola recrée l'effet de lumière naturelle en générant un luminaire ambiant convivial, peu importe l'espace. Son haut degré d'étanchéité (IP65) en fait une solution idéale pour l'extérieur.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

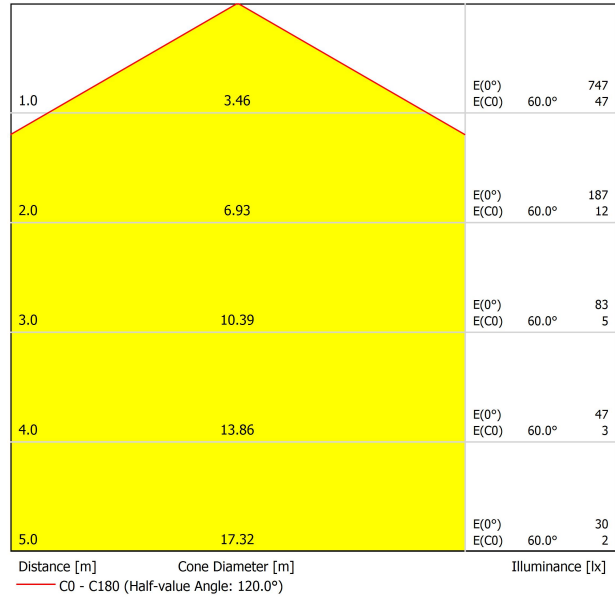

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
X Y		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Viewing direction at right angles to lamp axis		Viewing direction parallel to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.6	18.9	17.9	19.2	19.5	17.6	18.9	17.9	19.2	19.5
	3H	19.5	20.7	19.9	21.1	21.4	19.5	20.7	19.9	21.0	21.4
	4H	20.3	21.4	20.7	21.8	22.2	20.3	21.4	20.7	21.8	22.2
	6H	21.0	22.0	21.4	22.4	22.8	20.9	22.0	21.4	22.4	22.8
	8H	21.2	22.2	21.7	22.6	23.1	21.2	22.2	21.6	22.6	23.0
4H	2H	18.2	19.3	18.6	19.6	20.0	18.2	19.3	18.6	19.6	20.0
	3H	20.3	21.3	20.8	21.7	22.2	20.3	21.3	20.8	21.7	22.2
	4H	21.3	22.1	21.8	22.6	23.1	21.3	22.1	21.8	22.6	23.0
	6H	22.1	22.8	22.6	23.3	23.8	22.1	22.8	22.6	23.3	23.8
	8H	22.4	23.1	22.9	23.6	24.1	22.4	23.1	22.9	23.6	24.1
8H	2H	22.7	23.4	23.3	23.9	24.4	22.7	23.3	23.2	23.8	24.4
	4H	21.6	22.3	22.1	22.8	23.3	21.6	22.3	22.1	22.8	23.3
	6H	22.6	23.2	23.2	23.7	24.3	22.6	23.2	23.1	23.7	24.3
	8H	23.1	23.6	23.6	24.1	24.7	23.0	23.5	23.6	24.1	24.7
	12H	23.5	23.9	24.1	24.5	25.1	23.5	23.9	24.0	24.4	25.1
12H	4H	21.7	22.3	22.2	22.8	23.3	21.7	22.3	22.2	22.8	23.3
	6H	22.7	23.2	23.3	23.8	24.3	22.7	23.2	23.3	23.7	24.3
	8H	23.2	23.7	23.8	24.2	24.8	23.2	23.6	23.8	24.2	24.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
Standard table		BK07					BK07				
Correction Summand		1.7					1.7				
Corrected Glare Indices referring to 3080lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

