


#### DIMENSIONES



#### ACCESORIOS

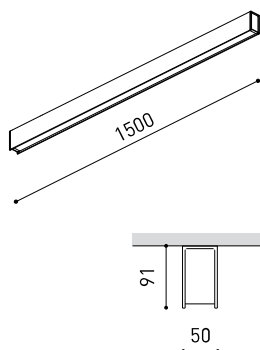

CUSTOM ACCESSORIES  
(MANDATORY)

Nombre	FIFTY+ SURFACE CUSTOM 150 DIM DALI 3000K NT
Referencia	A4430221NT
Color	Textured black
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

#### PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	3420 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	23,1 W
Corriente	700 mA
Eficacia	144 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

#### FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	70% / UGR 47%
Ángulo del haz de luz	104° / UGR 62°

#### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Included - Fast Connect
Potencia del sistema	26,34 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	⊕

#### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Difusor incluido	No
Peso	4270 g
Peso con embalaje	6470 g
Dimensiones embalaje	Ø157,5 x 1640 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polycarbonate

#### OTROS DATOS



Fifty+ is the longitudinal lighting profile for Custom application. Fifty + adds functional light and visual support to highlight the lines, volumes and transitions defined in the architecture. Having an Opal diffuser which disperses the light and a UGR diffuser that reduces the glare angle. Both are installed as a single part along its entire length so as not to interrupt the light beam.

DIAGRAMA POLAR


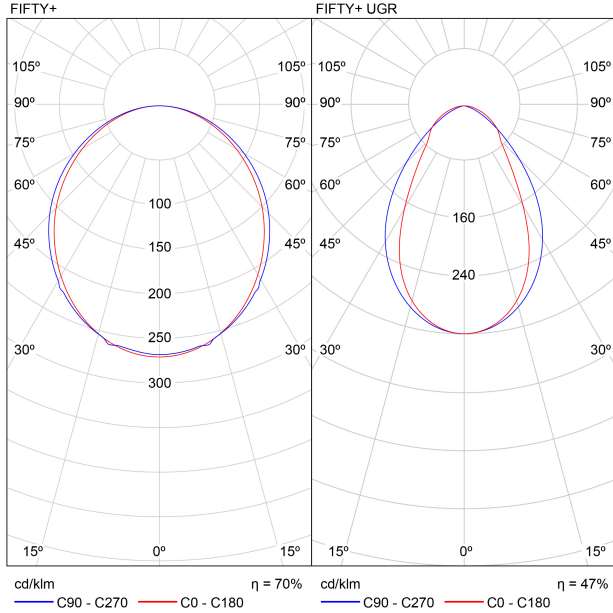


DIAGRAMA CÓNICO

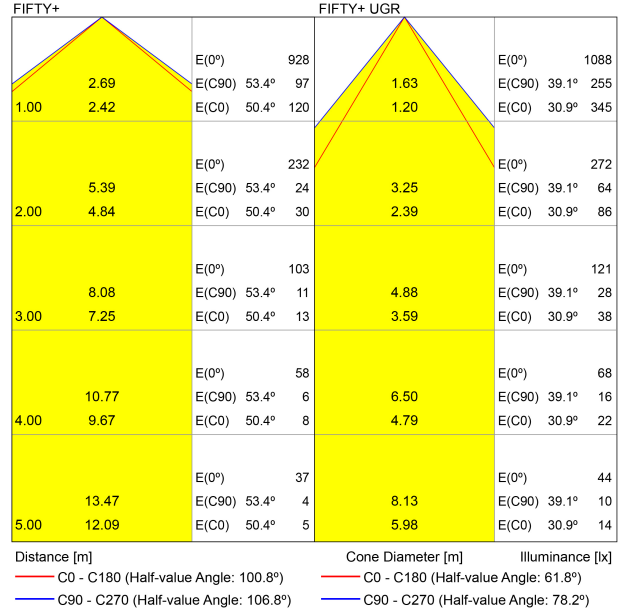


UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	19.9	21.2	20.2	21.4	21.7	20.3	21.6	20.6	21.8	22.0	
3H	21.6	22.7	21.9	23.0	23.3	22.0	23.2	22.3	23.5	23.7	
4H	22.2	23.3	22.5	23.6	23.8	22.7	23.8	23.0	24.0	24.3	
6H	22.6	23.6	23.0	23.9	24.2	23.1	24.2	23.5	24.5	24.8	
8H	22.7	23.7	23.1	24.0	24.4	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9	
12H	22.8	23.7	23.2	24.1	24.4	23.4	24.3	23.8	24.7	25.0	
4H	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2	20.8	21.9	21.1	22.2	22.5	
3H	22.4	23.3	22.7	23.6	24.0	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	
4H	23.1	23.9	23.5	24.3	24.7	23.5	24.4	23.9	24.7	25.1	
6H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	24.1	24.9	24.6	25.2	25.6	
8H	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3	24.3	25.0	24.8	25.4	25.8	
12H	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	24.5	25.1	24.9	25.5	25.9	
8H	23.4	24.1	23.8	24.5	24.9	23.8	24.4	24.2	24.8	25.3	
6H	24.1	24.6	24.6	25.1	25.5	24.5	25.1	25.0	25.5	25.9	
8H	24.4	24.8	24.8	25.3	25.8	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	
12H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	
12H	4H	23.4	24.0	23.9	24.5	24.9	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2
	6H	24.2	24.6	24.6	25.1	25.6	24.6	25.0	25.0	25.5	26.0
	8H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.8	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1				+0.1 / -0.1						
S = 1.5H	+0.2 / -0.4				+0.2 / -0.4						
S = 2.0H	+0.4 / -0.8				+0.4 / -0.7						
Standard table	BK05				BK06						
Correction Summand	1.4				2.3						
Corrected Glare Indices referring to 3420lm Total Luminous Flux											

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	15.4	16.4	15.7	16.7	16.9	14.9	15.9	15.1	16.1	16.3	
3H	17.1	18.0	17.4	18.3	18.5	15.9	16.9	16.2	17.1	17.4	
4H	17.7	18.5	18.0	18.8	19.1	16.3	17.2	16.6	17.5	17.7	
6H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.5	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0	
8H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	16.7	17.4	17.0	17.7	18.0	
12H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	16.7	17.4	17.1	17.8	18.1	
4H	15.7	16.6	16.0	16.8	17.1	15.2	16.1	15.5	16.4	16.6	
3H	17.6	18.3	17.9	18.6	18.9	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	
4H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4	
6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	17.4	18.0	17.8	18.4	18.7	
8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.1	18.0	18.4	18.9	
12H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	17.6	18.1	18.1	18.5	18.9	
8H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	
6H	19.0	19.5	19.5	19.9	20.3	17.8	18.2	18.2	18.6	19.1	
8H	19.3	19.6	19.7	20.1	20.5	18.0	18.3	18.4	18.8	19.2	
12H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4	
12H	4H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.7	17.3	17.8	17.8	18.2	18.6
	6H	19.1	19.4	19.5	19.9	20.3	17.8	18.2	18.3	18.6	19.1
	8H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	18.0	18.3	18.5	18.8	19.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.3 / -0.3				+0.3 / -0.5						
S = 1.5H	+0.5 / -0.4				+1.2 / -1.2						
S = 2.0H	+0.9 / -0.9				+2.3 / -1.8						
Standard table	BK05				BK03						
Correction Summand	-4.6				-6.1						
Corrected Glare Indices referring to 3420lm Total Luminous Flux											

FIFTY+ Diffuser (x meter)	A447-00-00
FIFTY+ UGR Diffuser (x meter)	A447-00-10
FIFTY+ 2 End Cap Kit	A447-00-20-   WT   NT
FIFTY+ Straight Joiner	A447-00-30
FIFTY+ Power Line	A443-00-00

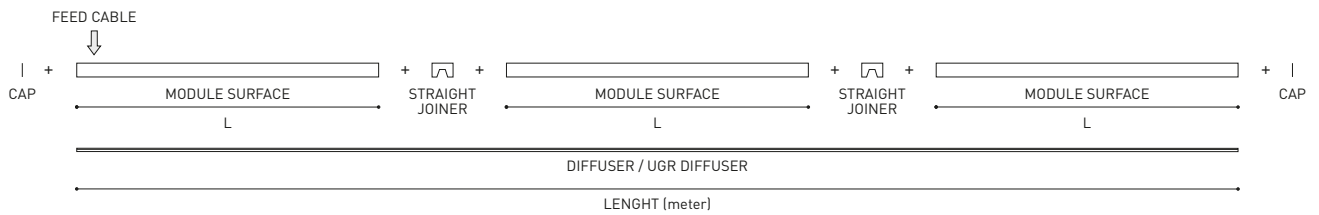

COLOUR | WT  RAL 9016 | NT  RAL 9005 |

MATERIAL |  AL |  PC |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

