




DIMENSIONES

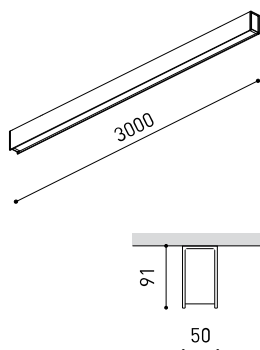

ACCESORIOS

CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

Nombre	FIFTY+ SURFACE CUSTOM 300 DIM PUSH 3000K NT
Referencia	A4430431NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	6840 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI >90
Potencia	46,2 W
Corriente	700 mA
Eficacia	144 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	70% / UGR 47%
Ángulo del haz de luz	104° / UGR 62°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido - Conexión rápida
Potencia del sistema	52,68 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	⊕

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Difusor incluido	No
Peso	8320 g
Peso con embalaje	12470 g
Dimensiones embalaje	Ø157,5 x 3140 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polycarbonato

OTROS DATOS



Fifty+ es la perfilera de iluminación longitudinal para aplicación Custom. Fifty+ aporta luz funcional y apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura. Cuenta con un difusor Ópal que dispersa la luz y otro UGR que reduce el ángulo de deslumbramiento. Ambos se instalan como una única pieza en todo su recorrido para no interrumpir el haz de luz.

DIAGRAMA POLAR


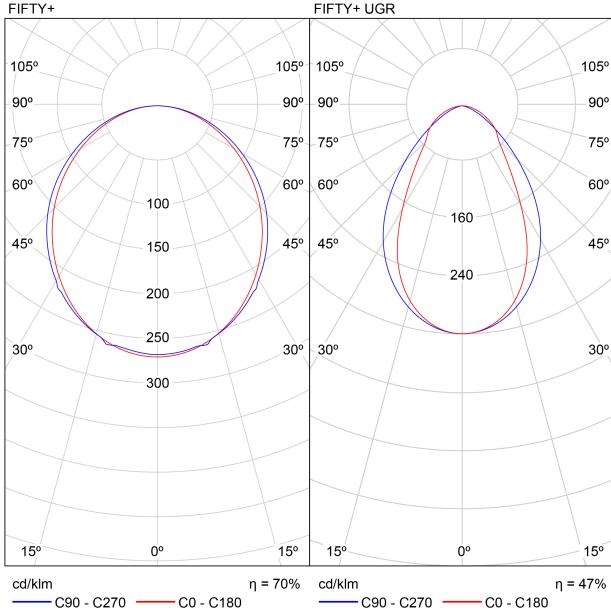


DIAGRAMA CÓNICO

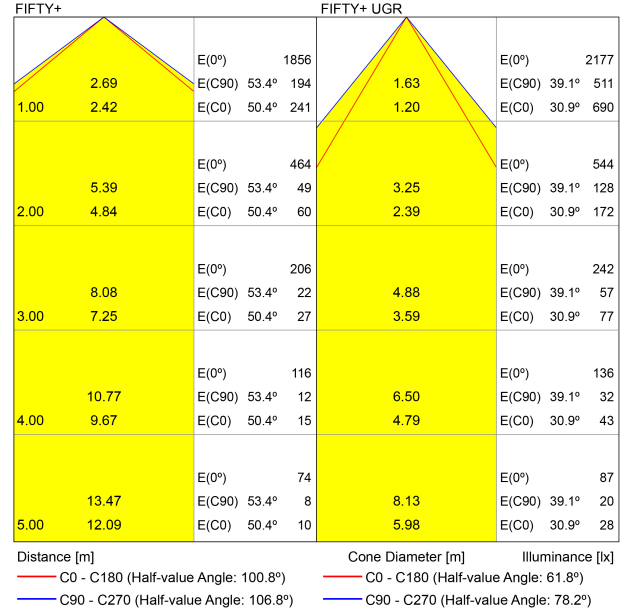

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	30	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	19.9	21.2	20.2	21.4	21.7	20.3	21.6	20.6	21.8	22.0	
3H	21.6	22.7	21.9	23.0	23.3	22.0	23.2	22.3	23.4	23.7	
4H	22.2	23.3	22.5	23.6	23.8	22.7	23.8	23.0	24.0	24.3	
6H	22.6	23.6	23.0	23.9	24.2	23.1	24.2	23.5	24.5	24.8	
8H	22.7	23.7	23.1	24.0	24.4	23.3	24.3	23.7	24.6	24.9	
12H	22.8	23.7	23.2	24.1	24.4	23.4	24.3	23.8	24.7	25.0	
4H	20.5	21.6	20.8	21.9	22.2	20.8	21.9	21.1	22.2	22.5	
3H	22.4	23.3	22.7	23.6	24.0	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	
4H	23.1	23.9	23.5	24.3	24.7	23.5	24.4	23.9	24.7	25.1	
6H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	24.1	24.9	24.5	25.2	25.6	
8H	23.8	24.5	24.3	24.9	25.3	24.3	25.0	24.8	25.4	25.8	
12H	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	24.5	25.1	24.9	25.5	25.9	
8H	23.4	24.1	23.8	24.5	24.9	23.8	24.4	24.2	24.8	25.3	
6H	24.1	24.6	24.6	25.1	25.5	24.5	25.1	25.0	25.5	25.9	
8H	24.4	24.8	24.8	25.3	25.8	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	
12H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.9	25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	
12H	4H	23.4	24.0	23.9	24.5	24.9	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2
	6H	24.2	24.6	24.6	25.1	25.6	24.6	25.0	25.0	25.5	26.0
	8H	24.5	24.9	24.9	25.3	25.8	24.9	25.3	25.4	25.8	26.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK06					
Correction Summand	-1.1					-0.1					
Corrected Glare Indices referring to 6840lm Total Luminous Flux											

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	30	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	15.4	16.5	15.7	16.7	16.9	14.9	15.9	15.1	16.1	16.3	
3H	17.1	18.0	17.4	18.3	18.5	15.9	16.9	16.2	17.1	17.4	
4H	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	16.3	17.2	16.6	17.5	17.7	
6H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.5	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0	
8H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	16.7	17.4	17.0	17.7	18.1	
12H	18.2	19.0	18.6	19.3	19.6	16.7	17.5	17.1	17.8	18.1	
4H	15.7	16.6	16.0	16.9	17.1	15.2	16.1	15.6	16.4	16.7	
3H	17.6	18.3	17.9	18.6	19.0	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	
4H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	17.1	17.7	17.4	18.0	18.4	
6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8	
8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	
12H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	17.6	18.1	18.1	18.5	18.9	
8H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.7	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6	
6H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.3	17.8	18.2	18.2	18.6	19.1	
8H	19.3	19.6	19.7	20.1	20.5	18.0	18.3	18.4	18.8	19.2	
12H	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	18.1	18.4	18.6	18.9	19.4	
12H	4H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.7	17.3	17.8	17.8	18.2	18.6
	6H	19.1	19.4	19.5	19.9	20.3	17.8	18.2	18.3	18.6	19.1
	8H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	18.1	18.4	18.5	18.8	19.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H	+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2					
S = 2.0H	+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8					
Standard table	BK05					BK03					
Correction Summand	-7.0					-8.5					
Corrected Glare Indices referring to 6840lm Total Luminous Flux											

FIFTY+ Diffuser (x meter)	A447-00-00
FIFTY+ UGR Diffuser (x meter)	A447-00-10
FIFTY+ 2 End Cap Kit	A447-00-20- WT NT
FIFTY+ Straight Joiner	A447-00-30
FIFTY+ Power Line	A443-00-00



COLOUR | WT RAL 9016 | NT RAL 9005 |

MATERIAL | AL | PC |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

