




DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)

PRODOTTO

Nome	FIFTY+ HO SURFACE CUSTOM CORNER DIM PUSH 4000K NT
Articolo	A4431532NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	CUSTOM SYSTEMS

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3440 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	23,6 W
Corrente	1050 mA
Efficienza	142 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	70% / UGR 47%
Angolo del fascio di luce	104° / UGR 62°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso - Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	26,94 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	⊕

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Diffusore incluso	No
Peso	2860 g
Peso compresso l'imballaggio	3780 g
Dimensioni dell'imballaggio	704 x 629 x 100 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Fifty+ è il profilato di illuminazione longitudinale per applicazioni Custom. Fifty+ fornisce una luce funzionale e un supporto visivo per risaltare le linee, i volumi e le zone di transito definite in architettura. Possiede un diffusore Opal che diffonde la luce e un altro diffusore UGR che riduce l'angolo di abbagliamento. Si installano entrambi come pezzo unico lungo tutto il percorso, per non interrompere il fascio luminoso.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


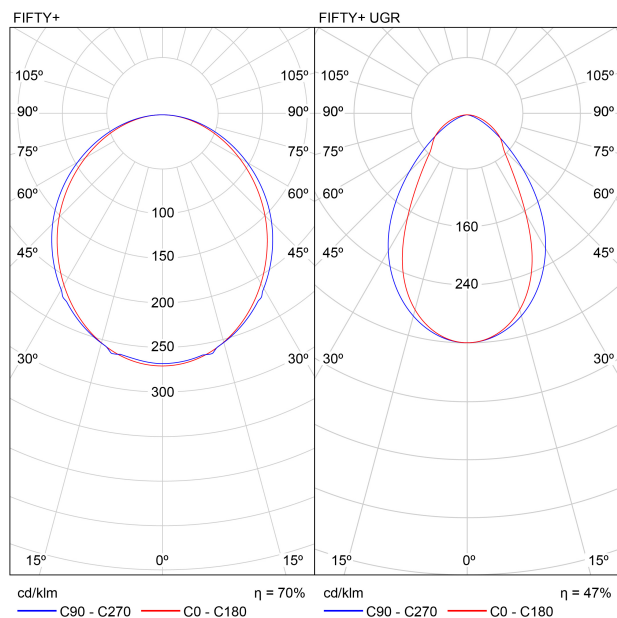


DIAGRAMMA CONICO

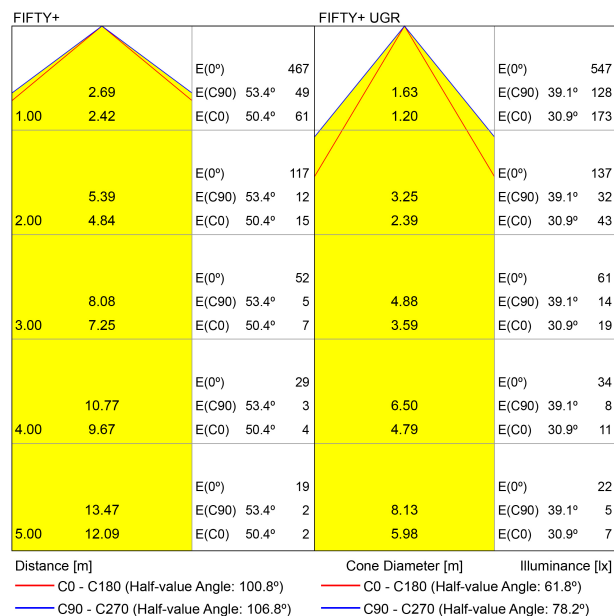


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.2	22.5	21.5	22.7	22.9	21.5	22.8	21.8	23.1	23.3	23.3
	3H	22.8	24.0	23.2	24.3	24.5	23.3	24.5	23.6	24.7	25.0	25.0
	4H	23.4	24.5	23.8	24.8	25.1	23.9	25.0	24.3	25.3	25.6	25.6
	6H	23.9	24.9	24.2	25.2	25.5	24.4	25.4	24.8	25.7	26.0	26.0
	8H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.6	25.5	24.9	25.9	26.2	26.2
	12H	24.1	25.0	24.4	25.3	25.7	24.7	25.6	25.0	25.9	26.3	26.3
4H	2H	21.8	22.9	22.1	23.1	23.4	22.0	23.2	22.4	23.4	23.7	23.7
	3H	23.6	24.6	24.0	24.9	25.2	24.0	24.9	24.4	25.3	25.6	25.6
	4H	24.4	25.2	24.8	25.6	25.9	24.8	25.6	25.2	26.0	26.3	26.3
	6H	24.9	25.7	25.4	26.0	26.4	25.4	26.1	25.8	26.5	26.9	26.9
	8H	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	25.6	26.3	26.0	26.7	27.1	27.1
	12H	25.2	25.8	25.7	26.2	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	27.2
8H	4H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.2	25.0	25.7	25.5	26.1	26.5	26.5
	6H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8	25.8	26.3	26.2	26.8	27.2	27.2
	8H	25.6	26.1	26.1	26.6	27.0	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5	27.5
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	26.3	26.7	26.8	27.2	27.7	27.7
	4H	24.7	25.3	25.2	25.7	26.2	25.1	25.7	25.5	26.1	26.5	26.5
	6H	25.4	25.9	25.9	26.4	26.8	25.8	26.3	26.3	26.8	27.2	27.2
12H	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5	27.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction		5.0					5.9					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1720lm Total Luminous Flux												

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.7	17.7	17.0	18.0	18.2	16.1	17.2	16.4	17.4	17.6	17.6
	3H	18.4	19.3	18.7	19.6	19.8	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	18.7
	4H	19.0	19.8	19.3	20.1	20.4	17.6	18.5	17.9	18.7	19.0	19.0
	6H	19.4	20.2	19.7	20.5	20.8	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3	19.3
	8H	19.5	20.2	19.8	20.5	20.9	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	19.3
	12H	19.5	20.3	19.9	20.6	20.9	18.0	18.7	18.4	19.1	19.4	19.4
4H	2H	17.0	17.9	17.3	18.1	18.4	16.5	17.4	16.8	17.7	17.9	17.9
	3H	18.9	19.6	19.2	19.9	20.2	17.8	18.6	18.2	18.9	19.2	19.2
	4H	19.6	20.2	20.0	20.6	20.9	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7	19.7
	6H	20.1	20.7	20.5	21.0	21.4	18.7	19.3	19.1	19.6	20.0	20.0
	8H	20.3	20.8	20.7	21.2	21.6	18.8	19.4	19.3	19.7	20.1	20.1
	12H	20.4	20.8	20.8	21.2	21.6	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	20.2
8H	4H	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	18.6	19.1	19.0	19.5	19.9	19.9
	6H	20.3	20.7	20.8	21.2	21.6	19.1	19.5	19.5	19.9	20.4	20.4
	8H	20.6	20.9	21.0	21.4	21.8	19.3	19.6	19.7	20.1	20.5	20.5
	12H	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0	19.4	19.7	19.9	20.2	20.7	20.7
	4H	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	18.6	19.1	19.0	19.5	19.9	19.9
	6H	20.4	20.7	20.8	21.2	21.6	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	20.4
12H	8H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	20.6
	12H	20.6	20.9	21.1	21.4	21.9	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	20.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2					
S = 2.0H		+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8					
Standard table		BK05					BK03					
Correction		-0.9					-2.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1720lm Total Luminous Flux												

FIFTY+ Diffuser (x meter)	A447-00-00
FIFTY+ UGR Diffuser (x meter)	A447-00-10
FIFTY+ 2 End Cap Kit	A447-00-20- WT NT
FIFTY+ Straight Joiner	A447-00-30
FIFTY+ Power Line	A443-00-00

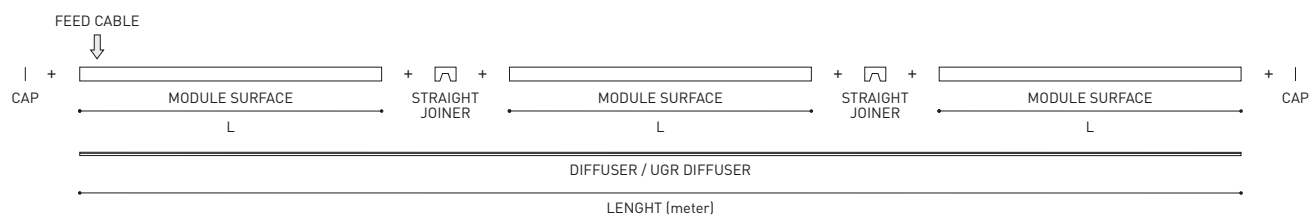

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☒ RAL 9005 |

MATERIAL | ☒ AL | ☐ PC |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

