




Größe



Zubehör

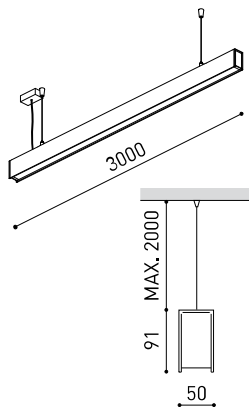

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

TRIMLESS TOOL

PRODUKT

Name	FIFTY+ SUSP CUSTOM 300 DIM DALI 4000K NT
Artikelnummer	A4440422NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	7200 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	46,2 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	151 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	D

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70% / UGR 47%
Abstrahlwinkel	104° / UGR 62°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	52,68 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	⚡

ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Diffusor im Lieferumfang enthalten	No
Gewicht	8710 g
Gewicht inkl. Verpackung	12860 g
Abmessungen der Verpackung	Ø157,5 x 3140 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Fifty + ist das langgestreckte Beleuchtungsprofil für die Custom Anwendung. Fifty + bietet funktionelles Licht und visuelle Unterstützung, um die in der Architektur definierten Linien, Volumina und Durchgänge zu markieren. Er hat einen Opal-Diffusor, der das Licht streut, und einen UGR-Diffusor, der den Blendwinkel reduziert. Beide werden aus einem Stück über die gesamte Länge installiert, um den Lichtstrahl nicht zu unterbrechen.

Polar-koordinaten diagramm



Kegeldiagramm

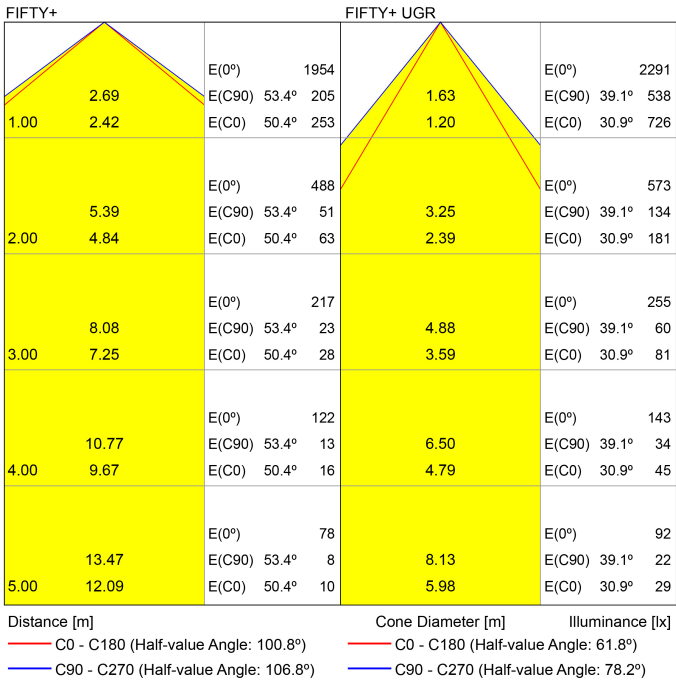

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		p Ceiling					p Walls					p Floor	
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	20	
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.1	21.4	20.4	21.6	21.9	20.5	21.8	20.7	22.0	22.2	22.2	
3H	3H	21.7	22.9	22.1	23.2	23.5	22.2	23.4	22.5	23.6	23.8	23.9	
4H	4H	22.4	23.5	22.9	23.7	24.0	22.8	23.9	23.1	24.2	24.4	24.5	
6H	6H	22.8	23.8	23.1	24.1	24.4	23.3	24.3	23.7	24.6	25.0	25.1	
8H	8H	22.9	23.9	23.3	24.2	24.5	23.5	24.5	23.8	24.8	25.1	25.2	
12H	12H	23.0	23.9	23.4	24.2	24.6	23.6	24.5	23.9	24.8	25.2	25.3	
4H	2H	20.7	21.8	21.0	22.1	22.3	21.0	22.1	21.3	22.3	22.6	22.9	
	3H	22.5	23.5	22.9	23.8	24.1	22.9	23.8	23.3	24.2	24.5	24.6	
	4H	23.3	24.1	23.7	24.5	24.8	23.7	24.5	24.1	24.9	25.2	25.3	
	6H	23.8	24.6	24.3	25.0	25.3	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8	25.9	
	8H	24.0	24.7	24.5	25.1	25.5	24.5	25.2	25.0	25.6	26.0	26.1	
8H	2H	24.1	24.7	24.6	25.2	25.6	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	26.2	
	3H	23.6	24.3	24.0	24.6	25.1	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	25.5	
	4H	24.3	24.8	24.7	25.3	25.7	24.7	25.2	25.2	25.7	26.1	26.1	
	6H	24.5	25.0	25.0	25.5	25.9	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	26.5	
	12H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	26.7	
12H	4H	23.6	24.2	24.1	24.6	25.1	24.0	24.6	24.4	25.0	25.4	25.5	
	6H	24.3	24.8	24.8	25.3	25.7	24.7	25.2	25.2	25.7	26.1	26.1	
	8H	24.6	25.0	25.1	25.5	26.0	25.1	25.5	25.6	25.9	26.4	26.5	
	12H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	26.7	
Variation of the observer position for the luminance distances S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1											
S = 1.5H		+0.2 / -0.4											
S = 2.0H		+0.4 / -0.8											
Standard table		BK05					BK06						
Correction Summand		-1.1					-0.1						
Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux													

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	
2H	2H	15.6	16.6	15.9	16.8	17.1	15.0	16.1	15.3	16.3	16.5	
3H	17.3	18.2	17.6	18.5	18.7	16.1	17.1	16.4	17.3	17.6	17.9	
4H	17.9	18.7	18.2	19.0	19.3	16.5	17.4	16.8	17.6	17.9	18.2	
6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	16.8	17.6	17.1	17.9	18.2	18.5	
8H	18.4	19.1	18.7	19.4	19.8	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	18.5	
12H	18.4	19.2	18.8	19.5	19.8	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	18.6	
4H	2H	15.9	16.8	16.2	17.0	17.3	15.4	16.3	15.7	16.6	16.8	
3H	17.8	18.5	18.1	18.8	19.1	16.7	17.5	17.1	17.8	18.1	18.4	
4H	18.5	19.1	18.9	19.5	19.8	17.2	17.9	17.6	18.2	18.6	18.9	
6H	19.0	19.6	19.4	19.9	20.3	17.6	18.2	18.0	18.5	18.9	19.2	
8H	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	17.7	18.2	18.2	18.6	19.0	19.3	
12H	19.3	19.7	19.7	20.1	20.5	17.8	18.3	18.3	18.7	19.1	19.4	
8H	4H	18.6	19.1	19.0	19.5	19.9	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8	
6H	19.2	19.6	19.7	20.1	20.5	18.0	18.4	18.4	18.8	19.3	19.6	
8H	19.5	19.8	19.9	20.3	20.7	18.2	18.5	18.6	19.0	19.4	19.7	
12H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	19.9	
12H	4H	18.6	19.1	19.0	19.5	19.9	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8	
6H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	18.0	18.4	18.5	18.8	19.3	19.6	
8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	19.9	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2					
S = 2.0H		+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		-7.0					-8.5					
Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux												

Feed



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



Fastening



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless*
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

*as many pieces as needed according to your product



Zubehör für trimless Kabel

Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehöerteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

