




Dimensiones



Accesorios

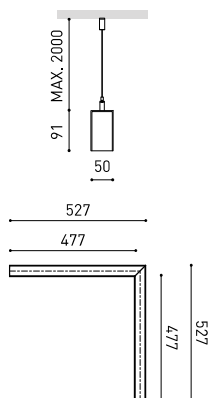

CUSTOM ACCESSORIES
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

PRODUCTO

Nombre	FIFTY+ SUSP CUSTOM CORNER DIM PUSH 3000K NT
Referencia	A4440531NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	2280 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	15,4 W
Corriente	700 mA
Eficacia	144 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	D

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	70% / UGR 47%
Ángulo del haz de luz	104° / UGR 62°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido - Conexión rápida
Potencia del sistema	18,22 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	Si
Difusor incluido	No
Peso	2960 g
Peso con embalaje	3880 g
Dimensiones embalaje	704 x 629 x 100 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fifty + es la perfilera de iluminación longitudinal para aplicación Custom. Fifty + aporta luz funcional y apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura. Cuenta con un difusor Ópal que dispersa la luz y otro UGR que reduce el ángulo de deslumbramiento. Ambos se instalan como una única pieza en todo su recorrido para no interrumpir el haz de luz.

Diagrama polar


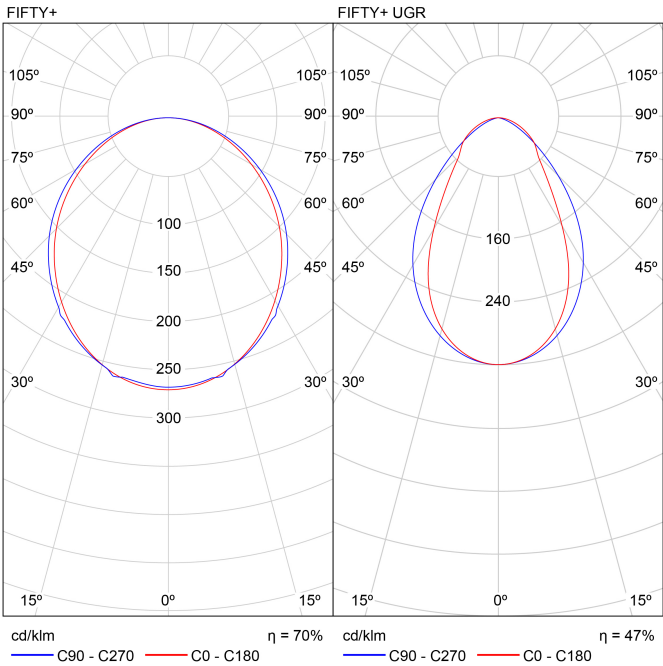


Diagrama cónico

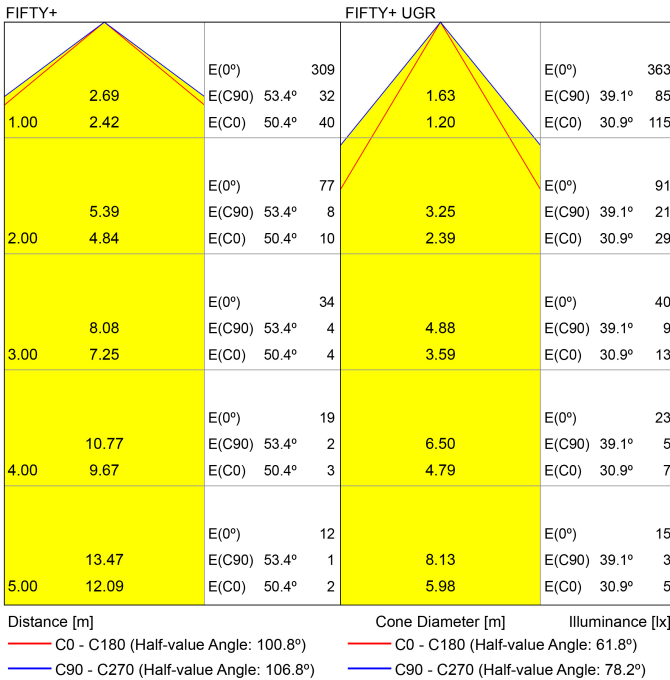

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		p Ceiling					p Walls					p Floor
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
		50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.8	21.0	20.0	21.3	21.5	20.1	21.4	20.4	21.6	21.9	
3H	4H	21.4	22.6	21.7	22.8	23.1	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	
4H	6H	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	
6H	8H	22.4	23.5	22.8	23.8	24.1	23.0	24.0	23.3	24.3	24.6	
8H	12H	22.6	23.6	22.9	23.9	24.2	23.1	24.1	23.5	24.4	24.8	
12H	12H	22.6	23.6	23.0	23.9	24.2	23.2	24.2	23.6	24.5	24.8	
4H	2H	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	
3H	3H	22.2	23.1	22.6	23.5	23.8	22.6	23.5	22.9	23.8	24.2	
4H	4H	23.0	23.8	23.3	24.1	24.5	23.4	24.2	23.8	24.5	24.9	
6H	6H	23.5	24.2	23.9	24.6	25.0	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5	
8H	8H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.2	24.2	24.9	24.6	25.2	25.7	
12H	12H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	24.3	24.9	24.8	25.4	25.8	
8H	4H	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	23.6	24.3	24.0	24.7	25.1	
6H	6H	23.9	24.5	24.4	24.9	25.4	24.4	24.9	24.8	25.3	25.8	
8H	8H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.6	24.7	25.1	25.1	25.6	26.1	
12H	12H	24.4	24.8	24.9	25.2	25.7	24.9	25.3	25.4	25.7	26.2	
12H	4H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	23.6	24.2	24.1	24.6	25.1	
6H	6H	24.0	24.5	24.5	24.9	25.4	24.4	24.9	24.9	25.3	25.8	
8H	8H	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		5.0					5.9					
Corrected Glare Indices referring to 1140lm Total Luminous Flux												


UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Walls		70	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	15.3	16.3	15.6	16.5	16.7	14.7	15.7	15.0	16.0	16.2		
	3H	16.9	17.9	17.3	18.1	18.4	15.8	16.7	16.1	17.0	17.2		
	4H	17.5	18.4	17.9	18.7	19.0	16.2	17.1	16.5	17.3	17.6		
	6H	17.9	18.7	18.3	19.0	19.3	16.4	17.2	16.8	17.5	17.8		
	8H	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9		
	12H	18.1	18.8	18.5	19.1	19.5	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9		
4H	2H	15.6	16.4	15.9	16.7	17.0	15.1	16.0	15.4	16.2	16.5		
	3H	17.4	18.2	17.8	18.5	18.8	16.4	17.1	16.8	17.5	17.8		
	4H	18.2	18.8	18.5	19.1	19.5	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3		
	6H	18.7	19.2	19.1	19.6	20.0	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6		
	8H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.1	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7		
	12H	18.9	19.4	19.4	19.8	20.2	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8		
8H	4H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.2	17.7	17.6	18.1	18.5		
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	17.6	18.1	18.1	18.5	18.9		
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	17.8	18.2	18.3	18.6	19.1		
	12H	19.3	19.6	19.8	20.0	20.5	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2		
	12H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	17.2	17.6	17.6	18.0	18.5	
		6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	17.7	18.1	18.2	18.5	19.0	
8H		19.2	19.5	19.7	19.9	20.4	17.9	18.2	18.4	18.7	19.2		
Variation of the observer position for the luminance distances S													
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5						
S = 1.5H		+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2						
S = 2.0H		+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8						
Standard table		BK05					BK03						
Correction Summand		-0.9					-2.4						
Corrected Glare Indices referring to 1140lm Total Luminous Flux													


Feed




PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories




Fastening



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless*
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

*as many pieces as needed according to your product



Accesorio para cable trimless

Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún florón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

