





Größe

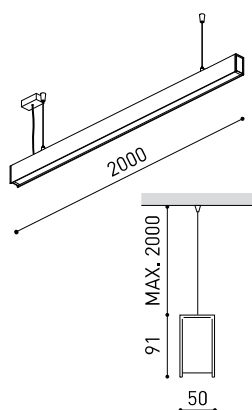

Zubehör



Name	FIFTY+ HQ SUSP CUSTOM 200 DIM DALI 4000K NT
Artikelnummer	A4441322NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	6880 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	47,2 W
Stromstärke	1050 mA
Lichtausbeute	143 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	D

LICHTQUELLE

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70% / UGR 47%
Abstrahlwinkel	104° / UGR 62°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	51,98 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	⚡


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Diffusor im Lieferumfang enthalten	No
Gewicht	5960 g
Gewicht inkl. Verpackung	8810 g
Abmessungen der Verpackung	Ø157,5 x 3140 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat



Fifty + ist das langgestreckte Beleuchtungsprofil für die Custom Anwendung. Fifty + bietet funktionelles Licht und visuelle Unterstützung, um die in der Architektur definierten Linien, Volumina und Durchgänge zu markieren. Er hat einen Opal-Diffusor, der das Licht streut, und einen UGR-Diffusor, der den Blendwinkel reduziert. Beide werden aus einem Stück über die gesamte Länge installiert, um den Lichtstrahl nicht zu unterbrechen.

Polar-koordinaten diagramm

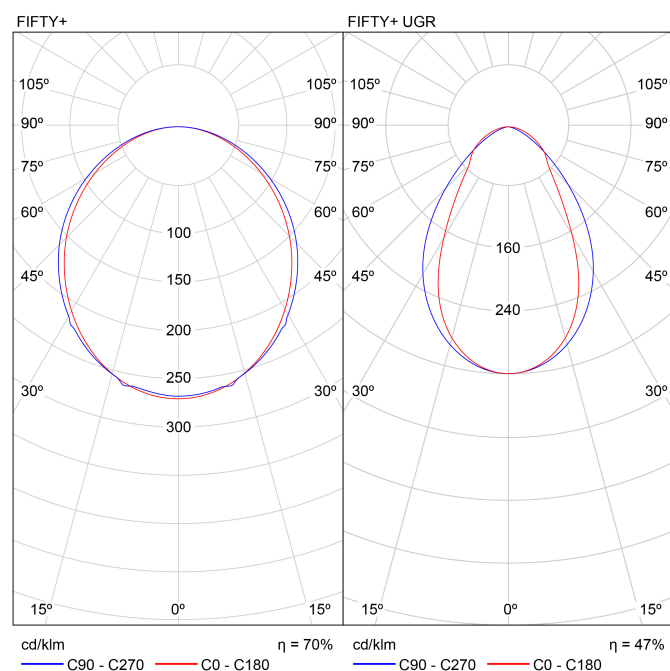

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p. Ceiling		50	70	50	30	30	70	70	50	30	30	50
p. Walls		50	70	50	30	30	50	30	50	30	30	50
p. Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.3	22.6	21.6	22.9	23.1	21.7	23.0	22.0	23.2	23.5	
	3H	23.0	24.2	23.3	24.4	24.7	23.4	24.6	23.8	24.9	25.1	
	4H	23.6	24.9	23.9	25.0	25.3	24.1	25.2	24.4	25.5	25.8	
	6H	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2	
	8H	24.2	25.2	24.5	25.5	25.8	24.7	25.7	25.1	26.0	26.3	
4H	12H	24.2	25.2	24.6	25.5	25.8	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4	
	2H	21.9	23.0	22.3	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9	
	3H	23.8	24.7	24.2	25.1	25.4	24.2	25.1	24.5	25.4	25.8	
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	25.0	25.8	25.3	26.1	26.5	
	6H	25.1	25.8	25.2	26.2	26.6	25.6	26.3	25.6	26.7	27.1	
8H	2H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.8	25.8	26.4	26.2	26.8	27.3	
	12H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	25.9	26.5	26.4	26.9	27.4	
	4H	24.8	25.5	25.3	25.9	26.3	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	
	6H	25.5	26.1	26.0	26.5	27.0	25.9	26.5	26.4	26.9	27.4	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.6	27.2	26.2	26.7	26.7	27.2	27.6	
12H	12H	26.0	26.4	26.4	26.8	27.3	26.5	26.9	26.9	27.3	27.8	
	4H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	25.2	25.8	25.7	26.2	26.7	
	6H	25.6	26.1	26.1	26.5	27.0	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4	
	8H	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	26.3	26.7	26.8	27.2	27.7	


Variation of the observer position for the luminaires distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.4 / -0.8	+0.4 / -0.7

Standard table	BK05	BK06
Correction Summard	0	1.3

Copyright © 2013. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Kegeldiagramm

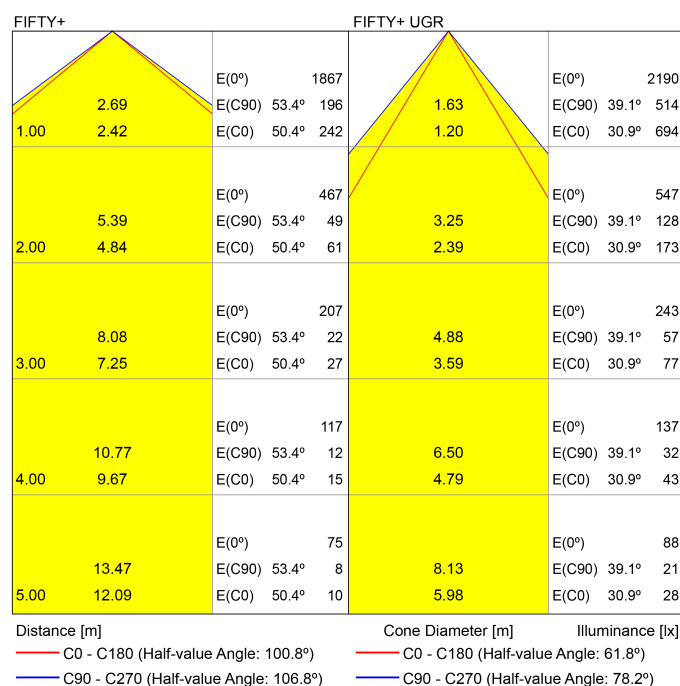


UGR

Glare Evaluation according to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.8	17.9	17.1	18.1	18.3	16.3	17.3	16.6	17.5	17.5	17.4
	3H	18.5	19.5	18.8	19.7	20.0	17.4	18.3	17.7	18.6	18.6	18.5
	4H	19.1	20.0	20.1	20.2	20.5	17.7	18.6	18.6	18.9	18.9	19.0
	6H	19.5	20.3	19.8	20.6	20.9	18.0	18.8	18.3	19.1	19.1	19.4
	8H	19.6	20.4	20.0	20.7	21.0	18.1	18.9	18.4	19.2	19.2	19.5
12H	19.7	20.4	20.0	20.7	21.0	18.1	18.9	18.5	19.2	19.2	19.5	
4H	2H	17.1	18.0	17.5	18.3	18.6	16.7	17.5	17.0	17.8	18.1	18.3
	3H	19.0	19.7	19.4	20.1	20.4	18.0	18.7	18.3	19.0	19.0	19.3
	4H	19.7	20.4	20.0	20.7	21.1	18.5	19.1	18.5	19.3	19.3	19.6
	6H	20.2	20.8	20.6	21.2	21.6	18.9	19.4	19.3	19.8	19.8	20.0
	8H	20.4	20.9	20.8	21.3	21.7	19.0	19.5	19.4	19.9	19.9	20.2
12H	20.5	21.0	20.9	21.4	21.8	19.1	19.5	19.5	19.9	19.9	20.2	
8H	4H	19.9	20.4	20.3	20.8	21.2	18.7	19.2	19.1	19.6	19.6	19.9
	6H	20.5	20.9	20.9	21.3	21.8	19.2	19.6	19.7	20.1	20.1	20.4
	8H	20.7	21.1	21.2	21.6	22.0	19.4	19.8	19.9	20.2	20.2	20.5
	12H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.1	19.5	19.8	20.0	20.3	20.3	20.6
	20H	20.8	21.1	21.3	21.6	22.1	19.5	19.8	20.0	20.3	20.3	20.6
12H	4H	19.8	20.3	20.3	20.7	21.1	18.7	19.2	19.2	19.6	19.6	19.9
	6H	20.5	20.8	21.0	21.3	21.8	19.3	19.6	19.7	20.1	20.1	20.4
	8H	20.7	21.0	21.2	21.5	22.0	19.5	19.8	20.0	20.2	20.2	20.5
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2					
S = 2.0H		+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8					
Standard table		BK05					BK03					
Correction Summand		-5.6					-7.1					
Corrected Glare Indices refering to 6880lm Total Luminous Flux												


Feed



	PRODUCT
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories



	PRODUCT
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories




Fastening



	PRODUCT
Model	Steel Cable Trimless*
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories

*as many pieces as needed according to your product



Zubehör für trimless Kabel

Wire Trimless Accessory umfasst eine Reihe von Zubehörteilen, um Spanner und Kabel der Arkoslight Pendelleuchten direkt an der Decke ohne sichtbare Deckendosen oder Befestigungselemente zu installieren. Dadurch wird eine minimalistische und optisch saubere Umsetzung im Raum erzielt.

Mit Wire Trimless Accessory werden die an der Decke anliegenden Elemente des Standardprodukts (Deckendosen, Befestigungselemente, Treiberboxen...) durch eine einfache Einbauanwendung verborgen.

Wire Trimless Accessory sorgt für unauffällige Installation und eine äußerst minimalistische Ästhetik. Die Kabel kommen als Teil der Struktur aus der Decke. Dieses Detail sorgt für ein besonders nüchternes und essentielles Erscheinungsbild, insbesondere bei Kombinationen von mehreren Elementen.




INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

