


DIMENSIONI

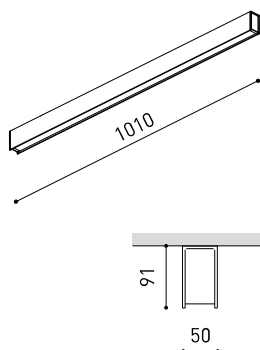

Nome	FIFTY+ SURFACE 100 DIM PUSH 4000K NT
Articolo	A4450132NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2400 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	15,4 W
Corrente	700 mA
Efficienza	148 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h

Efficienza luminosa	70%
Angolo del fascio di luce	104°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	18,22 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	⊕

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Diffusore incluso	Sì
Peso	3020 g
Peso compresso l'imballaggio	4580 g
Dimensioni dell'imballaggio	Ø157,5 x 1140 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI



Fifty+ è il profilato di illuminazione longitudinale per applicazioni a Superficie, in modalità singola. Fifty+ fornisce una luce funzionale e un supporto visivo per risaltare le linee, i volumi e le zone di transito definite in architettura. Possiede un diffusore Opal che diffonde la luce e un altro diffusore UGR che riduce l'angolo di abbagliamento. Si installano entrambi come pezzo unico lungo tutto il percorso, per non interrompere il fascio luminoso.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


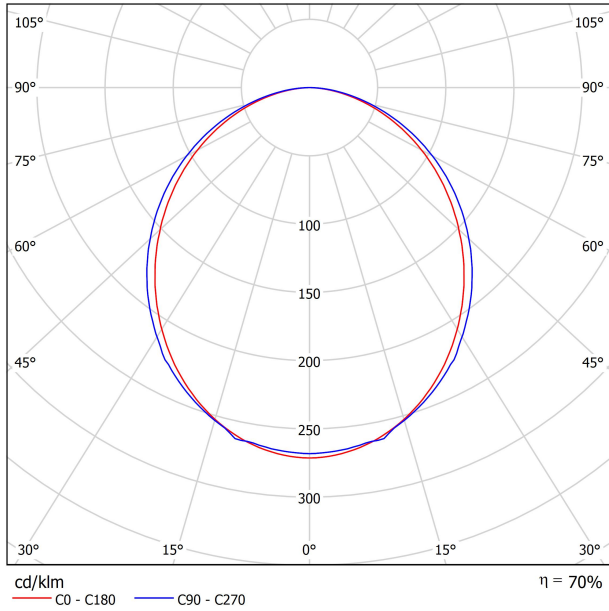


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.1	21.4	20.4	21.6	21.8	20.4	21.7	20.7	22.0	22.2
	3H	21.7	22.9	22.0	23.2	23.4	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9
	4H	22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	22.8	23.9	23.1	24.2	24.5
	6H	22.8	23.8	23.1	24.1	24.4	23.3	24.3	23.6	24.6	24.9
	8H	22.9	23.9	23.2	24.2	24.5	23.4	24.4	23.8	24.7	25.1
4H	12H	23.0	23.9	23.3	24.2	24.6	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1
	2H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.3	20.9	22.0	21.3	22.3	22.6
	3H	22.5	23.5	22.9	23.8	24.1	22.9	23.8	23.3	24.1	24.5
	4H	23.3	24.1	23.7	24.4	24.8	23.7	24.5	24.1	24.9	25.2
	6H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.3	24.3	25.0	24.7	25.4	25.8
8H	8H	24.0	24.7	24.4	25.1	25.5	24.5	25.2	24.9	25.6	26.0
	12H	24.1	24.7	24.6	25.1	25.6	24.6	25.2	25.1	25.7	26.1
	4H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	23.9	24.6	24.4	25.0	25.4
	6H	24.2	24.8	24.7	25.2	25.7	24.7	25.2	25.1	25.6	26.1
	8H	24.5	25.0	25.0	25.4	25.9	25.0	25.4	25.4	25.9	26.4
12H	12H	24.7	25.1	25.2	25.6	26.1	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6
	4H	23.6	24.2	24.0	24.6	25.0	23.9	24.5	24.4	25.0	25.4
	6H	24.3	24.8	24.8	25.2	25.7	24.7	25.2	25.2	25.6	26.1
	8H	24.6	25.0	25.1	25.5	26.0	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4
	8H	24.6	25.0	25.1	25.5	26.0	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK06					
Correction Summand	2.7					3.7					
Corrected Glare Indices referring to 2400lm Total Luminous Flux											

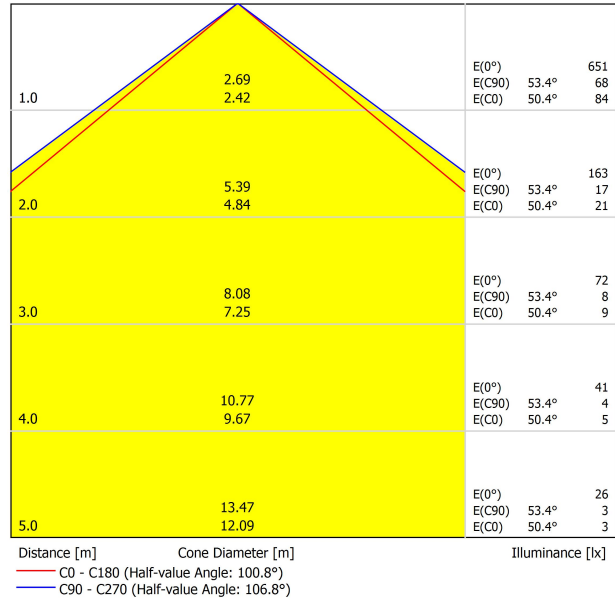

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

