



DIMENSIONS



PRIX



Nom	BLACK FOSTER REC 10 FLOOD 3500K WT
Référence	A3196013WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	2300 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	21 W
Courant	700 mA
Efficacité	110 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	24,05 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	50 x 440 mm
Poids	773 g
Poids avec emballage	943 g
Dimensions de l'emballage	491 x 105 x 83 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène

PRODUIT

Nom	BLACK FOSTER REC 10 FLOOD 3500K WT
Référence	A3196013WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	2300 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	21 W
Courant	700 mA
Efficacité	110 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	24,05 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	50 x 440 mm
Poids	773 g
Poids avec emballage	943 g
Dimensions de l'emballage	491 x 105 x 83 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène




Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

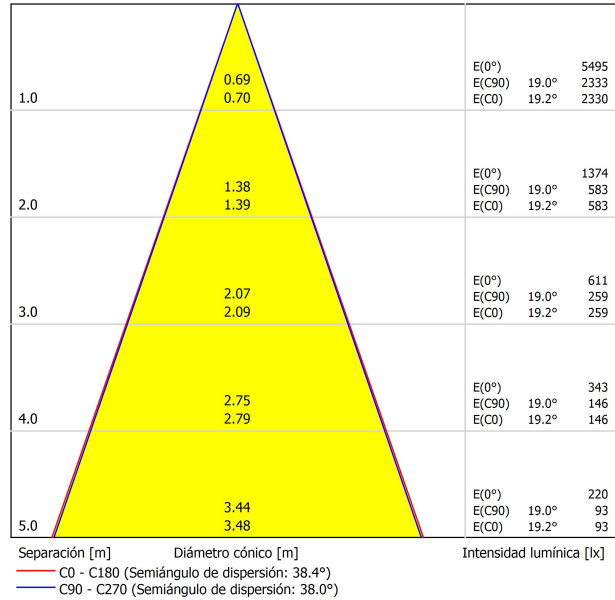

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR													
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	50	50	30	30	30	30	
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30	
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara							
X	Y												
2H	2H	-1.7	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7	0.1	0.8	0.4	1.0	1.2	1.4	
	3H	-1.2	-0.7	-1.0	-0.4	-0.2	0.4	1.0	0.7	1.2	1.4	1.4	
	4H	-0.3	0.3	0.0	0.5	0.8	1.2	1.7	1.5	1.9	2.2	2.2	
	6H	1.6	2.1	1.9	2.4	2.7	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7	3.7	
	8H	3.0	3.4	3.3	3.7	4.0	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	4.8	
12H	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7	5.2	5.7	5.6	6.0	6.3	6.3		
4H	2H	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	0.0	0.6	0.3	0.8	1.1	1.1	
	3H	-0.8	-0.3	-0.5	-0.0	0.3	0.6	1.1	1.0	1.4	1.7	1.7	
	4H	0.7	1.1	1.0	1.4	1.7	1.8	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9	
	6H	3.1	3.4	3.5	3.8	4.2	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	4.9	
	8H	4.7	5.0	5.1	5.3	5.7	5.2	5.5	5.6	5.9	6.3	6.3	
12H	6.5	6.8	7.0	7.2	7.6	7.0	7.2	7.4	7.6	8.1	8.1		
8H	4H	1.6	1.9	2.0	2.3	2.7	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	3.6	
	6H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.5	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	6.0	
	8H	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7	7.7	
	12H	8.3	8.4	8.7	8.9	9.4	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	9.7	
12H	4H	2.0	2.2	2.4	2.6	3.0	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	3.8	
	6H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1	5.4	5.6	5.9	6.0	6.5	6.5	
	8H	6.9	7.0	7.4	7.5	8.0	7.2	7.3	7.7	7.8	8.3	8.3	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias													
S = 1.0H	+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4							
S = 1.5H	+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7							
S = 2.0H	+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0							
Tabla estándar	---					---							
Sumando de corrección	---					---							
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2300lm Flujo luminoso total													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

