



## DIMENSIONS



## PRIX



Nom	BLACK FOSTER REC 10 FLOOD DIM DALI 2700K WTW
Référence	A3196040WTW
Couleur	Blanc Texturé - Blanc
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1900 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	21 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	38°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	24,05 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	50 x 440 mm
Poids	795 g
Poids avec emballage	965 g
Dimensions de l'emballage	491 x 105 x 83 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène

## PRODUIT

Nom	BLACK FOSTER REC 10 FLOOD DIM DALI 2700K WTW
Référence	A3196040WTW
Couleur	Blanc Texturé - Blanc
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1900 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	21 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	38°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	24,05 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

## D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	50 x 440 mm
Poids	795 g
Poids avec emballage	965 g
Dimensions de l'emballage	491 x 105 x 83 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène



Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

DIAGRAMME POLAIRE


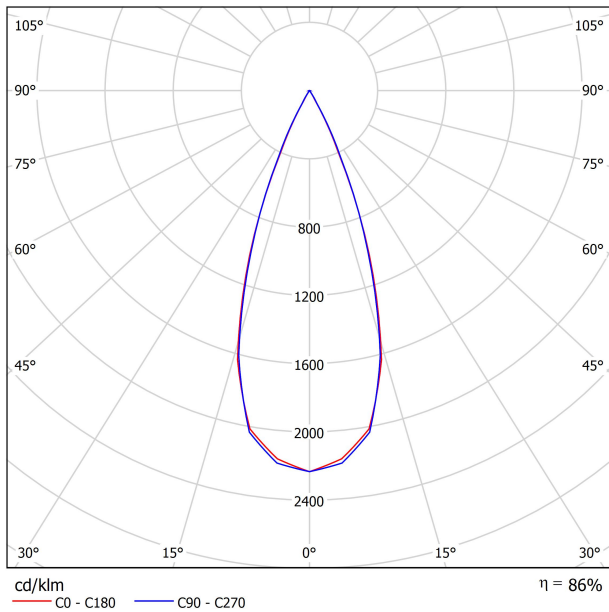


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H		2H	-14.1	-13.4	-13.8	-13.2	-13.0	-14.9	-14.3	-14.7	-14.1	-13.9
3H		3H	-7.7	-7.2	-7.5	-6.9	-6.7	-7.6	-7.0	-7.3	-6.8	-6.6
4H		4H	-4.2	-3.7	-3.9	-3.4	-3.2	-3.7	-3.1	-3.4	-2.9	-2.6
6H		6H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	-0.2	0.3	0.1	0.6	0.8
8H		8H	1.3	1.7	1.6	2.0	2.3	1.6	2.1	1.9	2.3	2.6
12H		12H	3.3	3.7	3.6	4.0	4.3	3.6	4.1	4.0	4.4	4.7
4H		2H	-11.5	-10.9	-11.2	-10.7	-10.4	-11.9	-11.3	-11.6	-11.1	-10.8
3H		3H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.7	-4.4	-5.3	-4.9	-5.0	-4.6	-4.3
4H		4H	-2.1	-1.7	-1.7	-1.4	-1.0	-1.6	-1.3	-1.3	-0.9	-0.6
6H		6H	1.5	1.8	1.9	2.2	2.5	1.8	2.1	2.2	2.5	2.8
8H		8H	3.3	3.6	3.8	4.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.3	4.7
12H		12H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8
8H		4H	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	-0.3	0.0	0.1	0.4	0.8
6H		6H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.2	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4
8H		8H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.1	5.3	5.4	5.7	5.9	6.3
12H		12H	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	7.5	7.6	8.0	8.1	8.6
12H		4H	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3
6H		6H	3.7	3.9	4.1	4.3	4.8	3.8	4.0	4.3	4.5	4.9
8H		8H	5.8	5.9	6.2	6.4	6.9	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4					
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7					
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0					
Standard table Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												

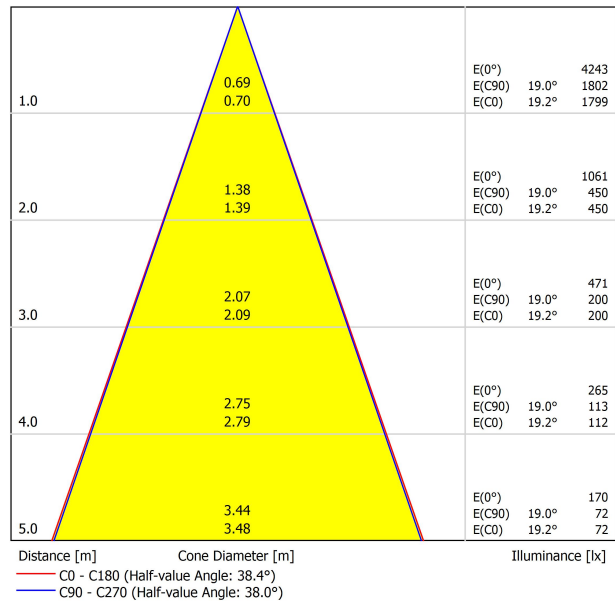

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

