




Dimensions



Accessoires

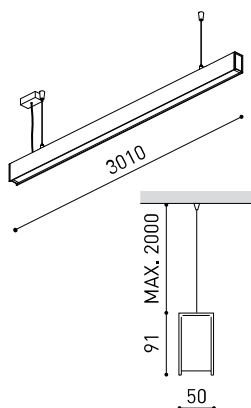

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUIT

Nom	FIFTY+ HQ SUSP 300 4000K WT
Référence	A4461412WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	10320 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	70,8 W
Courant	1050 mA
Efficacité	146 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	70%
Angle du faisceau lumineux	104°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	82,81 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⚡

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Diffuseur inclus	Oui
Poids	9010 g
Poids avec emballage	13160 g
Dimensions de l'emballage	Ø157,5 x 3140 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fifty + est la structure d'éclairage tout en longueur pour une utilisation en Suspension, disponible en version individuelle. Fifty + fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.

Diagramme polaire


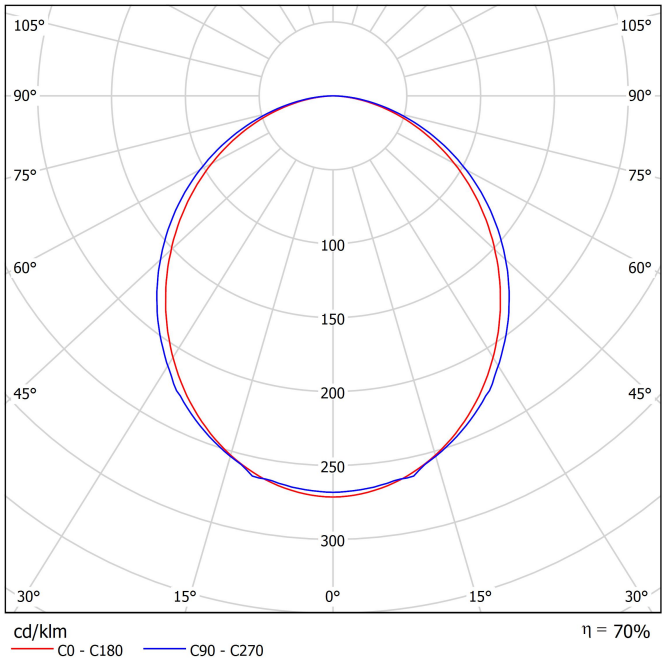


Diagramme conique

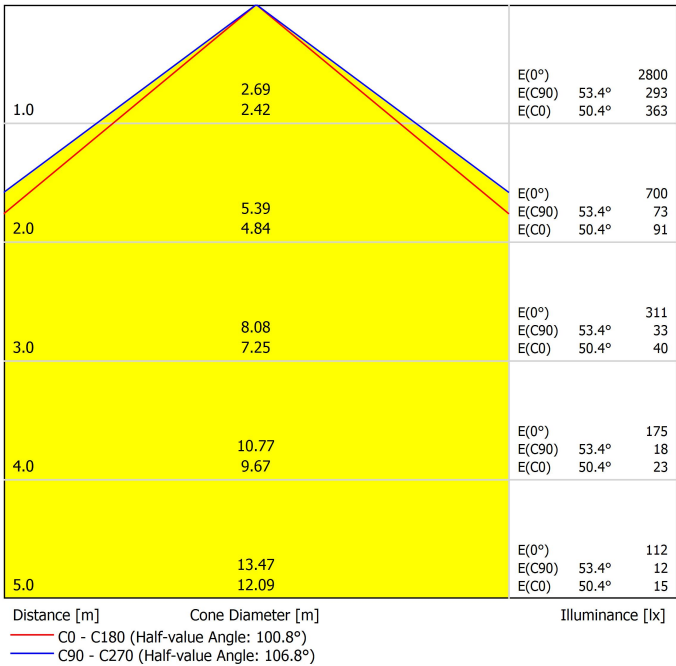


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.3	22.6	21.6	22.9	23.1	21.7	23.0	22.0	23.2	23.5	
	3H	23.0	24.2	23.3	24.4	24.7	23.4	24.6	23.8	24.9	25.1	
	4H	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	24.1	25.2	24.4	25.5	25.7	
	6H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.7	24.6	25.6	24.9	25.9	26.2	
	8H	24.2	25.1	24.5	25.5	25.8	24.7	25.7	25.1	26.0	26.3	
4H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9	
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7	
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5	
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0	
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
8H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9	
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7	
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5	
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0	
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
12H	2H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	22.2	23.3	22.5	23.6	23.9	
	3H	23.8	24.7	24.2	25.0	25.4	24.1	25.1	24.5	25.4	25.7	
	4H	24.5	25.4	24.9	25.7	26.1	24.9	25.8	25.3	26.1	26.5	
	6H	25.1	25.8	25.5	26.2	26.6	25.5	26.3	26.0	26.7	27.0	
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK06					
Correction Summand		-1.1					-0.1					
Corrected Glare Indices referring to 10320lm Total Luminous Flux												

Feed



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



Fastening



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless*
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

*as many pieces as needed according to your product



Accessoire pour câble trimless

Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkosligh directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

