




GRÖÖE



ZUBEHÖR

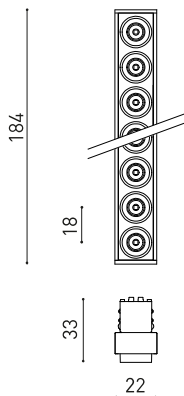

CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES

PREISE



PRODUKT

Name	BLACK FOSTER MICRO CUSTOM MODULE 10 DIM DALI 4000K N
Artikelnummer	A4515022N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1700 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	14 W
Lichtausbeute	121 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	37°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Leistungswerte des Systems	15,47 W
Spannung	48Vdc
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Schientyp	Black Foster Micro Surface Track
Gewicht	95 g
Gewicht inkl. Verpackung	130 g
Abmessungen der Verpackung	220 x 48 x 49 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Black Foster Micro ist eine technische Meisterleistung, die den gefeierten „The Invisible Black“-Effekt in einer hyper-reduzierten Leuchte umsetzt. Ihre winzige Größe und der sehr schmale Rahmen bieten eine „trimless visual“-Ästhetik, die aufgrund ihrer kompakten Maße mit einer fast unbemerkten Präsenz einhergeht. Black Foster Micro dient der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung und kann in Projekten eingesetzt werden, bei denen die Beleuchtung in der Decke möglichst wenig hervortreten soll.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

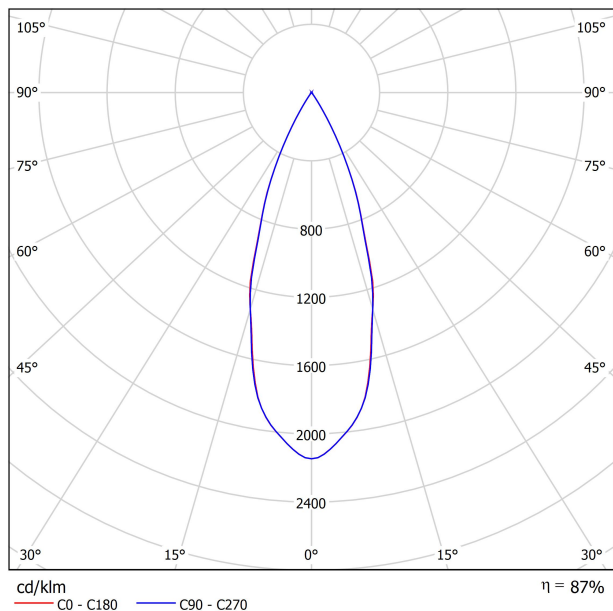


KEGELDIAGRAMM

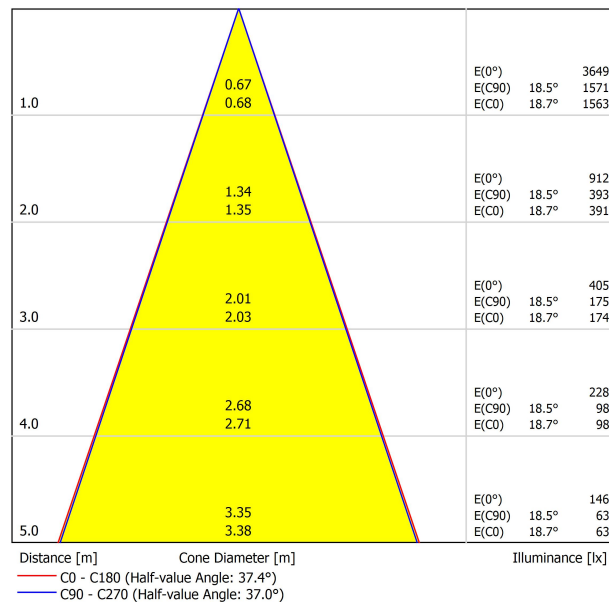

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	50	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.2	1.8	1.4	2.0	2.2	0.9	1.5	1.1	1.7	1.9	1.9
	3H	4.5	5.1	4.8	5.3	5.5	4.3	4.8	4.5	5.1	5.3	5.3
	4H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.1	6.7	6.4	6.9	7.2	7.2
	6H	8.2	8.8	8.6	9.0	9.3	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	9.3
	8H	9.5	10.0	9.8	10.2	10.5	9.4	9.8	9.7	10.1	10.4	10.4
4H	12H	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.2	11.1	11.5	11.8	11.8
	2H	2.2	2.7	2.5	3.0	3.2	1.9	2.5	2.2	2.7	3.0	3.0
	3H	5.6	6.1	6.0	6.4	6.7	5.6	6.0	5.9	6.3	6.6	6.6
	4H	7.7	8.1	8.0	8.4	8.7	7.5	7.9	7.9	8.2	8.6	8.6
	6H	9.8 <td>10.2</td> <td>10.2</td> <td>10.5</td> <td>10.9</td> <td>9.8<td>10.1</td><td>10.2</td><td>10.5</td><td>10.9</td><td>10.9</td></td>	10.2	10.2	10.5	10.9	9.8 <td>10.1</td> <td>10.2</td> <td>10.5</td> <td>10.9</td> <td>10.9</td>	10.1	10.2	10.5	10.9	10.9
8H	8H	11.2	11.5	11.6	11.8	12.2	11.1	11.4	11.5	11.7	12.1	12.1
	12H	12.7	12.9	13.1	13.3	13.7	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	13.7
	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.6	8.3	8.6	8.8	9.0	9.4	9.4
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	12.0
	8H	12.4	12.6	12.9	13.0	13.5	12.4	12.5	12.8	13.0	13.4	13.4
12H	12H	14.2	14.3	14.7	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.7	15.2	15.2
	4H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	8.6	8.8	9.0	9.2	9.7	9.7
	6H	11.3	11.4	11.7	11.9	12.4	11.3	11.4	11.7	11.9	12.4	12.4
8H	12.9	13.0	13.4	13.5	14.0	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	13.9	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3					
S = 1.5H		+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6					
S = 2.0H		+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1700lm Total Luminous Flux												

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM COMPONENTS **ARKOSLIGHT**



BLACK FOSTER Micro Custom Surface 1m	A450-01-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 2m	A450-02-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 3m	A450-03-00- NT WT




BLACK FOSTER Micro Custom Surface L-Joint	A450-04-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface T-Joint	A450-05-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface X-Joint	A450-06-00- NT WT






L

BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 250	A450-00-01- N 250mm
BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 500	A450-00-02- N 500mm
BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 1000	A450-00-03- N 1000mm




DROP VOLTAGE TABLE

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

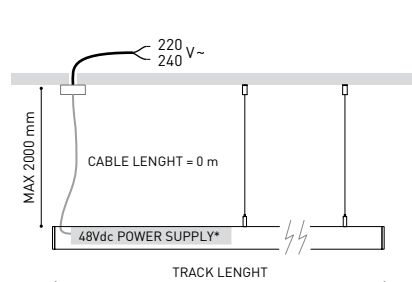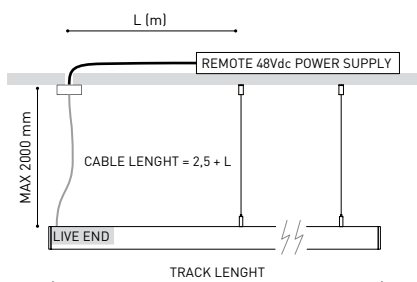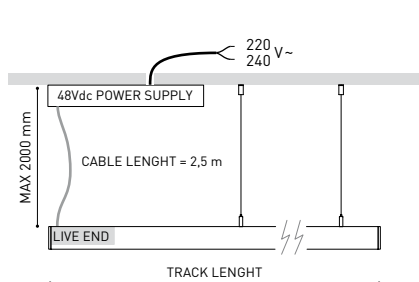


BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE L-JOINT




Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE T-JOINT



Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE X-JOINT





Electrical connection not included

P V D (A x B x C)

Constant Voltage	0434-01-61* N	100W	48V	298 x 16 x 19mm
LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220 V~ 240 V~ | *To be installed inside the track.

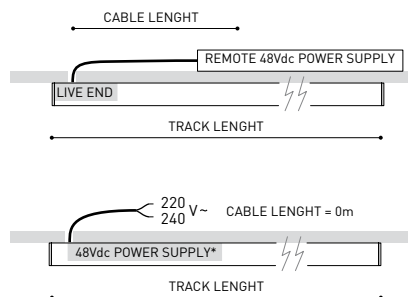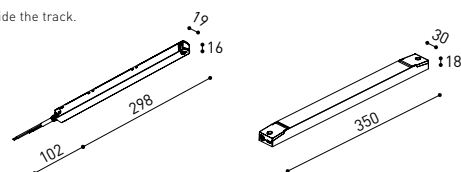

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |


Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year
GUARANTEE

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




BLACK FOSTER Micro Custom Surface

End A450-00-04- | N | W |



Central Connector 48V

A338-00-02- | N |




BLACK FOSTER Micro Custom Surface

End Feed A450-00-05- | N | W |



L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |




BLACK FOSTER Micro Custom Surface

Straight Joiner A450-00-06




T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |





SUSPENSION COMPONENTS

Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM




Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM

For remote power supply



Black Foster Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:
1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 2 Pcs.
3000mm - 3 Pcs.



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track

WIRE TRIMLESS ACCESSORIES


FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*


A023-00-02- | W | N | DIM

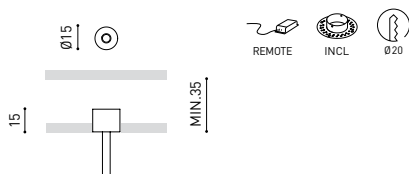

FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |

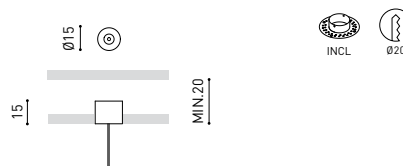

* As many pieces as needed ACCORDING to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

