




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

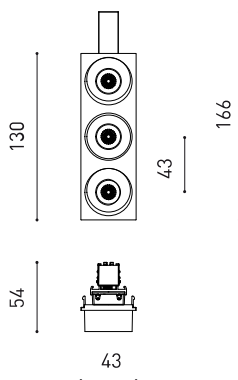

CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES

## PRIX



Nom	BLACK FOSTER CUSTOM MODULE 3 SPOT 4000K N
Référence	A453112N
Coleur	Noir
RAL	9005
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	19°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,18 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	II

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Type de rail	Black Foster Track
Poids	111 g
Poids avec emballage	180 g
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadié Styrene / Polycarbonate

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Black Foster est le luminaire qui transfère l'effet acclamé de « The Invisible Black » à un système linéaire. Black Foster est composé d'une série de modules combinables qui permet d'alterner dans le luminaire des segments avec émission de lumière et d'autres sans lumière. Cependant, aussi bien allumé qu'éteint, le luminaire conserve toujours l'esthétique d'une parfaite ligne sombre. Pour l'observateur, il est impossible de différencier les parties de Black Foster qui émettent de la lumière de celles qui n'en émettent pas.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	6.1	6.7	6.3	6.9	7.1	6.1	6.8	6.4	7.0	7.2		
	3H	9.6	10.2	9.9	10.5	10.7	9.7	10.3	10.0	10.5	10.8		
	4H	11.5	12.1	11.8	12.3	12.6	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7		
	6H	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7		
	8H	14.8	15.3	15.2	15.6	15.9	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0		
4H	2H	7.1	7.7	7.4	7.9	8.2	7.2	7.8	7.5	8.0	8.3		
	3H	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	11.0	11.5	11.3	11.8	12.1		
	4H	13.0	13.4	13.3	13.7	14.1	13.1	13.5	13.3	13.9	14.2		
	6H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.3	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4		
	8H	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7	16.7	17.0	17.1	17.4	17.8		
8H	2H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.1	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2		
	4H	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0		
	6H	16.3	16.6	16.8	17.0	17.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.5		
	8H	17.8	18.0	18.3	18.5	18.9	17.9	18.1	18.4	18.6	19.0		
	12H	19.5	19.7	20.0	20.1	20.6	19.6	19.8	20.1	20.2	20.7		
12H	4H	14.0	14.3	14.5	14.7	15.1	14.1	14.4	14.6	14.8	15.2		
	6H	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8		
	8H	18.3	18.5	18.8	18.9	19.4	18.4	18.5	18.8	19.0	19.5		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+0.2	-0.2				+0.2	-0.2					
S = 1.5H		+0.3	-0.3				+0.3	-0.3					
S = 2.0H		+0.5	-0.6				+0.5	-0.6					
Standard table Correction Summand		---					---						
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux													

# BLACK FOSTER CUSTOM SURFACE COMPONENTS **ARKOSLIGHT**



BLACK FOSTER Custom Surface 1m	A452-01-00-   NT   WT
BLACK FOSTER Custom Surface 2m	A452-02-00-   NT   WT
BLACK FOSTER Custom Surface 3m	A452-03-00-   NT   WT



BLACK FOSTER Custom Surface L-Joint	A452-04-00-   NT   WT
BLACK FOSTER Custom Surface T-Joint	A452-05-00-   NT   WT
BLACK FOSTER Custom Surface X-Joint	A452-06-00-   NT   WT



L


BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250	A452-00-01-   N	250mm
BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500	A452-00-02-   N	500mm



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION [mm <sup>2</sup> ]	CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM  
L-JOINT




Electrical connection not included

BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM  
T-JOINT



Electrical connection not included

BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM  
X-JOINT

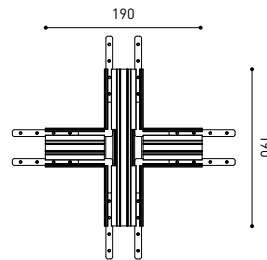

Electrical connection not included

		P	V	D (A x B x C)
Constant Voltage	0434-01-61*   N	100W	48V	298 x 16 x 19mm
LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220/240 V~ | \*To be installed inside the track.



COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



# BLACK FOSTER CUSTOM SURFACE COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

## Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




## BLACK FOSTER Custom Surface

End A452-00-03- | N | W |



## Central Connector 48V

A338-00-02- | N |



## BLACK FOSTER Custom Surface

End Feed A452-00-04- | N | W |



## L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |



## BLACK FOSTER Custom Surface

Straight Joiner A452-00-05




## T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



## X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |



## SUSPENSION COMPONENTS

### Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM



### Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM

For remote power supply



### Black Foster Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:  
1000mm - 2 Pcs.  
2000mm - 2 Pcs.  
3000mm - 3 Pcs.



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track

## WIRE TRIMLESS ACCESSORIES

### FEED

#### Mains Trimless\*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

#### Mains Thick Trimless\*

A023-00-02- | W | N | DIM



### FASTENING

#### Steel Cable Trimless\*

A023-00-05- | W | N |



\* As many pieces as needed ACCORDING to your product


COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




# BLACK FOSTER CUSTOM TRIMLESS COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

BLACK FOSTER Custom Trimless 1m	A458-01-00-   N
BLACK FOSTER Custom Trimless 2m	A458-02-00-   N
BLACK FOSTER Custom Trimless 3m	A458-03-00-   N

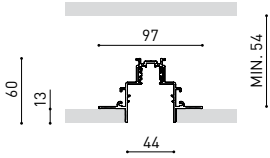


BLACK FOSTER Custom Trimless	A458-04-00-   N
------------------------------	-----------------

L-Joint

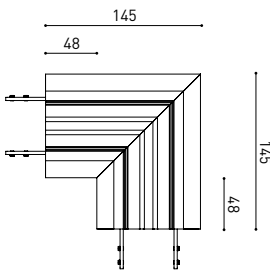

L

BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250	A452-00-01-   N	250mm
BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500	A452-00-02-   N	500mm




BLACK FOSTER Custom Trimless	A458-05-00
------------------------------	------------

Plaster Installation Guard 1m



	P	V	D (A x B x C)	
Constant Voltage	0434-01-61*   N	100W	48V	298 x 19 x 16mm
LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm

220 V~ | \*To be installed inside the track.

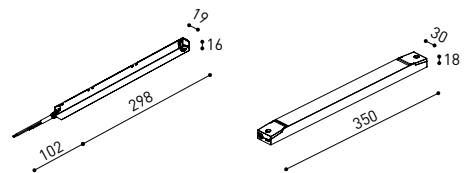

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X

COLOUR | N ■

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
 46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
 Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
 info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



# BLACK FOSTER CUSTOM TRIMLESS COMPONENTS **ARKOSLIGHT**

## BLACK FOSTER Custom Trimless End

A458-00-01- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



## BLACK FOSTER Custom Trimless End Feed

A458-00-02- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



## BLACK FOSTER Straight Joiner

A317-00-06



## Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |



## L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |



## Central Connector 48V

A338-00-02- | N |



## MOUNTING ACCESSORIES

### Track Fixation Kit

A219-21-06- | B |



### Track Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



### Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



### Track Suspension Kit

A219-21-10- | B |



## SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000 mm - 2 Pcs

2000 mm - 2 Pcs

3000 mm - 3 Pcs

COLOUR | N ■ | B □ |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE  
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



**5Year**  
GUARANTEE



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

