




## DIMENSIONS

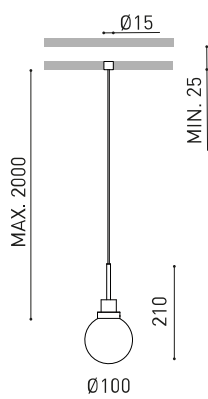

## ACCESSOIRES

WIRE TRIMLESS ACCESSORY  
(INCLUDED)

CORD ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PRIX

reddot winner 2021  
lighting design2021 WINNER  
EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARDSHORTLIST  
2021Bronze Delta  
ADI Awards 2022NEW YORK  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARDS  
2022

## PRODUIT

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Nom       | ALASKA BIG WIRE TRIMLESS 2M DIM PH.CUT 3000K N |
| Référence | A4550151N                                      |
| Couleur   | Noir - Autres couleurs, veuillez consulter     |
| RAL       | Couleur de masse similaire à RAL 9005          |
| Catégorie | SUSPENSION                                     |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 1100 lm                               |
| Température de couleur             | 3000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 8,4 W                                 |
| Courant                            | 500 mA                                |
| Efficacité                         | 131 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 60.000h                      |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 37% |
| Angle du faisceau lumineux | 44° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Déporté                                  |
| Valeurs de puissance du système | 11,32 W                                           |
| Variation d'intensité           | Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                          |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Étanchéité                | IP20                    |
| Dimensions d'encastrement | Ø20 mm                  |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                |
| Tendeur à réglage rapide  | Non                     |
| Poids                     | 1485 g                  |
| Poids avec emballage      | 1835 g                  |
| Dimensions de l'emballage | 413 x 172 x 127 mm      |
| Unités par emballage      | 1                       |
| Matériaux                 | Aluminium / Verre Optic |




Alaska est la réinterprétation contemporaine par le technologie et design de l'ampoule classique à filament incandescent. Alaska est composé d'une sphère en verre optique massif qui évoque de manière symbolique le globe en verre de l'ampoule traditionnelle. Son corps compact est une seule pièce qui est tournée et polie manuellement comme un bijou. Chaque luminaire est fabriqué artisanalement et acquiert ainsi la valeur d'une pièce décorative unique.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

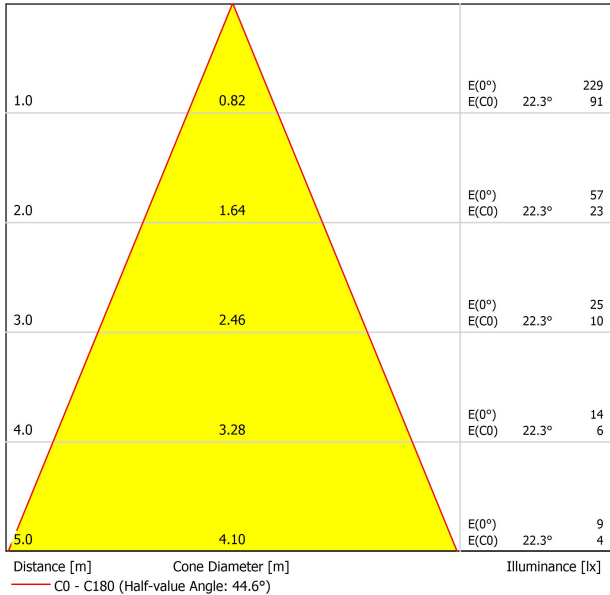



## DRIVER

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 0000-95-39 | DRIVER 10W 500mA PHASE CUT |
|------------|----------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number  | Dimming Type  |
|----------------------|---------------|---------------|
| Niko                 | 310-0190X     | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3         | Trailing edge |
| Philips              | SED-200A      | Trailing edge |
| Merten/Schneider     | SBD315RC      | Trailing edge |
| Etman                | ETM327        | Trailing edge |
| Etman                | ETM329        | Trailing edge |
| Casambi              | CBU-TED       | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



| PRODUCT   |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N      |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

## DIMENSIONAL DRAWING





INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

