




## DIMENSIONI



## ACCESSORI

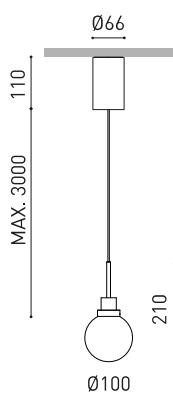

CORD ACCESSORY

## PREMI



reddot winner 2021  
lighting design



|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Nome              | ALASKA BIG 3M DIM PH.CUT 3000K BG         |
| Articolo          | A4551051BG                                |
| Colore            | Oro Spazzolato - Altri colori, consultare |
| Colore della base | Nero Strutturato                          |
| RAL               | Bagno elettrolitico                       |
| Categoria         | SUSPENSION                                |

## PRODOTTO

ALASKA BIG 3M DIM PH.CUT 3000K BG

A4551051BG

Oro Spazzolato - Altri colori, consultare

Nero Strutturato

Bagno elettrolitico

SUSPENSION

## SORGENTE DI LUCE

LED

1100 lm

3000 K - Altri K, consultare

MacAdam Step 2

CRI&gt;90

8,4 W

500 mA

131 lm/W

L90B10 &gt;60.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

37%

44°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

11,32 W

Taglio di fase - Altri DIM, consultare



## ALTRI DATI

IP20

Max. 3 m

No

1680 g

2030 g

413 x 172 x 127 mm

1

Alluminio / Vetro Ottico



|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo                             | LED                          |
| Flusso luminoso lordo            | 1100 lm                      |
| Temperatura di colore            | 3000 K - Altri K, consultare |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2               |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90                       |
| Potenza                          | 8,4 W                        |
| Corrente                         | 500 mA                       |
| Efficienza                       | 131 lm/W                     |
| Ore di vita del LED              | L90B10 >60.000h              |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 37% |
| Angolo del fascio di luce | 44° |

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Driver                         | Incluso                                |
| Valori di potenza del sistema  | 11,32 W                                |
| Regolazione                    | Taglio di fase - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico |                                        |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tenuta stagna                   | IP20                     |
| Lunghezza del cavo              | Max. 3 m                 |
| Tenditore di regolazione rapida | No                       |
| Peso                            | 1680 g                   |
| Peso compresso l'imballaggio    | 2030 g                   |
| Dimensioni dell'imballaggio     | 413 x 172 x 127 mm       |
| Unità per imballaggio           | 1                        |
| Materiali                       | Alluminio / Vetro Ottico |

Alaska è la reinterpretazione contemporanea attraverso la tecnologia e il design della classica lampadina a incandescenza. Alaska è formata da una sfera di vetro ottico massiccio che richiama simbolicamente il bulbo di vetro della lampadina tradizionale. Il suo corpo compatto è un pezzo unico tornito e lucidato manualmente come un gioiello. Ciascuno degli apparecchi di illuminazione è prodotto artigianalmente e acquisisce, grazie a ciò, il valore di un'opera decorativa irripetibile.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO





## DRIVER

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 0000-95-39 | DRIVER 10W 500mA PHASE CUT |
|------------|----------------------------|

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number  | Dimming Type  |
|----------------------|---------------|---------------|
| Niko                 | 310-0190X     | Trailing edge |
| Jung                 | LB-Management | Trailing edge |
| HZC Electric         | AU-P3         | Trailing edge |
| Philips              | SED-200A      | Trailing edge |
| Merten/Schneider     | SBD315RC      | Trailing edge |
| Etman                | ETM327        | Trailing edge |
| Etman                | ETM329        | Trailing edge |
| Casambi              | CBU-TED       | Trailing edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



| PRODUCT   |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N      |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

