




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

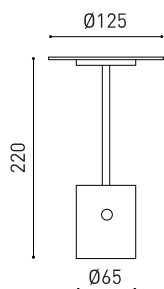

USB CHARGER (EXCLUDED)

PRIX

reddot winner 2022
best of the bestSHORTLIST
2022INTERIOR
DESIGN

PRODUIT

Nom YORU 2700K WT

Référence A4560000WT

Couleur Blanc Texturé

RAL 9016

Catégorie WALL, FLOOR & PORTABLE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

400 lm

2700 K - Autres K, veuillez consulter

MacAdam Step 2

CRI > 90

2,6 W

154 lm/W

L90B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

84%

100°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

- USB-C Câble inclus

3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Éteindre) - Autres DIM, veuillez consulter

5 heures



D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité

IP20

Poids

460 g

Poids avec emballage

1070 g

Dimensions de l'emballage

238 x 141 x 132 mm

Unités par emballage

1

Matériaux

Aluminium / Polycarbonate



Nom	YORU 2700K WT
Référence	A4560000WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	WALL, FLOOR & PORTABLE

Type	LED
Flux lumineux brut	400 lm
Température de couleur	2700 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,6 W
Efficacité	154 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	84%
Angle du faisceau lumineux	100°

Driver	- USB-C Câble inclus
Variation d'intensité	3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Éteindre) - Autres DIM, veuillez consulter
Durée de recharge de la batterie	5 heures
Classe d'isolation électrique	II

Étanchéité	IP20
Poids	460 g
Poids avec emballage	1070 g
Dimensions de l'emballage	238 x 141 x 132 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

Notre lampe portable idéale pour les terrasses propose trois intensités d'éclairage. Une lampe pratique et résistante grâce à son corps solide en aluminium. Son design intemporel et fonctionnel fait de Yoru le compagnon idéal dans tout type d'environnement.

DIAGRAMME POLAIRE

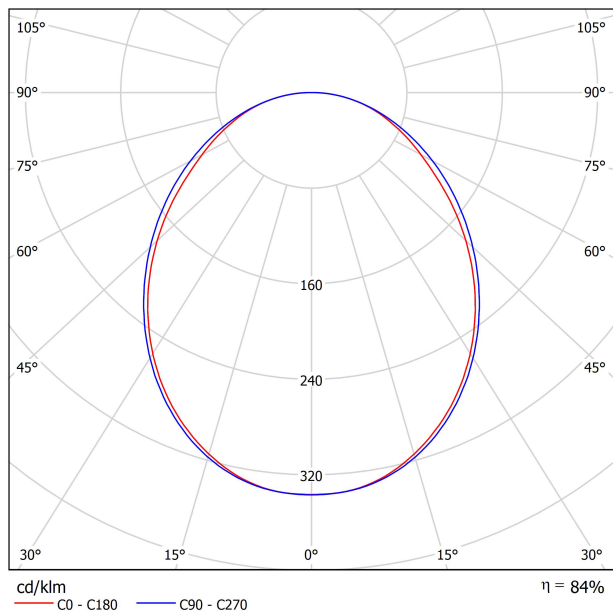


DIAGRAMME CONIQUE

1.0	2.38 2.24	E(0°) 135 E(C90) 50.0° 18 E(C0) 48.2° 20
2.0	4.77 4.47	E(0°) 34 E(C90) 50.0° 4 E(C0) 48.2° 5
3.0	7.15 6.71	E(0°) 15 E(C90) 50.0° 2 E(C0) 48.2° 2
4.0	9.53 8.95	E(0°) 8 E(C90) 50.0° 1 E(C0) 48.2° 1
5.0	11.92 11.18	E(0°) 5 E(C90) 50.0° 1 E(C0) 48.2° 1
Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 96.4°)		
— C90 - C270 (Half-value Angle: 100.0°)		



ACCESORIES*

0434-01-65

Universal USB Charger (5V - 1.5A)

*Excluded



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

