

DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

PREMIOS



reddot winner 2023
lighting design

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Nombre | BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5 3500K WT |
| Referencia | A4592003WT |
| Color | Blanco Texturado |
| RAL | 9016 |
| Categoría | SURFACE |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 825 lm |
| Temperatura de color | 3500 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 3 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 7 W |
| Corriente | 500 mA |
| Eficacia | 118 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L90B10 > 60.000h |

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 87% |
| Ángulo del haz de luz | 37° |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Driver | Excluido: Debe colocarse en remoto |
| Regulación | No Dim / DALI |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡ |

| | |
|-----------------------|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Peso | 75 g |
| Peso con embalaje | 115 g |
| Dimensiones embalaje | 122x85x31 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Black Foster Micro Surface adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo. El downlight conserva unos altos niveles de apantallamiento, llevando el confort lumínico a otro nivel en términos de miniaturización.

DIAGRAMA POLAR

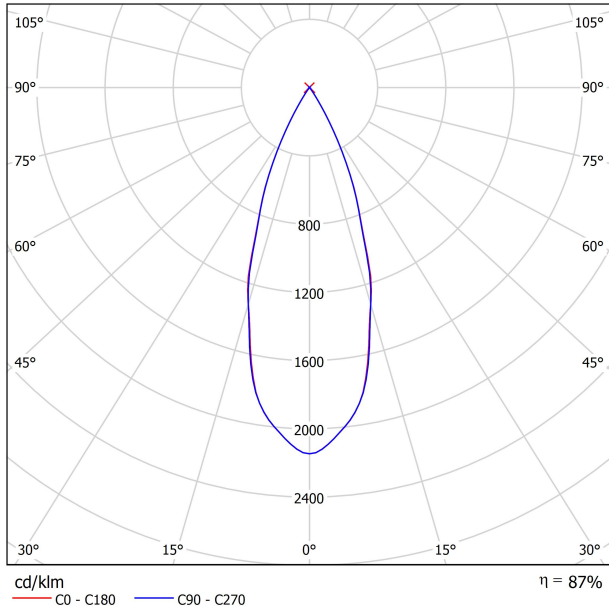


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Valoración de deslumbramiento según UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|--|
| ρ Techo | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Paredes | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Suelo | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Tamaño del local X Y | | Mirado en perpendicular al eje de lámpara | | | | | Mirado longitudinalmente al eje de lámpara | | | | | |
| 2H | 2H | 12.8 | 13.5 | 13.1 | 13.7 | 13.9 | 12.9 | 13.5 | 13.1 | 13.7 | 13.9 | |
| | 3H | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | |
| | 4H | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 13.9 | 14.2 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 14.2 | |
| | 6H | 13.5 | 14.0 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | 14.7 | |
| | 8H | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 13.9 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | |
| | 12H | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | |
| 4H | 2H | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 13.8 | |
| | 3H | 12.9 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | |
| | 4H | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | |
| | 6H | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 14.0 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | |
| | 8H | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | |
| | 12H | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | |
| 8H | 4H | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | |
| | 6H | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.5 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.5 | |
| | 8H | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 16.3 | |
| | 12H | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 17.4 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 17.4 | |
| 12H | 4H | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.6 | |
| | 6H | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | |
| | 8H | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.5 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | |
| Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +3.5 / -1.3 | | | | | +3.6 / -1.3 | | | | | |
| S = 1.5H | | +6.0 / -1.6 | | | | | +6.0 / -1.6 | | | | | |
| S = 2.0H | | +8.0 / -1.7 | | | | | +8.0 / -1.9 | | | | | |
| Tabla estándar Sumando de corrección | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Índice de deslumbramiento corregido en relación a 825lm Flujo luminoso total | | | | | | | | | | | | |



| DRIVER OPTIONS* | | Black Foster Micro Surface 5 | Black Foster Micro Surface 2x2 | Black Foster Micro Surface 3x3 |
|---|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  NO DIM | 0434-00-42 | 1 to 2 | 1 to 3 | |
| | 0434-01-53 | | | 1 |
|  DIM DALI | 0434-00-44 | 1 to 2 | 1 to 3 | |
| | 0434-01-54 | | | 1 |

220
240 V~

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

