



DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

PREMI

reddot winner 2023
lighting design

PRODOTTO

Nome	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2 4000K WTW
Articolo	A4593002WTW
Colore	Bianco Strutturato - Cromo
RAL	9016
Categoria	SURFACE

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	680 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	5,6 W
Corrente	500 mA
Efficienza	121 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	37°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	II


ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	60 g
Peso compresso l'imballaggio	100 g
Dimensioni dell'imballaggio	122x85x31 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster Micro Surface si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista. Il downlight conserva degli alti livelli di schermatura, portando il comfort visivo a un altro livello in termini di miniaturizzazione.

DIAGRAMMA CONICO

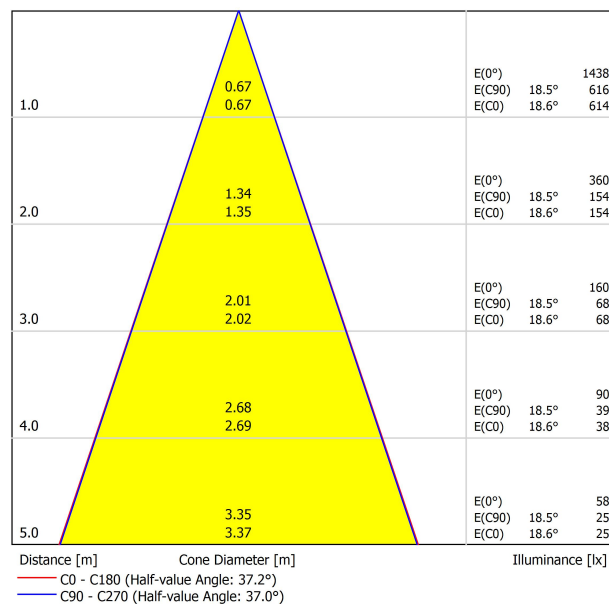

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y											
2H	2H	-4.0	-3.4	-3.7	-3.2	-3.0	-4.7	-4.0	-4.4	-3.8	-3.6	
	3H	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.2	-0.8	-0.2	-0.5	0.0	0.2	
	4H	0.8	1.3	1.1	1.6	1.9	1.2	1.7	1.5	2.0	2.3	
	6H	3.1	3.6	3.4	3.8	4.1	3.3	3.8	3.7	4.1	4.4	
	8H	4.3	4.8	4.6	5.0	5.3	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4	
	12H	5.4	5.9	5.8	6.2	6.5	5.5	5.9	5.8	6.2	6.5	
4H	2H	-3.1	-2.6	-2.8	-2.3	-2.1	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.6	
	3H	0.3	0.8	0.7	1.1	1.4	0.4	0.8	0.7	1.1	1.4	
	4H	2.2	2.6	2.6	2.9	3.2	2.6	3.0	2.9	3.3	3.6	
	6H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.7	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	
	8H	6.0	6.3	6.4	6.7	7.1	6.0	6.3	6.5	6.7	7.1	
	12H	7.2	7.5	7.7	7.9	8.3	7.3	7.5	7.7	7.9	8.3	
8H	4H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.4	
	6H	5.7	5.9	6.2	6.4	6.8	6.0	6.2	6.4	6.6	7.0	
	8H	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	
	12H	8.7	8.8	9.1	9.3	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	
	4H	3.3	3.6	3.8	4.0	4.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6	
	6H	6.1	6.2	6.5	6.7	7.1	6.3	6.4	6.7	6.9	7.3	
12H	8H	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+6.0 / -4.4					+6.0 / -4.3					
S = 1.5H		+8.8 / -5.8					+8.7 / -4.7					
S = 2.0H		+10.8 / -4.4					+10.8 / -5.0					
Standard table		BK01					BK01					
Correction												
Summand		-4.5					-4.6					

Corrected Glare Indices referring to 680lm total Luminous Flux



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Micro Surface 5	Black Foster Micro Surface 2x2	Black Foster Micro Surface 3x3
 NO DIM	0434-00-42	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-53			1
 DIM DALI	0434-00-44	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-54			1

220
240 V~

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

