




GRÖÖE



ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS

PREISE



reddot winner 2023
lighting design

Name	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3 2700K NT
Artikelnummer	A4594000NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SURFACE

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1170 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	10 W
Stromstärke	400 mA
Lichtausbeute	117 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	37°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	III

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Gewicht	100 g
Gewicht inkl. Verpackung	140 g
Abmessungen der Verpackung	122x85x31 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

ANDERE DATEN




Black Foster Micro Surface ist dank seiner geringen Größe und seiner geringen Blendung das perfekte Lichtsystem für zurückhaltende Innenarchitektur. Das Downlight behält eine hohe Abschirmung bei und hebt den Beleuchtungskomfort auf eine neue Stufe der Miniaturisierung.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

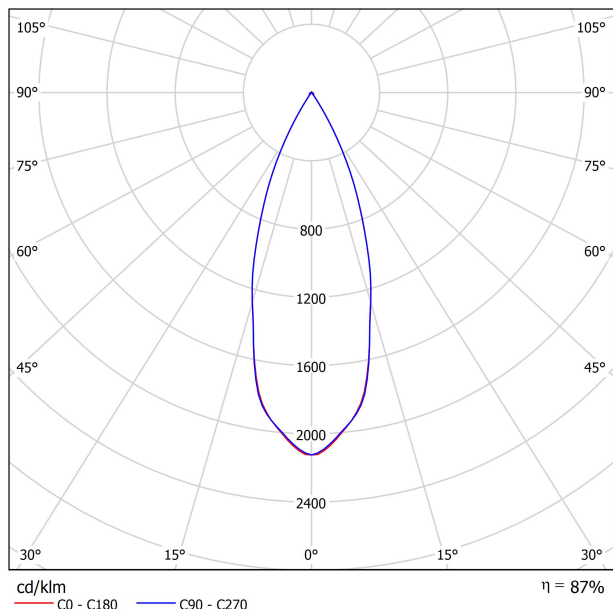


KEGELDIAGRAMM

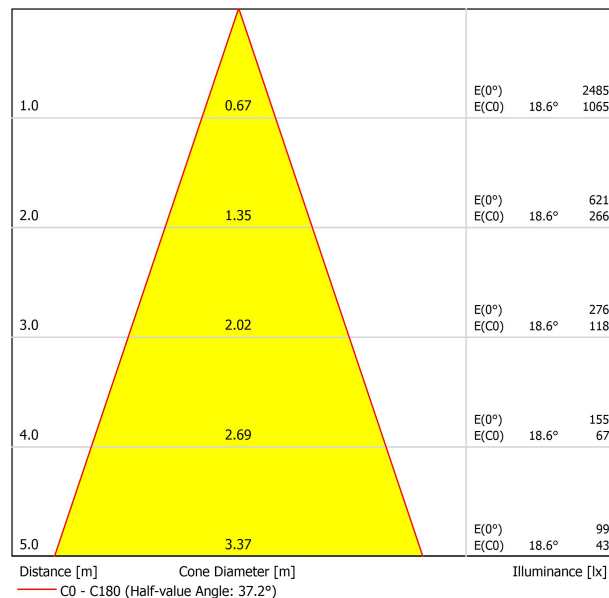

UGR


Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
		2H	3H	4H	6H	8H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	-3.8	-3.2	-3.6	-3.0	-2.8	-3.5	-2.8	-3.2	-2.6	-2.4	-2.4
	3H	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.1	-0.5	0.1	-0.2	0.3	0.6	0.6
	4H	1.0	1.6	1.3	1.8	2.1	1.3	1.9	1.6	2.1	2.4	2.4
	6H	2.8	3.3	3.1	3.6	3.9	3.2	3.7	3.5	4.0	4.3	4.3
	8H	4.1	4.6	4.4	4.8	5.1	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5	5.5
4H	12H	5.4	5.8	5.7	6.1	6.4	5.9	6.3	6.2	6.6	6.9	6.9
	2H	-3.0	-2.4	-2.7	-2.2	-1.9	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.7	-1.7
	3H	0.3	0.8	0.7	1.1	1.4	0.6	1.0	0.9	1.3	1.6	1.6
	4H	2.6	3.0	3.0	3.3	3.7	2.7	3.1	3.1	3.5	3.8	3.8
	6H	4.5	4.9	4.9	5.2	5.6	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	5.9
8H	8H	5.9	6.2	6.3	6.6	7.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.2	7.2
	12H	7.3	7.5	7.7	7.9	8.3	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	8.8
	4H	3.4	3.7	3.8	4.1	4.5	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	4.6
	6H	5.6	5.8	6.1	6.3	6.7	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0	7.0
	8H	7.1	7.3	7.6	7.8	8.2	7.4	7.5	7.8	8.0	8.4	8.4
12H	12H	8.8	8.9	9.3	9.4	9.9	9.2	9.3	9.7	9.8	10.3	10.3
	4H	3.6	3.9	4.1	4.3	4.7	3.7	3.9	4.1	4.3	4.8	4.8
	6H	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3	7.3
	8H	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	7.8	8.0	8.3	8.4	8.9	8.9
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+5.5 / -3.3					+5.4 / -3.1					
S = 1.5H		+8.2 / -3.6					+8.1 / -3.5					
S = 2.0H		+10.3 / -4.1					+10.2 / -3.9					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-7.5					-7.4					
Corrected Glare Indices referring to 1170lm Total Luminous Flux												



DRIVER OPTIONS*		Black Foster Micro Surface 5	Black Foster Micro Surface 2x2	Black Foster Micro Surface 3x3
 NO DIM	0434-00-42	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-53			1
 DIM DALI	0434-00-44	1 to 2	1 to 3	
	0434-01-54			1

220
240 V~

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

