


Dimensioni



Accessori



DRIVER OPTIONS

Nome	REC MICRO 3000K PAINT
Articolo	A4610001PR
Colore	Base aggrappante
Categoria	WALL

PRODOTTO

REC MICRO 3000K PAINT

A4610001PR

Base aggrappante

WALL

SORGENTE DI LUCE

LED

1560 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

12,8 W

700 mA

122 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

87%

97°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi: Deve essere collocato in remoto

No Dim / DALI

II

ALTRI DATI

IP20

Consultare

245 g

275 g

124 x 115 x 37 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1560 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	12,8 W
Corrente	700 mA
Efficienza	122 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	87%
Angolo del fascio di luce	97°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	II

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	245 g
Peso compresso l'imballaggio	275 g
Dimensioni dell'imballaggio	124 x 115 x 37 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

Diagramma di abbagliamento polare




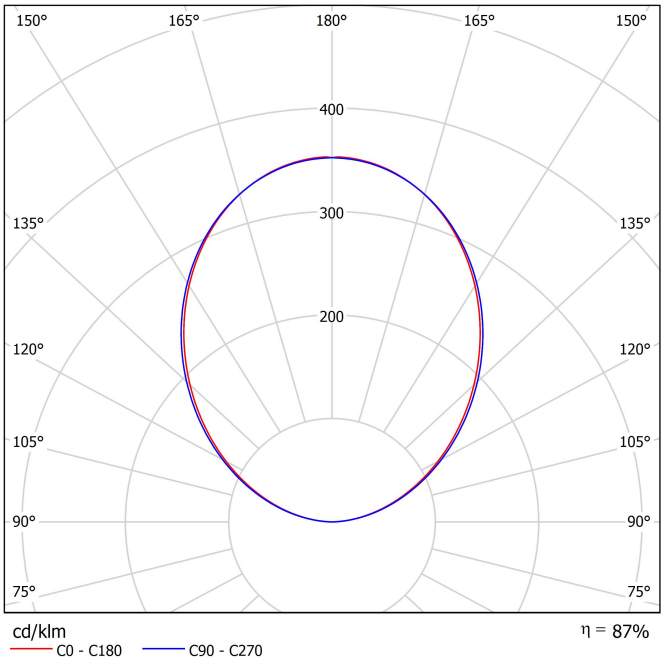


Diagramma conico

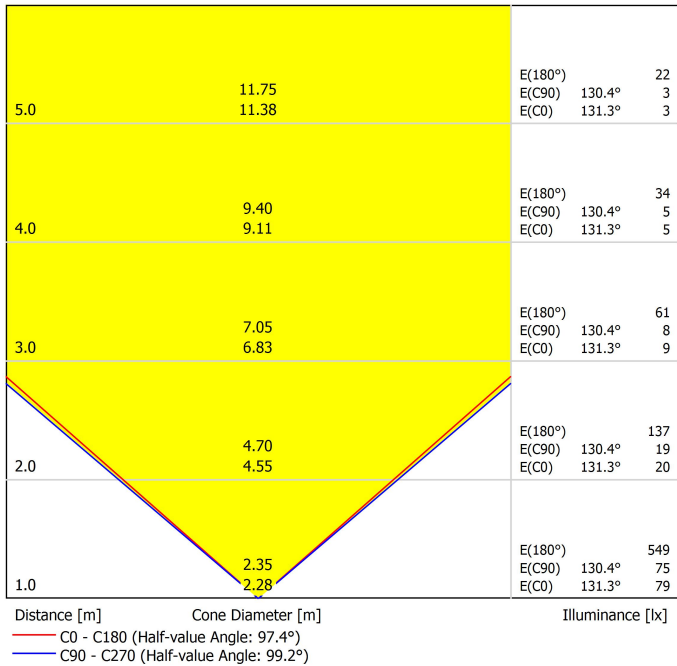



DRIVER OPTIONS		P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-00-40 1 to 2 Rec Micro	12,8W	700mA	2700	1465 lm
				3000	1560 lm
				4000	1650 lm
	0434-01-43 1 to 3 Rec Micro	12,8W	700mA	2700	1465 lm
				3000	1560 lm
				4000	1650 lm
 DALI	0434-00-46 1 to 2 Rec Micro	12,8W	700mA	2700	1465 lm
				3000	1560 lm
				4000	1650 lm
	0434-01-25 1 to 3 Rec Micro	12,8W	700mA	2700	1465 lm
				3000	1560 lm
				4000	1650 lm
220 240 V~		Driver must be placed on remote			



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

