




GRÖÖE



PRODUKT

Name	SHOT LIGHT S FLOOD DIM PUSH 3500K WMG
Artikelnummer	A4620313WMG
Farbe	Weiß-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	630 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	105 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	39°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	8,01 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	☐


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø55 mm
Gewicht	145 g
Gewicht inkl. Verpackung	215 g
Abmessungen der Verpackung	173 x 85 x 74 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Shotlight ist als kleiner, dezenter Lichtpunkt an der Decke gedacht, der den Ursprung der Beleuchtung verbirgt und auf ein Maximum an Sehkomfort abzielt. Zu diesem Zweck verfügt die Leuchte ußer einen Blendschutzschirm und einen (speziell gestalteten) Mikroreflektor, der ein perfekt definiertes Lichtbündel erzeugt.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

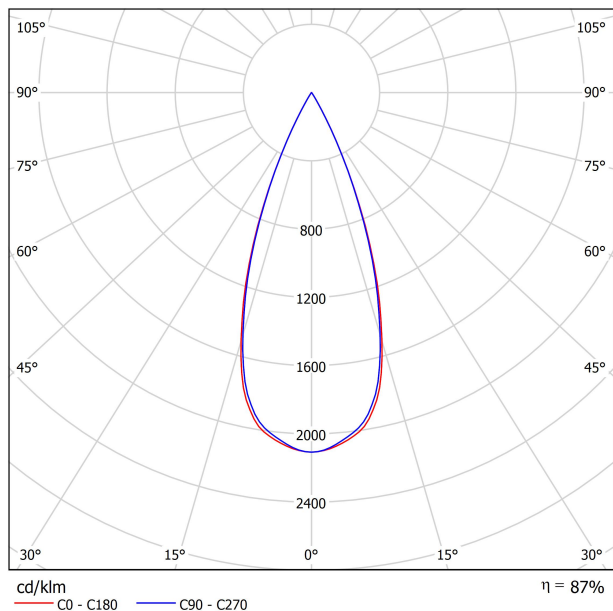

KEGELDIAGRAMM

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	50	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-47.3	-46.7	-47.1	-46.5	-46.3	-47.3	-46.7	-47.1	-46.5	-46.3
	3H	-47.5	-46.9	-47.2	-46.7	-46.4	-47.5	-46.9	-47.2	-46.7	-46.4
	4H	-47.5	-47.0	-47.3	-46.8	-46.5	-47.5	-47.0	-47.3	-46.8	-46.5
	6H	-47.6	-47.1	-47.3	-46.8	-46.6	-47.6	-47.1	-47.3	-46.8	-46.6
	8H	-47.7	-47.2	-47.3	-46.9	-46.6	-47.7	-47.2	-47.3	-46.9	-46.6
	12H	-47.7	-47.2	-47.4	-46.9	-46.6	-47.7	-47.2	-47.4	-46.9	-46.6
4H	2H	-47.5	-47.0	-47.3	-46.8	-46.5	-47.5	-47.0	-47.3	-46.8	-46.5
	3H	-47.7	-47.2	-47.4	-46.9	-46.6	-47.7	-47.2	-47.4	-46.9	-46.6
	4H	-47.8	-47.4	-47.4	-47.1	-46.7	-47.8	-47.4	-47.4	-47.1	-46.7
	6H	-47.8	-47.5	-47.4	-47.2	-46.8	-47.8	-47.5	-47.4	-47.2	-46.8
	8H	-47.9	-47.6	-47.5	-47.2	-46.8	-47.9	-47.6	-47.5	-47.2	-46.8
	12H	-47.9	-47.7	-47.5	-47.3	-46.9	-47.9	-47.7	-47.5	-47.3	-46.9
8H	4H	-47.9	-47.6	-47.5	-47.2	-46.8	-47.9	-47.6	-47.5	-47.2	-46.8
	6H	-48.0	-47.8	-47.5	-47.3	-46.9	-48.0	-47.8	-47.5	-47.3	-46.9
	8H	-48.0	-47.8	-47.6	-47.4	-46.9	-48.0	-47.8	-47.6	-47.4	-46.9
	12H	-48.1	-47.9	-47.6	-47.5	-47.0	-48.1	-47.9	-47.6	-47.5	-47.0
12H	4H	-47.9	-47.7	-47.5	-47.3	-46.9	-47.9	-47.7	-47.5	-47.3	-46.9
	6H	-48.0	-47.8	-47.6	-47.4	-46.9	-48.0	-47.8	-47.6	-47.4	-46.9
	8H	-48.1	-47.9	-47.6	-47.5	-47.0	-48.1	-47.9	-47.6	-47.5	-47.0
	12H	-48.1	-47.9	-47.6	-47.5	-47.0	-48.1	-47.9	-47.6	-47.5	-47.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.9 / -53.4					+6.9 / -40.7				
S = 1.5H		+9.7 / -86.6					+9.7 / -86.4				
S = 2.0H		+11.7 / -84.6					+11.7 / -84.4				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-14.6					-14.8				
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

