




Dimensiones



Accesorios



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL

Nombre	SHOT LIGHT S TRIMLESS SPOT 3500K NMG
Referencia	A4630103NMG
Color	Negro-Oro metalizado
RAL	Acabado metalizado
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Nombre	SHOT LIGHT S TRIMLESS SPOT 3500K NMG
Referencia	A4630103NMG
Color	Negro-Oro metalizado
RAL	Acabado metalizado
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

630 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

105 lm/W

L80B10 >60.000h

F

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

86%

23°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado

7,33 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Otros DIM, consultar



OTROS DATOS

IP20

Consultar

Consultar

Ø59 mm

110 g

155 g

86 x 86 x 75 mm


1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

Diagrama polar

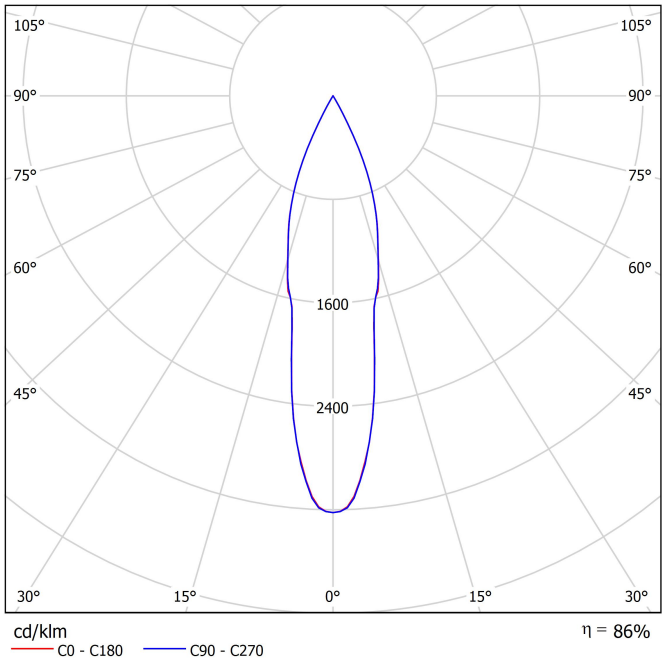

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-9.8	-9.2	-9.6	-9.0	-8.8	-9.2	-8.6	-8.9	-8.4	-8.2
	3H	-6.2	-5.6	-5.9	-5.3	-5.1	-5.9	-5.4	-5.7	-5.1	-4.9
	4H	-4.3	-3.7	-4.0	-3.5	-3.2	-3.9	-3.3	-3.6	-3.1	-2.8
	6H	-2.2	-1.7	-1.9	-1.4	-1.2	-2.0	-1.5	-1.7	-1.3	-1.0
	8H	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1	-0.9	-0.4	-0.6	-0.2	0.1
	12H	-0.1	0.3	0.2	0.6	1.0	0.5	1.0	0.9	1.3	1.6
4H	2H	-8.6	-8.0	-8.3	-7.8	-7.5	-8.1	-7.6	-7.8	-7.3	-7.1
	3H	-4.9	-4.4	-4.6	-4.1	-3.8	-4.7	-4.3	-4.4	-4.0	-3.7
	4H	-2.8	-2.4	-2.4	-2.1	-1.7	-2.5	-2.1	-2.2	-1.8	-1.5
	6H	-0.6	-0.3	-0.2	0.1	0.5	-0.5	-0.2	-0.1	0.1	0.5
	8H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.7	1.0	1.2	1.4	1.8
	12H	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	2.4	2.6	2.8	3.0	3.4
8H	4H	-1.9	-1.6	-1.5	-1.2	-0.8	-1.7	-1.4	-1.3	-1.0	-0.6
	6H	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6	0.5	0.7	1.0	1.1	1.6
	8H	1.8	1.9	2.2	2.4	2.9	2.0	2.2	2.5	2.6	3.1
	12H	3.3	3.4	3.7	3.9	4.4	3.8	4.0	4.3	4.4	4.9
12H	4H	-1.7	-1.5	-1.3	-1.1	-0.6	-1.5	-1.3	-1.1	-0.9	-0.4
	6H	0.9	1.0	1.3	1.5	1.9	0.9	1.0	1.3	1.5	1.9
	8H	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3	2.5	2.6	3.0	3.1	3.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+1.5 / -0.5 +3.1 / -0.7 +4.6 / -1.0					+1.6 / -0.5 +3.2 / -0.7 +4.9 / -1.0					
Standard table	---					---					
Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux											

MANDATORY FOR INSTALLATION



PRODUCT	
Model	Shot Light S Trimless accessory
Reference	A4630000
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories



059



INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D59 X D100 MM
Reference	A478-00-03
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

