



Dimensioni



Premi



reddot winner 2023
lighting design

archiproducts
AWARDS
WINNER

light
MIDDLE EAST
AWARDS
2025

Nome	LOOP 1300 3M DIM PUSH 3000K BG
Articolo	A4731131BG
Colore	Oro Spazzolato - Altri colori, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	Bagno elettrolitico
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

LOOP 1300 3M DIM PUSH 3000K BG

A4731131BG

Oro Spazzolato - Altri colori, consultare

Nero Strutturato

Bagno elettrolitico

SUSPENSION

SORGENTE DI LUCE

LED

3070 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI>95

24,6 W

125 lm/W

L90B10 > 50.000h

E

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

38%

110°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

27,80 W

220V/240V

50/60 Hz

Push - Altri DIM, consultare

☐

ALTRI DATI

IP20

Consultare

Ø62 mm

Max. 3 m

No

3100 g

4760 g

Ø127 x 1645 mm

1

Vetro Ottico / Polimetilmetacrilato Ottico


CE

Audace e fantasioso, Loop richiama la lirica dello stile industriale, grazie a un design ispirato agli isolatori elettrici. Protagonista della decorazione, il suo corpo è costituito da una sequenza di dischi luminosi dall'interno in alluminio e rivestiti da un cilindro di vetro sospeso che funge da sorgente luminosa proiettata di gran portata e controllata.

Diagramma di abbagliamento polare



Diagramma conico

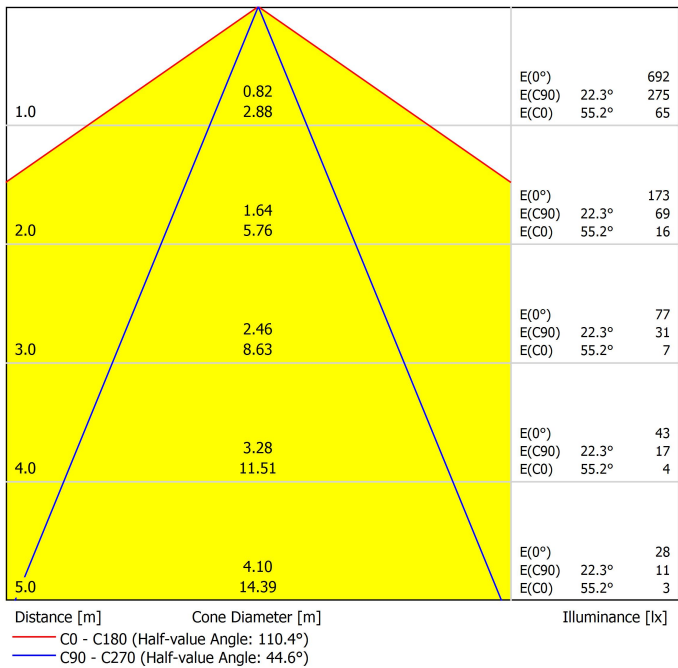



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

