


Dimensions



Prix

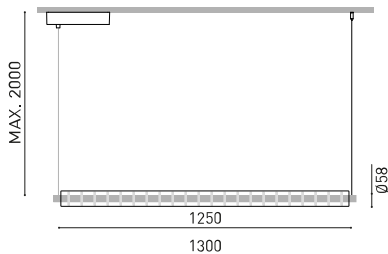

Nom
Référence
Couleur
Couleur de la base
RAL
Catégorie

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Courant
Efficacité
Durée de vie de la LED

Efficacité lumineuse
Angle du faisceau lumineux

Driver
Valeurs de puissance du système
Tension
Fréquence
Variation d'intensité
Classe d'isolation électrique

Étanchéité
Classe d'efficacité énergétique
Contrôle sans fil
Longueur du tendeur
Tendeur à réglage rapide
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux

PRODUIT

LOOP 1300 INDIRECT BASE 2M 2700K BG
A4742010BG
Or Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter
Noir Texturé
Bain électrolytique
SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
2800 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI>90
26,5 W
700 mA
106 lm/W
L90B10 >102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

38%
110°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus
29,78 W
220V/240V
50/60 Hz
Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
☐

D'AUTRES DONNÉES

IP20
F
Veuillez consulter
Max. 2 m
Non
3100 g
5100 g
Ø127 x 1645 mm
1
Verre Optique / Polyméthacrylate De Méthyle Optic



Osé et fantaisiste, Loop crie aux paroles de l'industriel avec un design inspiré des isolateurs électriques. Protagoniste du point de vue décoratif, son corps est une séquence de disques lumineux avec intérieur en aluminium, vêtu d'un cylindre de verre suspendu qui sert de source puissante et contrôlée de lumière projetée.

Diagramme polaire


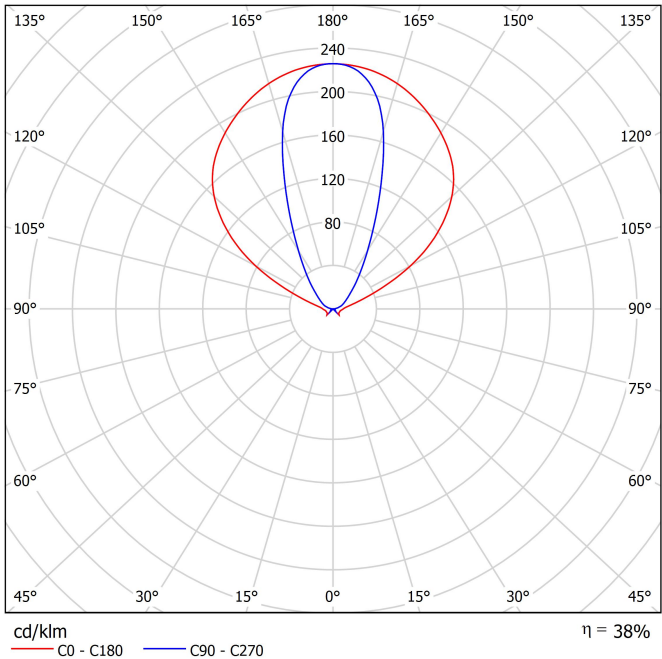


Diagramme conique



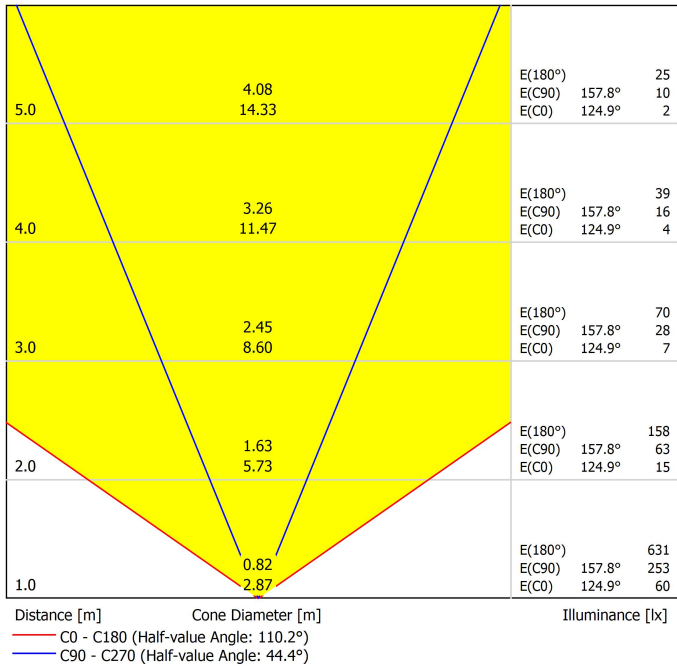

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

