




GRÖÖE



ZUBEHÖR

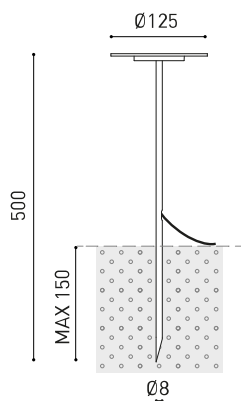

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Name	YORU SPIKE 24V 3000K 50CM WT
Artikelnummer	A4752001WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	OUTDOOR

PRODUKT

YORU SPIKE 24V 3000K 50CM WT

A4752001WT

Weiß strukturiert

9016

OUTDOOR

LICHTQUELLE

LED

410 lm

3000 K

MacAdam Step 2

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Leistung

3 W

Lichtausbeute

137 lm/W

Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden

L80B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

84%

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)

100°

Abstrahlwinkel

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Exklusiv

Driver

24Vdc

Spannung

Bitte anfragen

Helligkeitssteuerung

II

Schutzklasse

ANDERE DATEN

IP65

Dichtigkeit

Ja

Verwendung im Aussenbereich

280 g

Gewicht

557 g

Gewicht inkl. Verpackung

552 x 147 x 147 mm

Abmessungen der Verpackung

1

Stück pro Verpackung

Edelstahl (AISI 304) / Aluminium / Polycarbonat

Materialien




Die ätherische und gewundene, fast skulpturale Präsenz des Yoru, zusammen mit seinem warmen und perfekt gesammelten Licht, machen alles um ihn herum echter und tiefgründiger. Jetzt gibt es das Design auch für den Außenbereich, und zwar in einer wasserdichten Version, die als Lichtpunkte im Garten sprießen und Seerosen-Silhouetten in zwei verschiedenen Höhen bilden kann.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

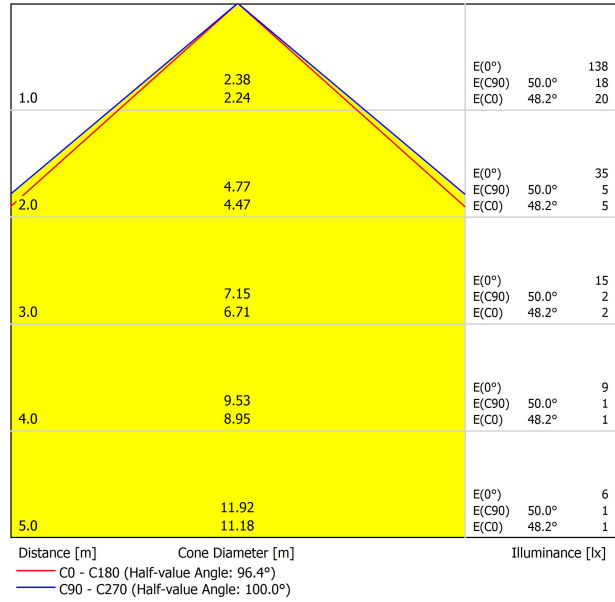



			P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	ON/OFF	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~
240

MUST BE PLACED ON REMOTE



			P	V	D (A x B x C)
24V Dimmer		0433-01-32	DALI/PUSH	24V	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24V

MUST BE PLACED ON REMOTE



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	CABLE LENGTH (m)			
		<25	<50	<75	<100
60	0,75	✓	✓	✗	✗
	1,5	✓	✓	✓	✓
100	0,75	✓	✗	✗	✗
	1,5	✓	✓	✓	✗

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

OPTIONAL ACCESSORY



PRODUCT	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 67 N
Category	Accessories

For cable $\text{Ø}3,5 - 7,5\text{mm}$ | section $\leq 1,5\text{mm}^2$

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



	PRODUCT
Model	Connector IP67 T-Shape
Reference	0434-01- 68 N
Category	Accessories

For cable Ø3,5 - 7,5mm | section ≤ 1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

