




## GRÖÖE



## PREISE

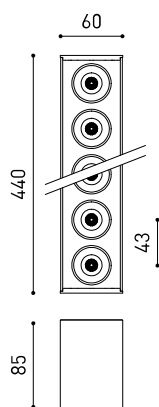

Name	BLACK FOSTER SURF 10 SPOT DIM PUSH 4000K NTMG
Artikelnummer	A3205132NTMG
Farbe	Schwarz strukturiert-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	SURFACE

## PRODUKT

Name	BLACK FOSTER SURF 10 SPOT DIM PUSH 4000K NTMG
Artikelnummer	A3205132NTMG
Farbe	Schwarz strukturiert-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	SURFACE

## LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	21 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	119 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Abstrahlwinkel	19°

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	24,14 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

## ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Gewicht	1390 g
Gewicht inkl. Verpackung	2000 g
Abmessungen der Verpackung	Ø128 x 480 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Typ	
Bruttolichtstrom	
Farbtemperatur	
Farbstabilität	
Farbwiedergabeindex	
Leistung	
Stromstärke	
Lichtausbeute	
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	
Abstrahlwinkel	

Driver	
Leistungswerte des Systems	
Spannung	
Frequenz	
Helligkeitssteuerung	
Schutzklasse	

Dichtigkeit	
Wireless control	
Gewicht	
Gewicht inkl. Verpackung	
Abmessungen der Verpackung	
Stück pro Verpackung	
Materialien	

Black Foster Surface ist eine Leuchten Serie die den hoch gelobten „The Invisible Black“ -Effekt zu einem linearen Aufbau-Strahler System bringt. Black Foster ist dank seiner geringen Größe und seiner geringen Blendung das perfekte Lichtsystem für zurückhaltende Innenarchitektur.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	2.8	3.4	3.0	3.6	3.8	3.6	4.3	3.9	4.5	4.7
	3H	6.3	6.9	6.5	7.1	7.3	7.5	8.1	7.8	8.4	8.6
	4H	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	9.4	9.9	9.7	10.2	10.4
	6H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.6	11.6	12.2	12.0	12.5	12.7
	8H	11.6	12.1	11.9	12.4	12.7	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0
4H	2H	4.1	4.7	4.4	5.0	5.2	4.7	5.3	5.0	5.5	5.8
	3H	7.9	8.3	8.2	8.6	9.0	8.7	9.2	9.1	9.5	9.8
	4H	9.9	10.4	10.3	10.7	11.0	10.8	11.2	11.1	11.5	11.9
	6H	12.2	12.6	12.6	13.0	13.3	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3
	8H	13.5	13.8	13.9	14.1	14.5	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6
8H	2H	14.9	15.2	15.4	15.6	16.0	16.1	16.3	16.5	16.7	17.2
	4H	10.9	11.2	11.3	11.6	12.0	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6
	6H	13.4	13.6	13.8	14.0	14.5	14.1	14.4	14.6	14.8	15.2
	8H	14.8	15.0	15.3	15.4	15.9	15.7	15.9	16.1	16.3	16.8
	12H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	17.4	17.6	17.9	18.1	18.5
12H	4H	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	11.7	12.0	12.1	12.4	12.8
	6H	13.7	13.9	14.2	14.4	14.8	14.4	14.6	14.9	15.1	15.5
	8H	15.3	15.4	15.8	15.9	16.4	16.1	16.2	16.6	16.7	17.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H	+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

